nyota connect C400 4K 60

HALLENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221517**

- Der intelligente Punktstrahler nyota von nevalux macht die Sanierung von grossen Industrie-, Logistik- und Messe-Hallen zum Kinderspiel. Alte Strahler können einfach durch neue Leuchten ersetzt werden. Dadurch entsteht das modernste Lichtmanagmentsystem der heutigen Zeit. Bei der Inbetriebnahme werden Gruppen gebildet, Nachlaufzeiten definiert sowie die Helligkeit für die Konstantlichtregelung festgelegt. Energieeinsparungen von mehr als 80% gegenüber alten Technologien sind an der Tagesordnung. Der Strahlwasserschutz IP65 in Verbindung mit dem Stossfestigkeitsgrad IK09 machen diese Leuchte fast unzerstörbar.

400 x 166 mm



nyota connect C400 4K 60

HALLENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221517**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**400 x 166 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**200 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	**C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**6 x 6 m (36 m²)**
Montagehöhe	**< 10 m**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Mit Lichtsensor	**Ja**

VERNETZUNG

Mit Funk-Netzwerksteuerung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Smartlink Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**32000 lm**
Ausstrahlungswinkel	**60°**
Leuchtenlichtausbeute	**160 lm/W**
Entblendungswert	**UGR < 19**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Mit Notlicht	**Nein**
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK09**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20…50 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Stahl**
Werkstoff der Abdeckung	**Linse transparent**
Montageart	**Decke / Wand / Pendel**
Farbe	**Schwarz**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**C**


nyota connect C400 4K 60

HALLENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221517**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

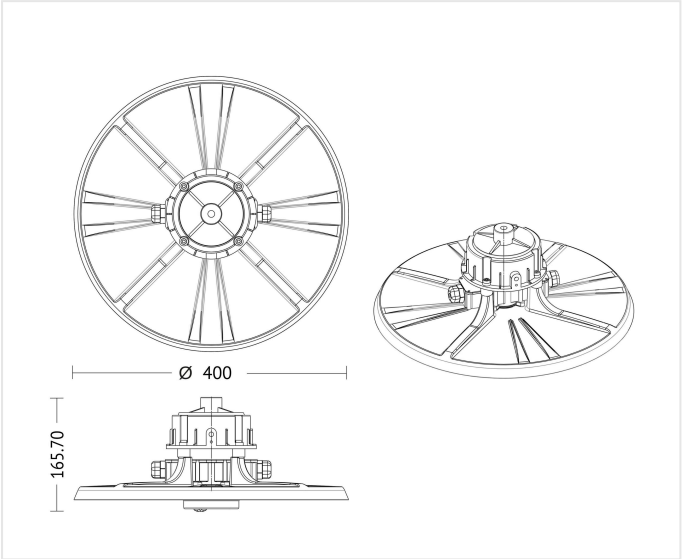

400 x 166 mm

MONTAGEHÖHE

< 10 m

BEREICH


nyota connect C400 4K 60

HALLENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221517**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

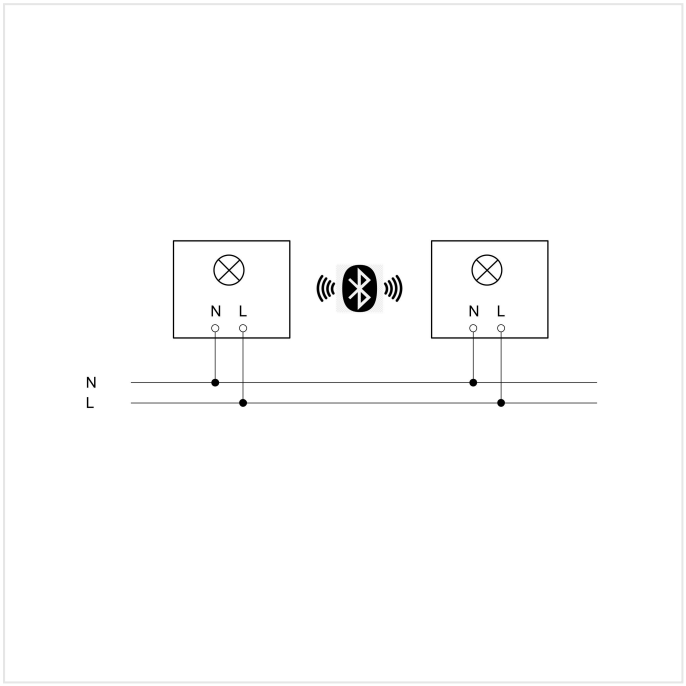

Schaltplan Vernetzung Funk

SCHALTPLAN 2

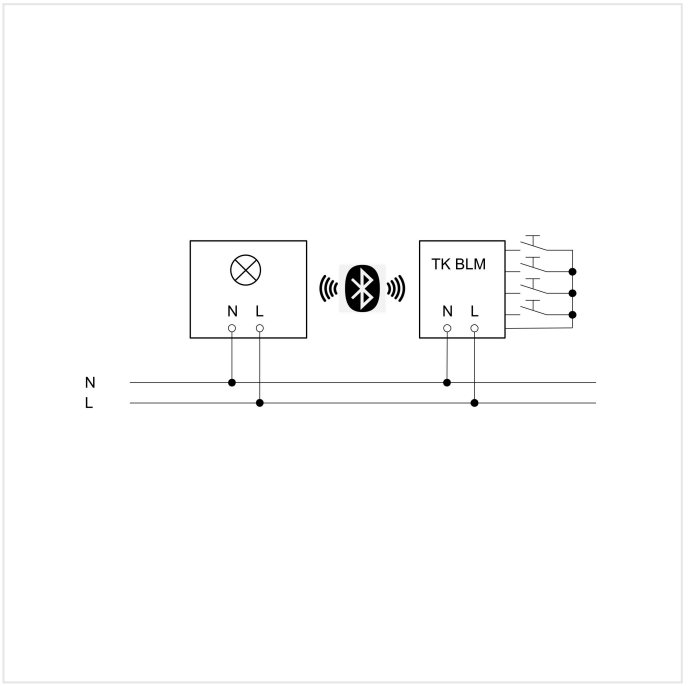

Schaltplan Tasterkoppler

nyota connect C400 4K 60

HALLENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221517**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221570	**Connect TK2 BLM**	Tasterschnittstelle 2fach
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Mobiles Tasterboard
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Funktaster, Batterielos
	221971	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4**	Funktaster, Batterielos

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221517
Typ	**nyota connect C400 4K 60**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss