

# RS PRO 5100 SC 5C V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

**neva**  
**lux**

## LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841082017

E-Nr. 941386029

- Luminaire linéaire, 1370 mm, avec capteur haute fréquence numérique intégré
- Idéal pour la rénovation de parkings, halls ou garages
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø10 m, câblé à 5 fils
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal gradable de 10 à 100 %
- Réglage et mise en réseau très faciles via l'application gratuite Steinell Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale

 **steinell**

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC 5C V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

EAN  
4007841082017  
E-Nr.  
941386029

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

|                             |                          |                                        |                                      |                                         |                              |          |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------|
| DIMENSIONS                  |                          | CONNECTIVITÉ                           |                                      | Durée fonction lumière de base          |                              | 1-60 min |
| Dimensions L x l x H        | 1370 x 87 x 58 mm        | Mise en réseau                         | Oui                                  | Lumière principale réglable             | 10 - 100 %                   |          |
| ÉLECTRICITÉ                 |                          | Mise en réseau via                     | Bluetooth Mesh                       | Réglages via                            | Bluetooth                    |          |
| Raccordement secteur        | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Mode esclave réglable                  | Oui                                  | Fonction lumière de base en pourcentage | 10 – 100 %                   |          |
| Puissance                   | 31 W                     | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                  |                                      | Fonction lumière de base pourcentage de | 10 %                         |          |
| Consommation propre         | 0,45 W                   | Flux lumineux mesuré 360°              | 4200 lm                              | BOÎTIER ET MATÉRIAU                     |                              |          |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                          | Température de couleur                 | 4000 K                               | Résistance aux chocs                    | IK07                         |          |
| Hauteur de montage max.     | 3,50 m                   | Écart chromatique LED                  | SDCM3                                | Indice de protection                    | IP65                         |          |
| Technologie de capteur      | Hyper fréquence          | Avec ampoule                           | Oui, système d'éclairage LED STEINEL | Classe de protection                    | II                           |          |
| Puissance d'émission        | < 1 mW                   | Ampoule                                | LED non interchangeable              | Température ambiante                    | de -20 jusqu'à 40 °C         |          |
| Technologie HF              | 24 GHz                   | Système de refroidissement LED         | Contrôle thermique passif            | Matériau du boîtier                     | Matière plastique            |          |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                      | DURÉE DE VIE                           |                                      | Matériau du cache                       | Matière plastique structurée |          |
| Angle de détection          | 360 °                    | Durée de vie LED max. °C               | 60000 h                              | Lieu de montage                         | mur plafond                  |          |
| Angle d'ouverture           | 160 °                    | Diminution du flux lumineux selon LM80 | L80B10                               | Couleur                                 | gris                         |          |
| Évolutivité électronique    | Oui                      | RÉGLAGES                               |                                      | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE     |                              |          |
| Portée radiale              | Ø 8 m (50 m²)            | Réglage crépusculaire                  | 2 – 2000 lx                          | Garantie fabricant                      | 5 ans                        |          |
| Portée tangentielle         | Ø 8 m (50 m²)            | Réglage du temps                       | 5 s – 60 Min.                        | CERTIFICATS ET EPREL                    |                              |          |
| Hauteur de montage          | 3,50 m                   | Fonction lumière de base               | Oui                                  | Certificats                             | DEKRA                        |          |


RS PRO 5100 SC 5C V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN  
4007841082017  
E-Nr.  
941386029

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

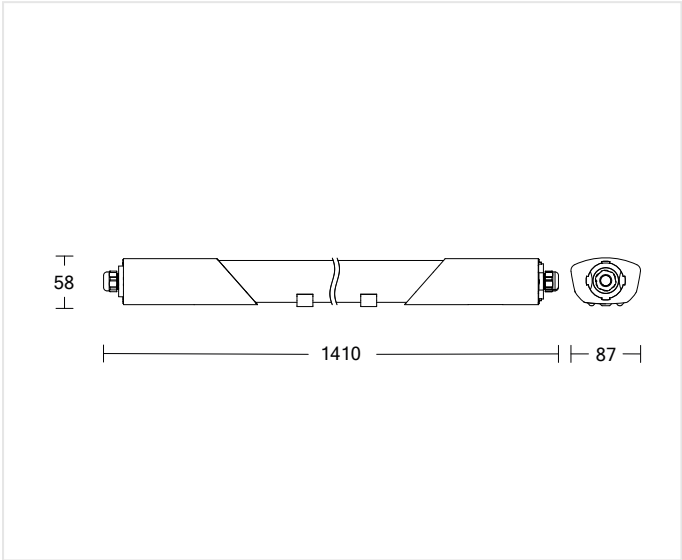

1370 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 3,50 m<br>BEREICH | 3,50 m<br>MAX |
|-------------------|---------------|

RS PRO 5100 SC 5C V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

EAN  
4007841082017  
E-Nr.  
941386029

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

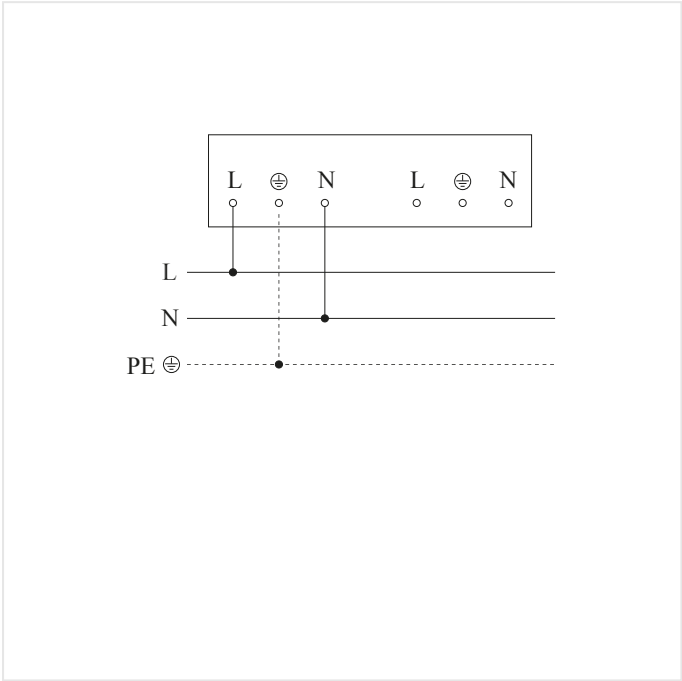


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

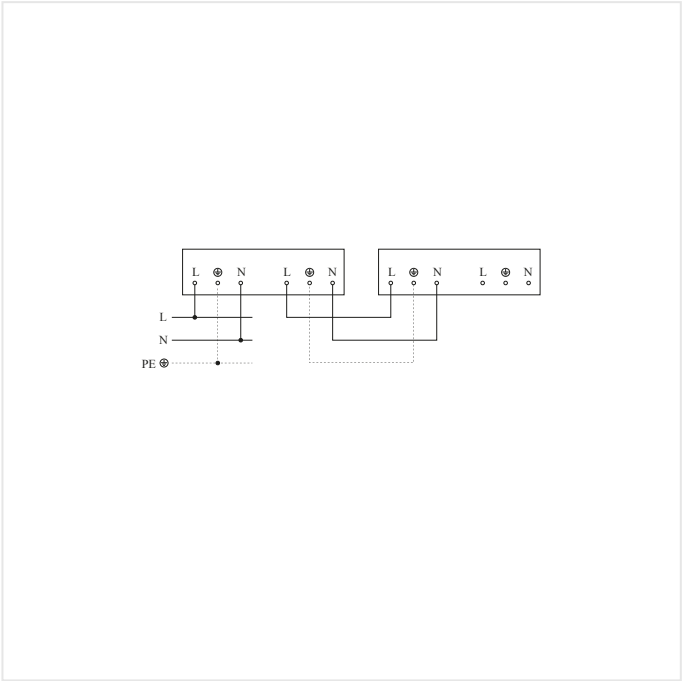


Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

# RS PRO 5100 SC 5C V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN

4007841082017

E-Nr.

941386029

## Points forts



Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07



Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Support mobile pour un montage facile

# RS PRO 5100 SC 5C V2 avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN  
4007841082017  
E-Nr.  
941386029

## Accessoires

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 082017

EAN 4007841082017

N° E 941386029

Typ **RS PRO 5100 SC 5C V2 avec détecteur de mouvement -  
4000K, câblage continu à 5 fils**

**neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss