

RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 5 fili

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED****EAN 4007841086084****E-Nr. 941463279**

- Lampada lineare, 1200 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per zone di passaggio e ambienti d'ufficio
- Facile conversione grazie al supporto scorrevole
- Cavo a 5 fili cablato e inseribile da entrambi i lati o dal retro
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Luce di base e principale dimmerabile dal 10 al 100%
- Tutte le impostazioni e il collegamento in rete sono semplicissimi grazie all'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento alla batteria centrale



1200 x 164 x 75 mm



RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio
passante a 5 fili

EAN
4007841086084
E-Nr. 941463279

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh App Bluetooth
Dimensioni L x P x A	1200 x 164 x 75 mm	Flusso luminoso misurato 360°	4458 lm	Con telecomando	No
ELETTRICO		Temperatura di colore	4000 K	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Potenza	31 W	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Funzione luce di base percentuale da	10 %
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED non sostituibile	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Altezza di montaggio max.	3,50 m	Attacco	altro	Resistenza agli urti	IK07
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Grado di protezione	IP44
Tecnologia HF	24 GHz	Avvio luce dolce	Si	Classe di protezione	II
Con sensore di movimento	Si	Luce permanente	commutabile	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Angolo di rilevamento	360 °	Efficienza senza copertura	167,87 lm/W	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Angolo di apertura	160 °	IMPOSTAZIONI		Materiale della copertura	Plastica opalina
Mascheramento per segmenti	No	Interruttore crepuscolare	Si	Luogo di montaggio	Parete soffitto
Scalabilità elettronica	Si	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Luogo di applicazione	Interni
Scalabilità meccanica	No	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Tipo di montaggio	Superficie
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Funzione luce di base	Si	Applicazione ambiente	Interni WC / docce corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei spogliatoi vano scala
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Durata funzione luce di base	1-60 min	Colore	bianco
Altezza di montaggio	2 – 3,50 m	Luce principale regolabile	10 - 100 %	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Funzioni	Funzione DIM Luce di orientamento Sensore di luce Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Parametrizzazione di gruppi Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata	Garanzia del produttore	5 anni
CONNETTIVITÀ				Targa civico inclusa	No
Collegamento in rete	Si			CERTIFICATI ED EPREL	
Tipo di collegamento in rete	master/master			Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh				
Funzionamento slave regolabile	Si				

RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 5 fili

EAN


4007841086084

E-Nr. 941463279

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

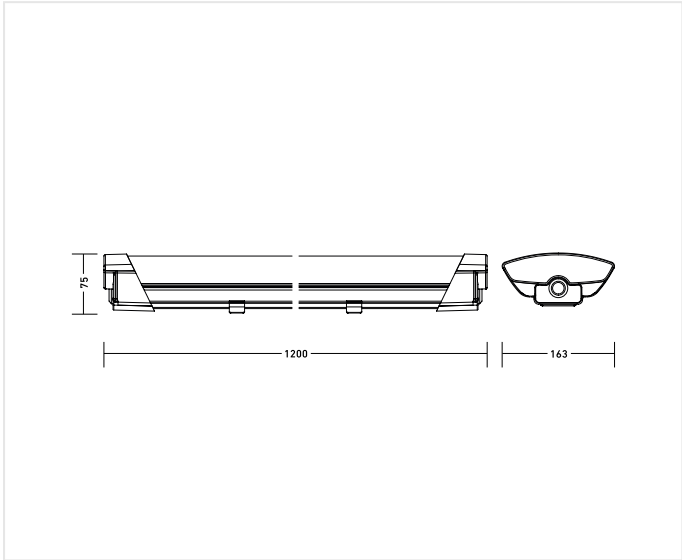

1200 x 164 x 75 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------


RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 5 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841086084
E-Nr. 941463279

Schema elettrici

SCHEMA 1

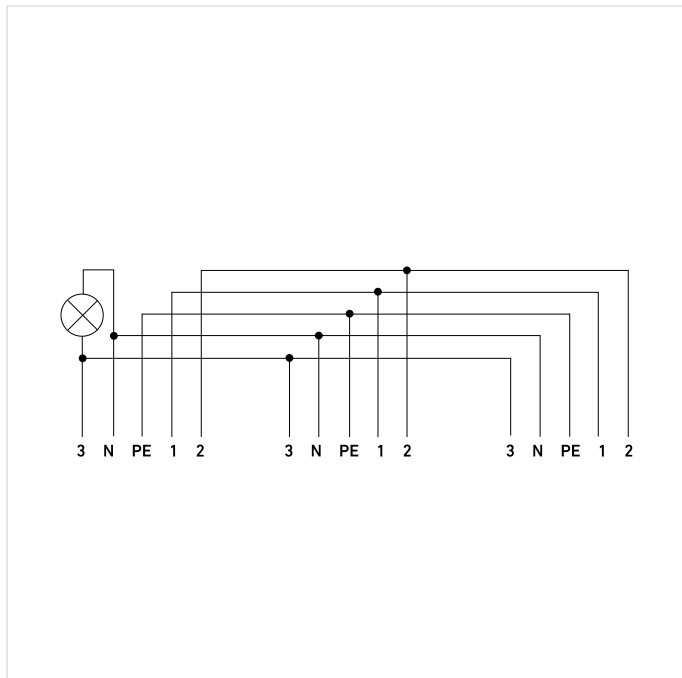

Schema elettrico

RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 5 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841086084
E-Nr. 941463279

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 086084

EAN 4007841086084

N. E 941463279

Typ **RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 4000K,
cablaggio passante a 5 fili**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss