

RS PRO S30 SC PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841068042

E-Nr. 941004049

 **steinel**

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHE

EAN 4007841068042

E-Nr. 941004049

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H

350 x 83 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung

25,8 W

Eigenverbrauch

0,39 W

SENSORIK

Montagehöhe max.

4,00 m

Sensortechnologie

Hochfrequenz

Sendeleistung

< 1 mW

HF-Technik

5,8 GHz

Mit Bewegungsmelder

Ja

Erfassung

ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Öffnungswinkel

160 °

Segmentweise Ausblendung

Ja

Elektronische Skalierbarkeit

Ja

Mechanische Skalierbarkeit

Nein

Reichweite radial

Ø 10 m (79 m²)

Reichweite tangential

Ø 10 m (79 m²)

Montagehöhe

2,00 – 4,00 m

Optimale Montagehöhe

2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung

Ja

Art der Vernetzung

Master/Master

Vernetzung via

Bluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbar

Ja

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°

2747 lm

Farbtemperatur

4000 K

Farbabweichung LED

SDCM3

Mit Leuchtmittel

Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Sockel

Sonstige

LED-Kühlsystem

Passive Thermo Control

Softlichtstart

Ja

Dauerlicht

schaltbar, 4 h

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C

55000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80

L80B50

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter

Ja

Dämmerungseinstellung

2 – 2000 lx

Zeiteinstellung

5 s – 30 Min.

Grundlichtfunktion

Ja

Grundlichtfunktion Detail

LED Effektlcht

Grundlichtfunktion Zeit

10-30 Min., ganzer Tag
Ganze Nacht

Hauptlicht einstellbar

5 - 100 %

Funktionen

Nachbargruppenfunktion
Präsenzfunktion
Gruppenparametrierung
Manuell ON / ON-OFF
Anbindung an Zentralbatteriesysteme
Bewegungssensor DIM-Funktion
Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten
Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe
Normal- / Testbetrieb
Orientierungslicht
Präsenzmelderlogik
Verschlüsselte Kommunikation
Konstantlichtregelung ON-OFF
Master/Slave
Übersteuerung Daten-Monitoring

Einstellungen via

Bluetooth

Mit Fernbedienung

Nein

Dämmerungseinstellung Teach

Ja

Grundlichtfunktion in Prozent

10 – 50 %

Grundlichtfunktion Prozent von

10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart

IP20

Schutzklasse

II

Umgebungstemperatur

von -20 bis 40 °C

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung

Kunststoff opal

Montageort

Decke Wand

Anwendung Ort

Innenbereich

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Aluminium

Anwendung Raum

Aussenbereich Flur / Gang
Funktionsraum / Nebenraum
Innenbereich Teeküche
Treppenhaus Umkleide WC /
Waschraum

Farbe

Silber

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie

5 Jahre

Inkl. Hausnummernbogen

Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie

Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO S30 SC PMMA neutralweiss

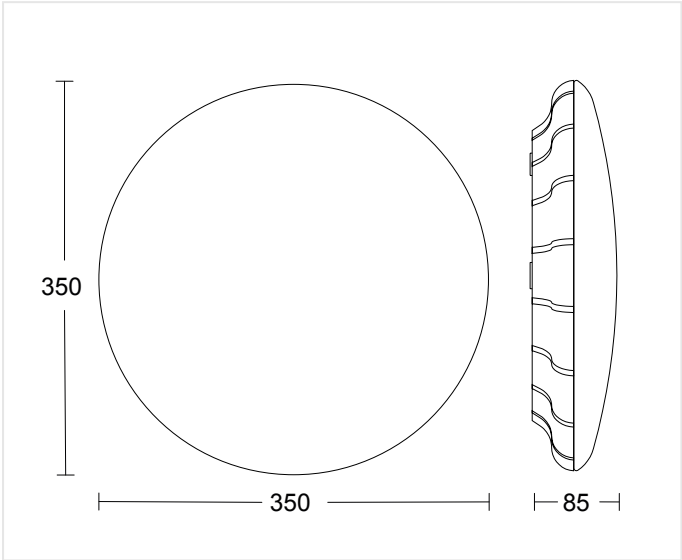
SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068042

E-Nr. 941004049

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 83 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS PRO S30 SC PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

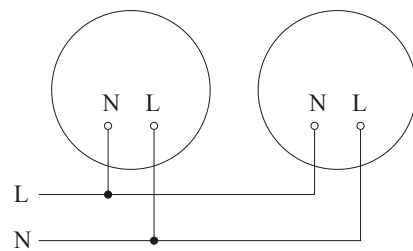
EAN 4007841068042

E-Nr. 941004049

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Master Vernetzung

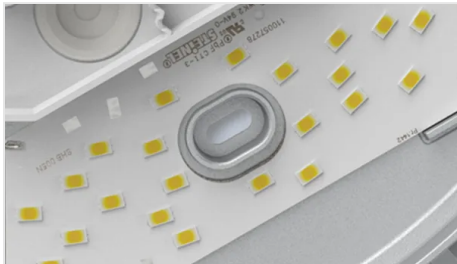
RS PRO S30 SC PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068042

E-Nr. 941004049

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Optionale Grundhelligkeit 10 - 20 %****Drahtlose Funkvernetzung****Hochwertiges Aluminium**

RS PRO S30 SC PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068042

E-Nr. 941004049

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	068042
EAN	4007841068042
E-Nummer	941004049
Typ	RS PRO S30 SC PMMA neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss