

L 830 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841055493

E-Nr. 941200029

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e moderno in formato cubo in materiale resistente ai raggi UV
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore ad alta frequenza integrato invisibile a 160° con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,1 W di lunga durata con 493 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

132 x 110 x 110 mm



L 830 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055493

E-Nr. 941200029

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	132 x 110 x 110 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,1 W
Autoconsumo	0,44 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	160 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	Sì
Dettaglio della portata	Campo di rilevamento regolabile su 2 assi
Portata radiale	r = 5 m (35 m²)
Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	493 lm
Efficienza	54 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Efficienza senza copertura	86 lm/W
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10 sec. - 60 min.
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Funzioni	Sensore di movimento Richiamo di scenari luminosi programmati Modalità risparmio durante la notte Scenario luminoso

Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh App Smartphone Tablet
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	0 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Targa civico inclusa	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

L 830 SC antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055493

E-Nr. 941200029

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

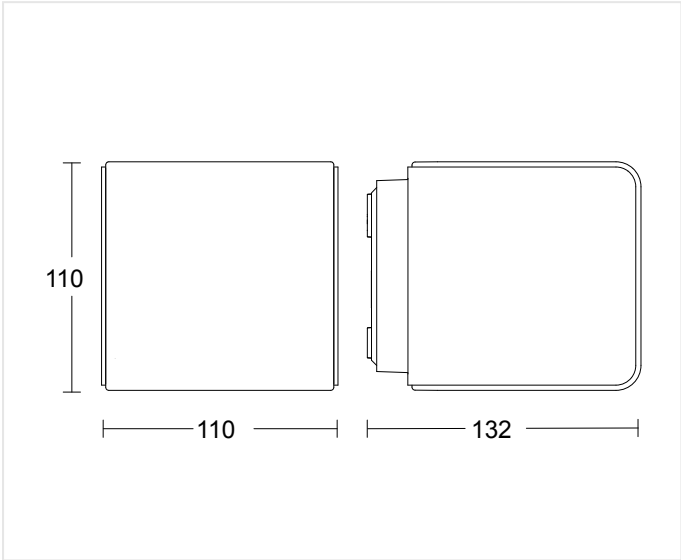

132 x 110 x 110 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 830 SC antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055493

E-Nr. 941200029


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

SCHEMA 2

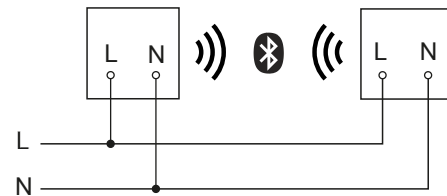

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

L 830 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


EAN 4007841055493

E-Nr. 941200029


Punti salienti



Intelligente accensione graduale della luce

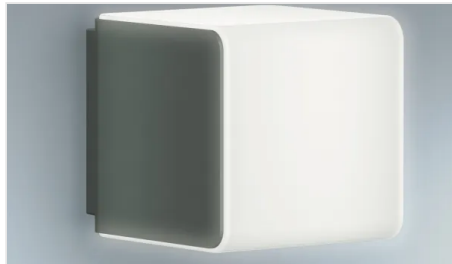

Luce principale e di base regolabile (10–100%)

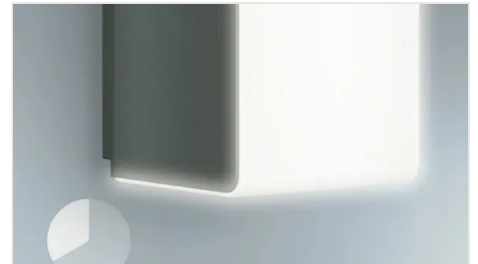

Luce continua commutabile individualmente (opzionale)



Materiale resistente ai raggi ultravioletti

L 830 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055493
E-Nr. 941200029

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

055493

EAN

4007841055493

N. E

941200029

Typ

L 830 SC antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss