IR Quattro HD 24m COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002794
E-Nr. 535933505

steinel

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841002794**
E-Nr. **535933505**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**70 x 120 x 120 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**2000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**1500 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**1000 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**1000 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**1000 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**2000 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampes LED > 8 W	**600 W**
Charge capacitive en µF	**176 µF**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**10,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Oui**
Portée radiale	**8 x 8 m (64 m²)**
Portée tangentielle	**20 x 20 m (400 m²)**
Niveaux de détection	**13**
Zones de commutation	**4800 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 10,00 m**
Portée présence	**8 x 8 m (64 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Nombre d'unités en réseau	**max. 10 capteurs**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**30 s – 30 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF**
Réglages via	**Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de -25 jusqu'à 55 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


IR Quattro HD 24m COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841002794**
E-Nr. **535933505**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

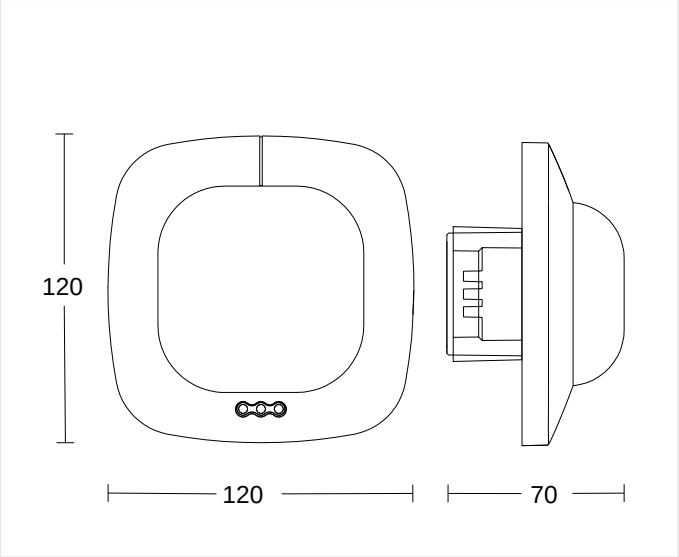

70 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841002794**
E-Nr. **535933505**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

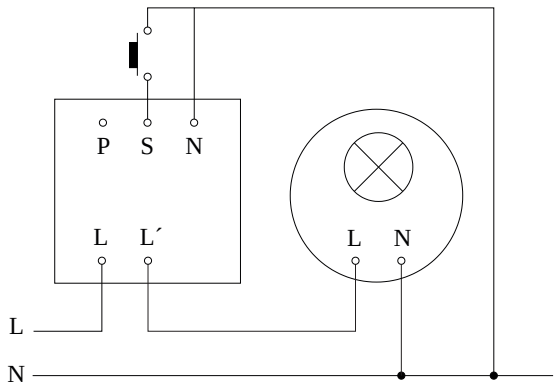


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

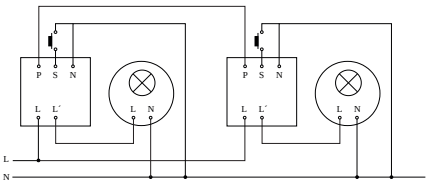


Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002794
E-Nr. 535933505


Points forts




4 pyrodétecteurs numériques avec DSP (Digital Signal Processing)



Télécommandes en option

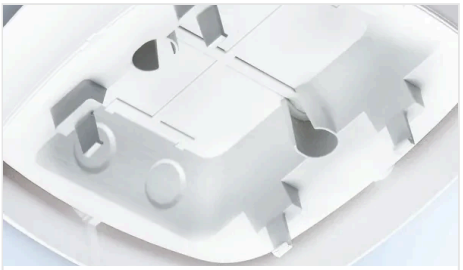

Adaptateur en saillie en option

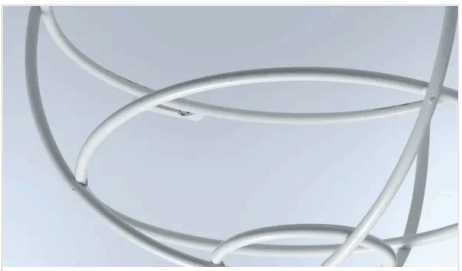

Corbeille de protection en option

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841002794**
E-Nr. **535933505**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessoires
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	002794
EAN	4007841002794
N° E	535933505
Typ	**IR Quattro HD 24m COM1 - encastré blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss