# DL Vario Quattro PRO S warmweiss anthrazit

**SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE**

EAN **4007841057596**
E-Nr. **941300169**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Integrierte Sensorlinsen
- 4 Infrarot-Sensoren in jede Richtung einstellbar
- Reichweite in 4 Richtungen einstellbar
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)
- Schlagfestes Material IK 07
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)

310 x 69 mm



# DL Vario Quattro PRO S warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841057596
E-Nr. 941300169

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen Ø × H | 310 x 69 mm |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 14 W |
| Leuchtstofflampen EVG | 500 W |
| Leuchtstofflampen unkompensiert | 500 VA |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert | 500 VA |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert | 500 VA |
| Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen | 500 VA |
| LED-Lampen < 2 W | 16 W |
| LED-Lampen > 2 W < 8 W | 64 W |
| LED-Lampen > 8 W | 64 W |
| Kapazitive Belastung in µF | 88 µF |
| Eigenverbrauch | 0,5 W |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | 6,00 m |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Öffnungswinkel | 180 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| Segmentweise Ausblendung | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Ja |
| Reichweite Detail | Reichweite von 2 - 8 m in 4 Richtungen (je 90 °) einstellbar |
| Reichweite radial | 6 x 6 m (36 m²) |
| Reichweite tangential | 16 x 16 m (256 m²) |
| Montagehöhe | 2,00 – 6,00 m |
| Optimale Montagehöhe | 2,8 m |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master |
| Vernetzung Anzahl | max. 10 Leuchten |
| Slave-Betrieb einstellbar | Nein |
| Steuerungstechnik | On/Off-Leuchte |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Gemessener Lichtstrom 360° | 1430 lm |
| Effizienz | 102 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Sockel | Ohne |
| LED-Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Ja |
| Dauerlicht | schaltbar, 4 h |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED max. °C | 50000 Std |
| Lebensdauer LED L70B50 25°C | > 60000 Std |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 30 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | 10/30 Min., ganze Nacht |
| Einstellungen via | Potis |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 10 % |
| Grundlichtfunktion Prozent von | 10 |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | -20 – 35 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Montageort | Decke |
| Anwendung Ort | Aussenbereich |
| Montageart | Aufputz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Anwendung Raum | Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Treppenhaus |
| Farbe | Anthrazit |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 5 Jahre |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| Ausweise/Zertifikate | DEKRAEMV |
| EPREL-Kategorie | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle |


# DL Vario Quattro PRO S warmweiss anthrazit

**SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE**

EAN **4007841057596**
E-Nr. **941300169**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

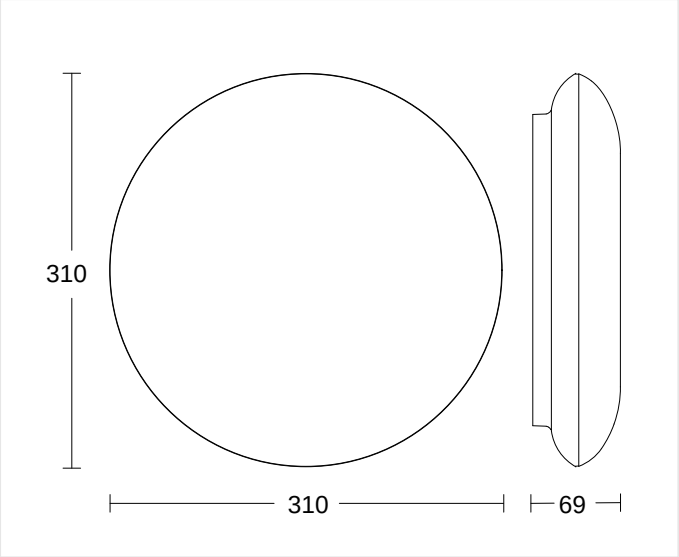


310 x 69 mm

### MONTAGEHÖHE

| 2,00 – 6,00 m | 2,8 m | 6,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# DL Vario Quattro PRO S warmweiss anthrazit

**SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE**

EAN **4007841057596**
E-Nr. **941300169**


## Schaltbilder

**SCHALTPLAN 1**

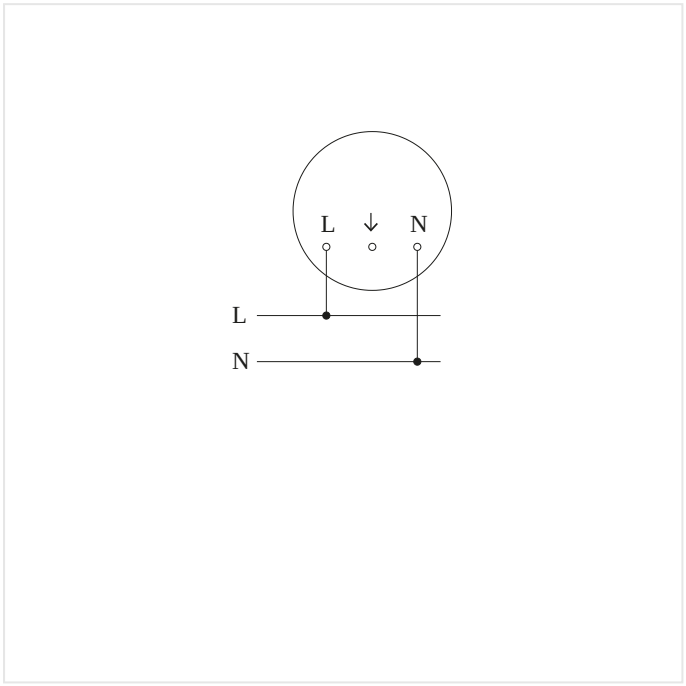


Schaltplan Master

**SCHALTPLAN 2**

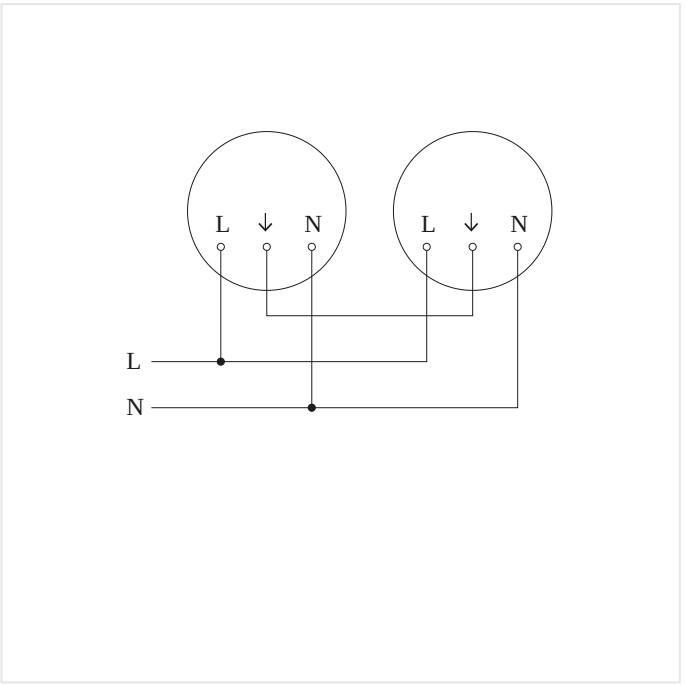


Schaltplan Master-Master Vernetzung

# DL Vario Quattro PRO S warmweiss anthrazit

**SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE**

EAN **4007841057596**
E-Nr. **941300169**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841057596 |
| EAN | 4007841057596 |
| E-Nummer | 941300169 |
| Typ | **DL Vario Quattro PRO S warmweiss anthrazit** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss