

HF 360-2 COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064242

E-Nr. 535937708

● steinel

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064242

E-Nr. 535937708

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Rilevamento			Regolazione crepuscolare		
Versione			anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero			2 – 2000 lx		
Rilevatore di presenza								
DIMENSIONI			Angolo di rilevamento			Impostazione del tempo		
			360 °			10 s – 60 Min.		
Dimensioni L x P x A			Angolo di apertura			Funzione luce di base		
61 x 103 x 103 mm			140 °			No		
ELETTRICO			Protezione anti-intrusione			Luce principale regolabile		
Allacciamento alla rete			Sì			No		
Potenza			Mascheramento per segmenti			Funzioni		
2000 W			No			Parametrizzazione di gruppi		
Uscita di commutazione 1 ohmica			Scalabilità elettronica			Modo		
2000 W			Sì			semiautomatico/automatico		
Lampade fluorescenti non compensate			Scalabilità meccanica			Sovracomando Master/Slave		
1000 VA			No			Funzione di gruppo vicino		
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione			Dettaglio della portata			Modalità normale / modalità test		
1000 VA			Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo			Funzione presenza		
Carico capacitivo in µF						Manuale ON / ON-OFF		
176 µF						Impostazioni tramite		
Autoconsumo			Portata radiale			Bluetooth		
0,7 W			Ø 12 m (113 m²)			Con telecomando		
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti			Portata tangenziale			No		
8 pz			Ø 12 m (113 m²)			Regolazione crepuscolare Teach		
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero			Altezza di montaggio			Sì		
No			2,50 – 4,00 m					
Uscita di commutazione 2 ohmica			Altezza di montaggio ottimale					
230 W			2,8 m					
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero								
Sì								
TECNOLOGIA DEI SENSORI			CONNETTIVITÀ			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Altezza di montaggio max.			Collegamento in rete			Grado di protezione		
4,00 m			Sì			IP20		
Tecnologia del sensore			Tipo di collegamento in rete			Temperatura ambiente		
Alta frequenza			master/master Master/Slave			da -25 fino a 50 °C		
Potenza di trasmissione			Collegamento in rete tramite			Luogo di montaggio		
< 1 mW			Bluetooth			soffitto		
Tecnologia HF						Luogo di applicazione		
5,8 GHz						Interni		
Con sensore di movimento						Tipo di montaggio		
Sì						Incassato		
						Materiale		
						Plastica		
						Applicazione ambiente		
						Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala		
						Colore		
						bianco		
						Colore RAL		
						9003		
						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
						Garanzia del produttore		
						5 anni		
						Supporto angolare incluso		
						No		

HF 360-2 COM2 - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064242

E-Nr. 535937708

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

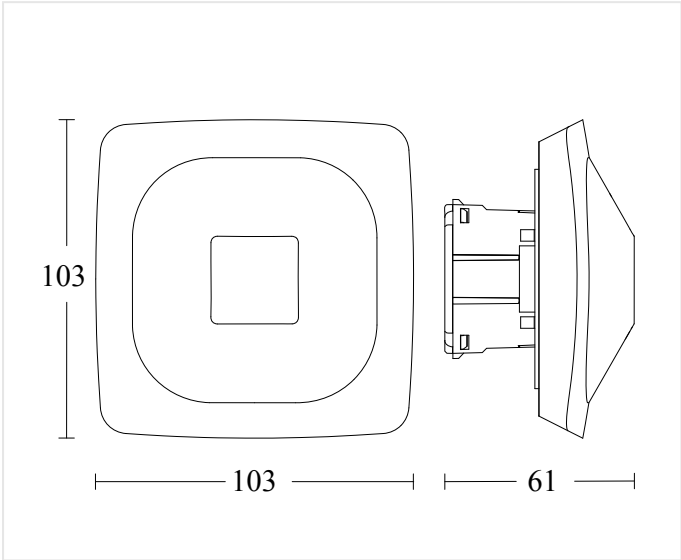

61 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360-2 COM2 - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064242

E-Nr. 535937708

Schemi elettrici

SCHEMA 1

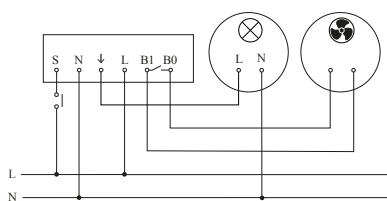

Schema elettrico Master

HF 360-2 COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064242

E-Nr. 535937708

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064242**
E-Nr. **535937708**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	064242
EAN	4007841064242
N. E	535937708
Typ	HF 360-2 COM2 - incassato



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss