

Dual HF KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841059477

E-Nr. 535935508

● steinel

73 x 120 x 120 mm



Dual HF KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059477

E-Nr. 535935508

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	73 x 120 x 120 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz
Détail tension d'alimentation	Bus KNX
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	3,50 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non

Portée radiale	20 x 3 m (60 m²)
Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui

Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	10 s – 1092 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur couloir / allée
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

Dual HF KNX - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059477

E-Nr. 535935508

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

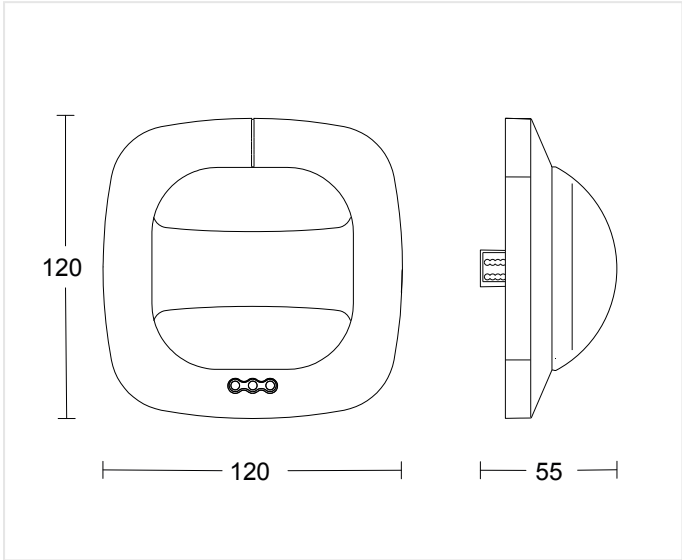

73 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

Dual HF KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841059477

E-Nr. 535935508


Points forts



Télécommandes en option

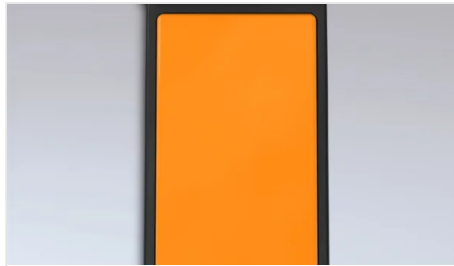

Télécommande Smart Remote en option

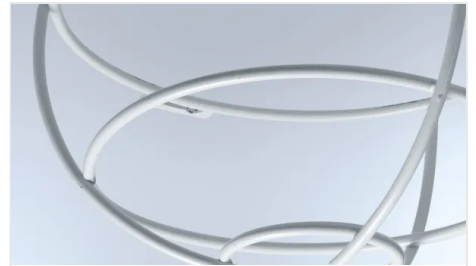

Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage
sur les faux plafonds

Dual HF KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059477
E-Nr. 535935508

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessoires
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

059477

EAN

4007841059477

N° E

535935508

Typ

Dual HF KNX - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss