IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079413
E-Nr. 535900060

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables / désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

106 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079413
E-Nr. 535900060

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de présence

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	106 x 103 x 103 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	30 V
Consommation propre	0,3 W
Détail tension d'alimentation	Bus KNX

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	10,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Oui
Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)
Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Portée présence	9 x 9 m (81 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Fonctions KNX	Confort Interrupteur crépusculaire Pyroanalyse individuelle Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
Technique de commande	Steinel Connect
Mise en réseau sans fil via	BT SIG Mesh
Mise en réseau via	KNX

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	10 s – 1092 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Bus Logiciel ETS Application Potentiomètres Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841079413**
E-Nr. **535900060**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

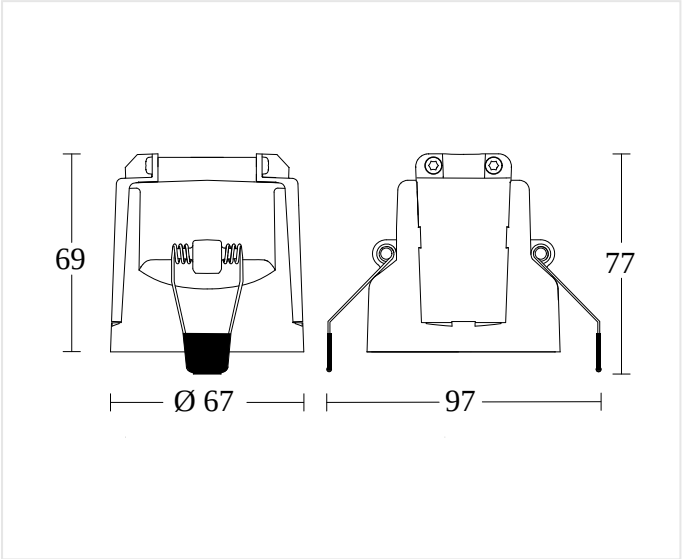

106 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079413
E-Nr. 535900060

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841079413**
E-Nr. **535900060**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Composants du système
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	079413
EAN	4007841079413
N° E	535900060
Typ	**IR Quattro HD-2 24m KNX - faux-plafonds blanc**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss