

HF 360-2 BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064419

E-Nr. 535937508

● steinel

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064419

E-Nr. 535937508

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité électronique		Oui	Fonction lumière de base		Non
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité mécanique		Non	Lumière principale réglable		Non
DIMENSIONS		Détail de la portée		Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant	Réglages via		Bluetooth
Dimensions L x l x H	61 x 103 x 103 mm	Portée radiale		Ø 12 m (113 m²)	Avec télécommande		Non
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle		Ø 12 m (113 m²)	Réglage crépusculaire Teach		Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Consommation propre	0,5 W	Hauteur de montage optimale		2,8 m			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		CONNECTIVITÉ			Indice de protection		IP20
Hauteur de montage max.	4,00 m	Mise en réseau		Oui	Température ambiante		de -25 jusqu'à 50 °C
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Type de mise en réseau		Maître/esclave	Lieu de montage		plafond
Puissance d'émission	< 1 mW	Mise en réseau via		Bluetooth	Lieu d'application		Intérieur
Technologie HF	5,8 GHz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Type de montage		Montage encastré
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif		Non	Matériau		Matière plastique
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Éclairage permanent		commutable	Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Angle de détection	360 °	Régulation de l'éclairage constant		Non	Couleur		blanc
Angle d'ouverture	140 °	RÉGLAGES			Couleur RAL		9003
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire		Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Occultation par segments	Non				Garantie fabricant		5 ans
					Support mural d'angle inclus		Non


HF 360-2 BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064419
E-Nr. 535937508

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

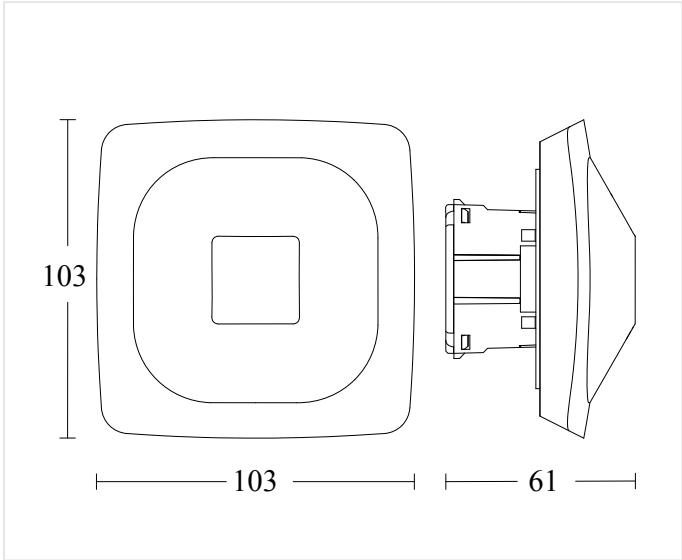

61 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064419

E-Nr. 535937508

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

HF 360-2 BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064419

E-Nr. 535937508

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064419

E-Nr. 535937508

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	064419
EAN	4007841064419
N° E	535937508
Typ	HF 360-2 BT IPD - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss