

# XLED home 2 SC blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

**neva**  
**lux**

EAN 4007841065454

E-Nr. 941200499

- Projecteur avec détecteur de mouvement et panneau LED entièrement orientable d'aspect opale élégant
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : mode économie de nuit et minuterie
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 13,8 W avec 1550 lm, avec un éclairage de max. 150 m², hauteur de montage max. 4 m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 SC blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065454

E-Nr. 941200499

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                            |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions L x l x H                  | 161 x 180 x 218 mm                                                                                                                           |
| ÉLECTRICITÉ                           |                                                                                                                                              |
| Raccordement secteur                  | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                                                                                                     |
| Puissance                             | 13,8 W                                                                                                                                       |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION              |                                                                                                                                              |
| Hauteur de montage max.               | 4,00 m                                                                                                                                       |
| Technologie de capteur                | infrarouge passif                                                                                                                            |
| Avec détecteur de mouvement           | Oui                                                                                                                                          |
| Angle de détection                    | 180 °                                                                                                                                        |
| Angle d'ouverture                     | 90 °                                                                                                                                         |
| Protection anti-contournement         | Oui                                                                                                                                          |
| Occultation par segments              | Oui                                                                                                                                          |
| Portée radiale                        | r = 5 m (39 m²)                                                                                                                              |
| Portée tangentielle                   | r = 10 m (157 m²)                                                                                                                            |
| Hauteur de montage                    | 1,8 – 4 m                                                                                                                                    |
| Hauteur de montage optimale           | 2 m                                                                                                                                          |
| CONNECTIVITÉ                          |                                                                                                                                              |
| Mise en réseau                        | Oui                                                                                                                                          |
| Type de mise en réseau                | Maître/maître Maître/esclave                                                                                                                 |
| Mise en réseau via                    | Bluetooth                                                                                                                                    |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                 |                                                                                                                                              |
| Flux lumineux mesuré 360°             | 1550 lm                                                                                                                                      |
| Température de couleur                | 3000 K                                                                                                                                       |
| Écart chromatique LED                 | SDCM3                                                                                                                                        |
| Indice de rendu des couleurs          | 80-89                                                                                                                                        |
| Avec ampoule                          | Oui, système d'éclairage LED STEINEL                                                                                                         |
| Ampoule                               | LED non interchangeable                                                                                                                      |
| Culot                                 | sans                                                                                                                                         |
| Système de refroidissement LED        | HCMC (High Conductive Magnesium Composite)                                                                                                   |
| Démarrage progressif                  | Non                                                                                                                                          |
| Éclairage permanent                   | commutable                                                                                                                                   |
| RÉGLAGES                              |                                                                                                                                              |
| Interrupteur crépusculaire            | Oui                                                                                                                                          |
| Réglage crépusculaire                 | 2 – 2000 lx                                                                                                                                  |
| Réglage du temps                      | 5 s – 60 Min.                                                                                                                                |
| Fonction lumière de base              | Non                                                                                                                                          |
| Lumière principale réglable           | Non                                                                                                                                          |
| Fonctions                             | Paramétrage de groupe<br>Manuel ON / ON-OFF<br>Fonction de groupe voisin<br>Commande maître/esclave<br>Mode économique nocturne<br>Minuterie |
| Réglages via                          | Bluetooth                                                                                                                                    |
| Réglage crépusculaire Teach           | Oui                                                                                                                                          |
| BOÎTIER ET MATÉRIAU                   |                                                                                                                                              |
| Résistance aux chocs                  | IK03                                                                                                                                         |
| Indice de protection                  | IP44                                                                                                                                         |
| Classe de protection                  | II                                                                                                                                           |
| Température ambiante                  | de -20 jusqu'à 40 °C                                                                                                                         |
| Matériau du boîtier                   | HCMC                                                                                                                                         |
| Matériau du cache                     | Matière plastique opale                                                                                                                      |
| Lieu de montage                       | angle mur                                                                                                                                    |
| Lieu d'application                    | Extérieur                                                                                                                                    |
| Type de montage                       | En saillie                                                                                                                                   |
| Application pièce                     | Cour et allée extérieur<br>terrasse / balcon tout autour du bâtiment                                                                         |
| Couleur                               | blanc                                                                                                                                        |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE   |                                                                                                                                              |
| Garantie fabricant                    | 5 ans                                                                                                                                        |
| Support mural d'angle inclus          | Non                                                                                                                                          |
| CERTIFICATS ET EPREL                  |                                                                                                                                              |
| Classe d'efficacité énergétique EPREL | E                                                                                                                                            |
| Catégorie EPREL                       | Source de lumière                                                                                                                            |

XLED home 2 SC blanc


PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065454

E-Nr. 941200499

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

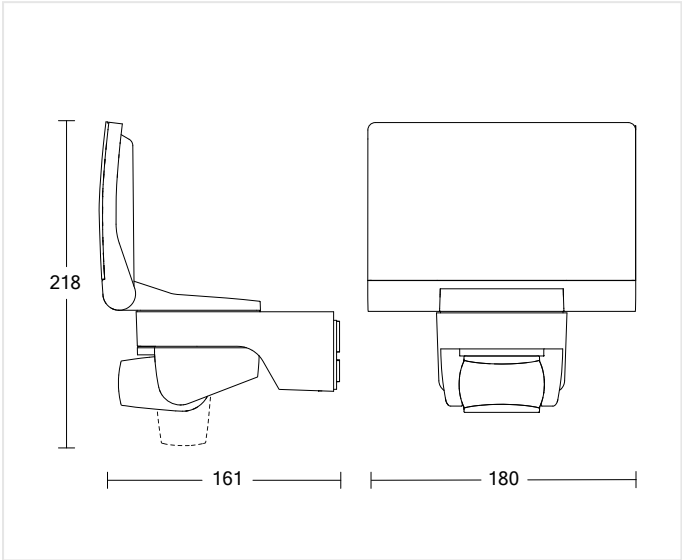

161 x 180 x 218 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| 1,8 – 4 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|----------------------|----------------|---------------|

# XLED home 2 SC blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065454

E-Nr. 941200499

## Schémas de câblage

### SCHÉMA 1

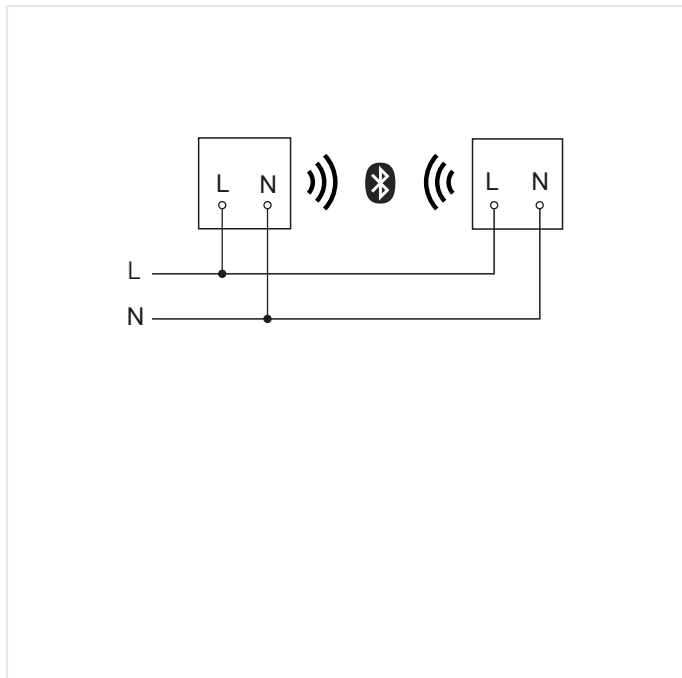


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


# XLED home 2 SC blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065454

E-Nr. 941200499

## Points forts

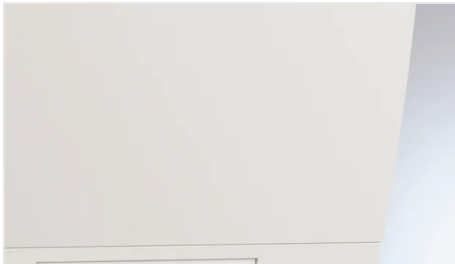


Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement en HCMC



Plastique résistant aux UV

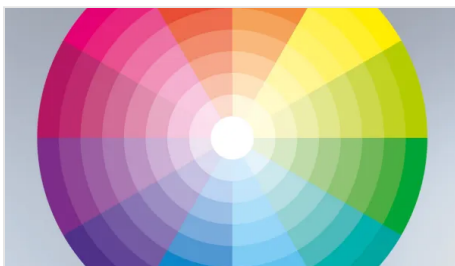

Indice de rendu des couleurs IRC  $\geq 80$

XLED home 2 SC blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065454  
E-Nr. 941200499

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                       | DÉSIGNATION                                                      | CATÉGORIE             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  4007841088620 | Funkschalter TapDuo C                                            | Composants du système |
|  4007841055875 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz              | Accessoires           |
|  4007841053086 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit | Accessoires           |
|  4007841055615 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss   | Accessoires           |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

065454

EAN

4007841065454

N° E

941200499

Typ

XLED home 2 SC blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss