True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085605
E-Nr. 535903110

steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085605
E-Nr. 535903110

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	IP (REST API, MQTT, BacNet)
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	45 x 123 x 123 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	44 – 57 V
Leistung	1,1 W
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)

SENSORIK

Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	7,2 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2,0 – 12,0 m
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh
Vernetzung via	IP / IT

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	App, Smartphone, Tablet, Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputzmontage
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum, Dienstzimmer, Einzelbüro, Grossraumbüro, Hochregallager, Hotelzimmer, Hörsaal, Innenbereich, Klassenzimmer, Konferenzraum / Besprechungsraum, Lager, Pflegezimmer, Produktionsbereich, Rezeption / Lobby, Speisesaal / Kantine, Sporthalle, Teeküche, Umkleide, WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841085605**
E-Nr. **535903110**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

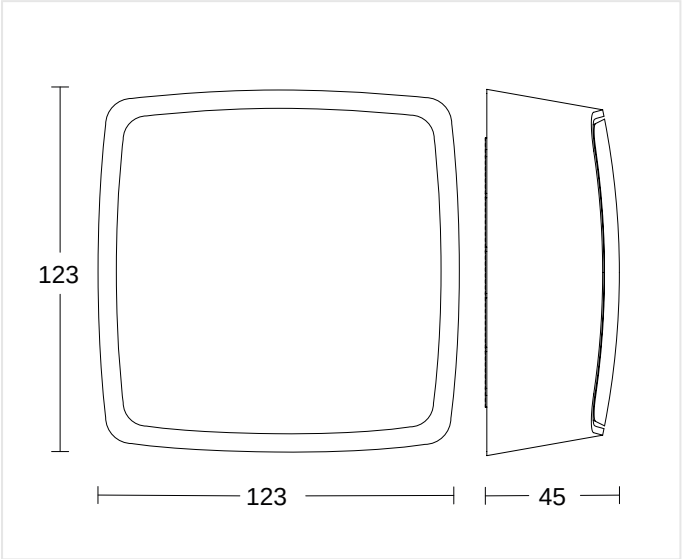

45 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,0 – 12,0 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841085605**
E-Nr. **535903110**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

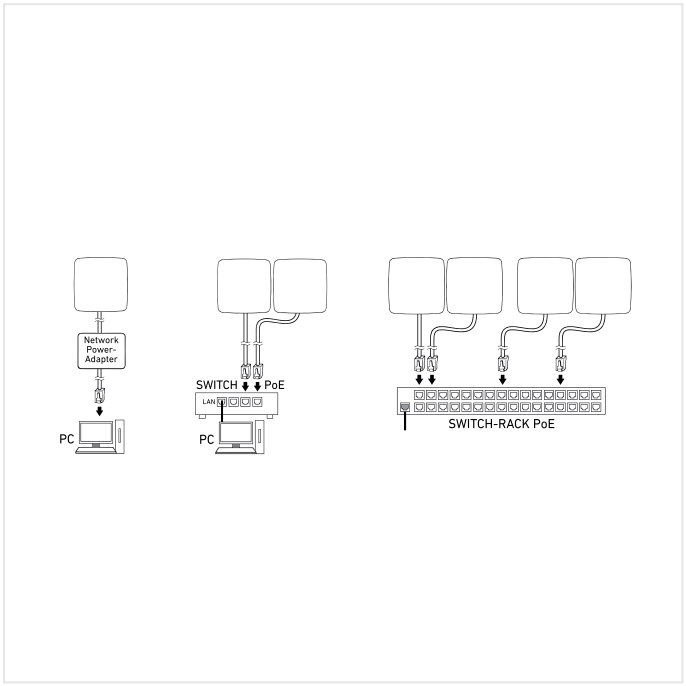

Schaltplan

True Presence IP - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085605
E-Nr. 535903110

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

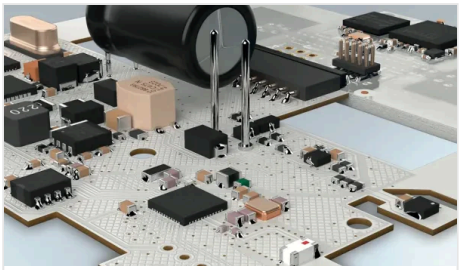

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841085605**
E-Nr. **535903110**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	085605
EAN	4007841085605
E-Nummer	535903110
Typ	**True Presence IP - Aufputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss