

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058500

E-Nr. 535935808

 **steinel**

49 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058500
E-Nr. 535935808

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,8 m		Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Modèle	Détecteur de présence			Avec télécommande	Non
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions L x l x H	49 x 80 x 80 mm	Mise en réseau	Oui	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Mise en réseau via	Bus KNX	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique	Indice de protection	IP20
Hauteur de montage max.	4,00 m	Avec coupleur de bus	Oui	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Technologie de capteur	infrarouge passif	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu de montage	plafond
Angle de détection	360 °	Démarrage progressif	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Angle d'ouverture	71 °	Éclairage permanent	commutable	Type de montage	Montage encastré
Protection anti-contournement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Matériau	Matière plastique
Occultation par segments	Non	RÉGLAGES		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe
Évolutivité électronique	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	blanc
Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx	Couleur RAL	9010
Détail de la portée	Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale	Réglage du temps	60 s – 255 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Fonction lumière de base	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m²)	Durée fonction lumière de base	Marche forcée-ACTIVÉE 1-255 min toute la nuit	Support mural d'angle inclus	Non
Zones de commutation	408 zones de commutation	Lumière principale réglable	0 - 100 %		
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m				
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)				


IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058500
E-Nr. 535935808

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

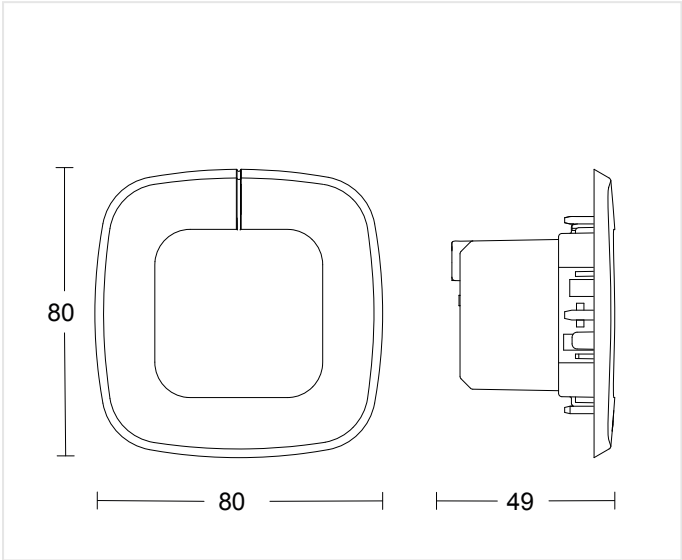

49 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058500

E-Nr. 535935808

Points forts

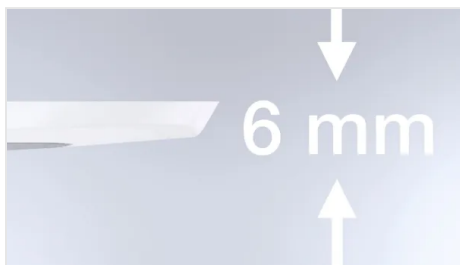

Partie visible après montage extrêmement petite



Lentille rétinienne de qualité supérieure



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option



Télécommande Smart Remote en option

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058500
E-Nr. 535935808

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058500

EAN

4007841058500

N° E

535935808

Typ

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss