

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064389

E-Nr. 535900047

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite tangential24 x 24 m (576 m²)		GEHÄUSE & MATERIAL	
Ausführung	Präsenzmelder	Montagehöhe	2,50 – 10,00 m	Schutzart	IP20
ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m²)	Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Abmessungen L x B x H	64 x 123 x 123 mm	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Montageort	Decke
ELEKTRIK		VERNETZUNG		Anwendung Ort	Innenbereich
Netzanschluss	12.5 – 22 V	Vernetzung	Ja	Montageart	Aufputz
Eigenverbrauch	0,3 W	Vernetzung via	DALI-Bus	Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	Mit Busankopplung	Ja	Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Umkleide
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave	LICHTTECHNIK		Farbe	Weiss
Livelihood-Werte	Bewegungserfassung Helligkeitswert Präsenzerfassung	Softlichtstart	Nein	Farbe RAL	9003
SENSORIK		Dauerlicht	schaltbar	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Montagehöhe max.	10,00 m	Konstantlichtregelung	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	EINSTELLUNGEN		Inkl. Eckwandhalter	Nein
Erfassungswinkel	360 °	Dämmerungsschalter	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Ausweise/Zertifikate	DALI-2
Unterkriechschutz	Ja	Grundlichtfunktion	Nein		
Segmentweise Ausblendung	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein		
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Funktionen	Bewegungssensor Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik		
Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Einstellungen via	Bluetooth Bus		
Reichweite radial	9 x 9 m (81 m²)	Mit Fernbedienung	Nein		
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja		


IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

PRÄSENZMELDER

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

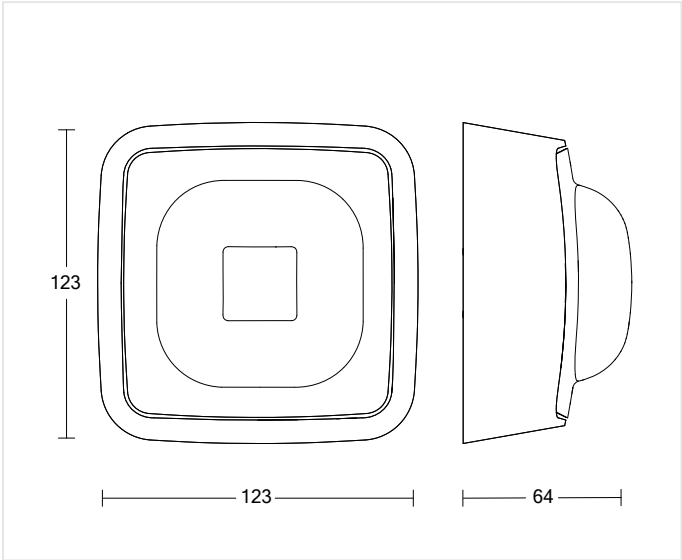

64 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064389

E-Nr. 535900047

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

064389

EAN

4007841064389

E-Nummer

535900047

Typ

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss