

IR Quattro HD 24m DALI duo En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841088835

- L'entrée dans la commande intelligente de l'éclairage
- Idéal pour les salles de classe, de conférence et les grands bureaux
- Détecteur de présence infrarouge avec 64 m² de détection de présence, hauteur de montage max. 10 m
- DALI-APC pour la commande de jusqu'à 64 luminaires
- 2 canaux d'éclairage, 3 entrées de bouton-poussoir et 4800 zones de commutation
- Relais supplémentaire sans potentiel
- Régulation constante de la lumière, fonction d'apprentissage, éclairage principal et de base en option
- Mise en service simple via l'application Smart Remote

 **steinel**

65 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI duo En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841088835

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale		2,8 m	Fonction lumière de base en pourcentage		10 – 50 %
Modèle		Détecteur de présence			Fonction lumière de base pourcentage de		10 %
DIMENSIONS					BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions L x l x H		65 x 120 x 120 mm			Indice de protection		IP20
ÉLECTRICITÉ					Température ambiante		de 0 jusqu'à 40 °C
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Lieu de montage		plafond
Consommation propre		0,5 W			Lieu d'application		Intérieur
Sortie de commande DALI		Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable			Type de montage		En saillie
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION					Matériau		Matière plastique
Hauteur de montage max.		10,00 m			Application pièce		Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Technologie de capteur		infrarouge passif			Couleur		blanc
Avec détecteur de mouvement		Oui			Couleur RAL		9010
Angle de détection		360 °			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Angle d'ouverture		160 °			Garantie fabricant		5 ans
Protection anti-contournement		Oui			Support mural d'angle inclus		Non
Occultation par segments		Non			CERTIFICATS ET EPREL		
Évolutivité électronique		Non			Certificats		VDE DALI-2
Évolutivité mécanique		Oui					
Portée radiale		8 x 8 m (64 m²)					
Portée tangentielle		20 x 20 m (400 m²)					
Zones de commutation		4800 zones de commutation					
Hauteur de montage		2,50 – 10,00 m					
Portée présence		8 x 8 m (64 m²)					


IR Quattro HD 24m DALI duo En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841088835

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

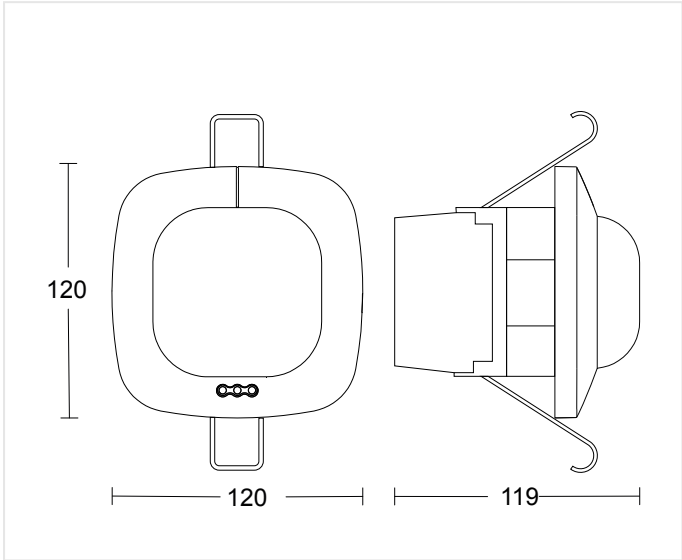

65 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m DALI duo En saillie

EAN 4007841088835

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



4 pyrodétecteurs numériques avec DSP
(Digital Signal Processing)



Télécommande Smart Remote en option

IR Quattro HD 24m DALI duo En saillie

EAN 4007841088835

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 088835

EAN 4007841088835

Typ IR Quattro HD 24m DALI duo En saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss