Spot Way N avec interrupteur crépusculaire

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841058678
E-Nr. 941501349

- Luminaire sur pied et d'allée avec interrupteur crépusculaire, parfait pour l'éclairage des chemins et des allées
- Design élégant et puriste en aluminium de haute qualité, tête de projecteur orientable à 180° horizontalement et à 90° verticalement
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour
- Incl. ampoule LED GU-10 avec lumière blanche chaude (3000 K) avec 512 lm à 7,86 W
- Câble d'alimentation de 2,5 m et accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

226 x 140 x 572 mm



Spot Way N avec interrupteur crépusculaire

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841058678**
E-Nr. **941501349**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**226 x 140 x 572 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**7,86 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**512 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM5**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**oui, source LED**
Ampoule	**LED interchangeable**
Culot	**GU10**
Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 20000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique transparente**
Lieu de montage	**Version sur pied**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**extérieur jardin**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**F**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)**


Spot Way N avec interrupteur crépusculaire

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841058678**
E-Nr. **941501349**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

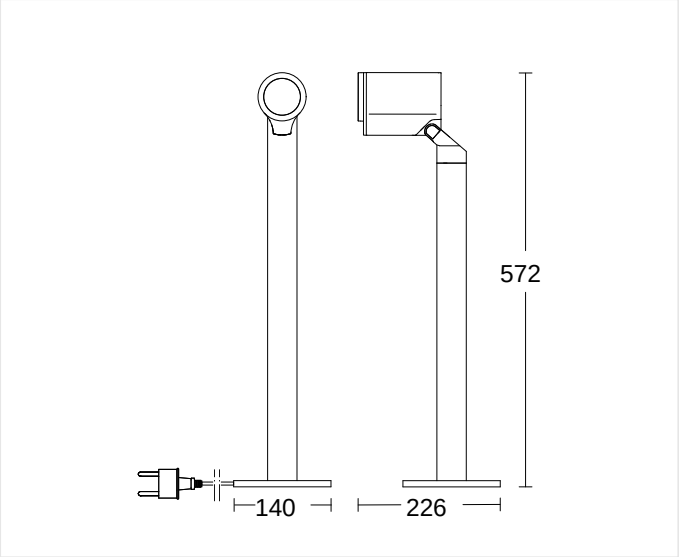

226 x 140 x 572 mm

Spot Way N avec interrupteur crépusculaire

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841058678**
E-Nr. **941501349**


Points forts



Source LED GU10 incluse




Lumière d'ambiance à LED

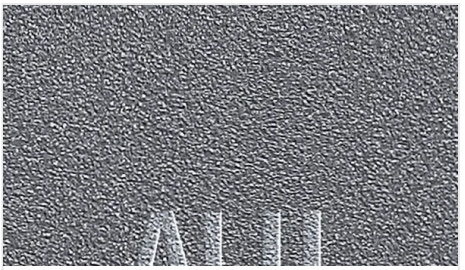

Aluminium de qualité supérieure



orientable à 180° à l'horizontale et à 90° à la verticale

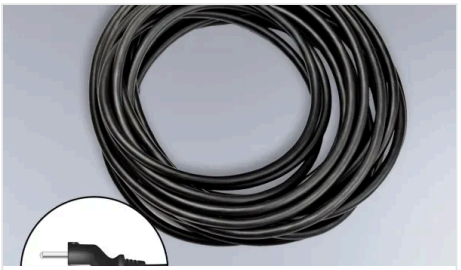

Avec un câble secteur de 2,5 m de long

Spot Way N avec interrupteur crépusculaire

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841058678**
E-Nr. **941501349**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	058678
EAN	4007841058678
N° E	941501349
Typ	**Spot Way N avec interrupteur crépusculaire**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss