RS PRO P1 flat S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841069674
E-Nr. 941003259

steinel

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841069674**
E-Nr. **941003259**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**P1 flat**

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**272 x 64 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,4 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**400 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**400 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**400 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**400 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**800 VA**
Lampade LED < 2 W	**16 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**64 W**
Lampade LED > 8 W	**64 W**
Carico capacitivo in µF	**88 µF**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**50 pz**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 8 m (50 m²)**
Altezza di montaggio	**2 – 4 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**965 lm**
Temperatura di colore	**4000 K**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**

DURATA

Durata LED max. °C	**60000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L80B10**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**10/30 min, tutta la notte**
Luce principale regolabile	**No**
Funzione luce di base in percentuale	**10 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -10 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DEKRA**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


RS PRO P1 flat S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841069674**
E-Nr. **941003259**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

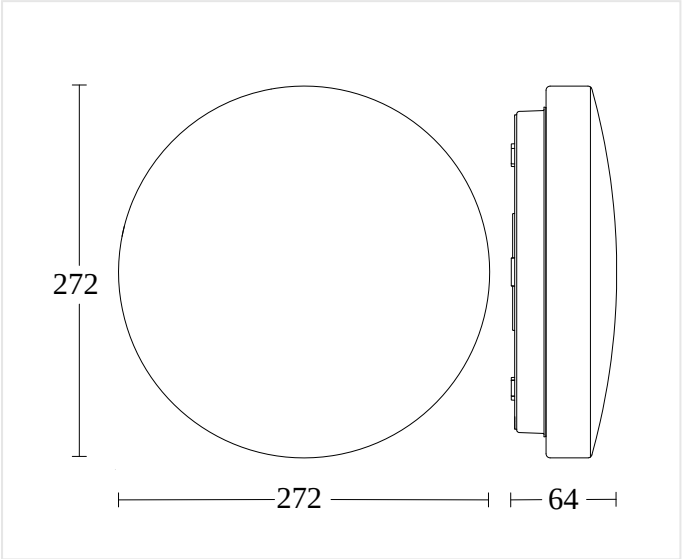

272 x 64 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO P1 flat S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841069674**
E-Nr. **941003259**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

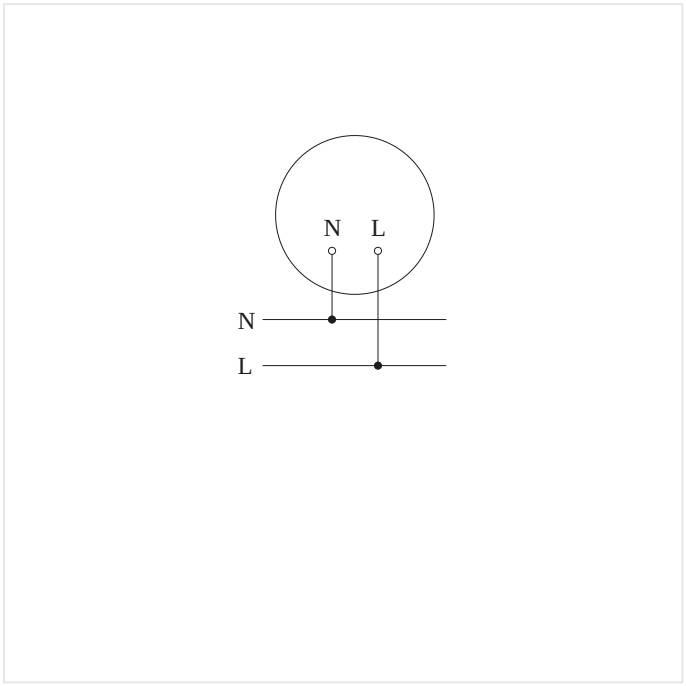

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

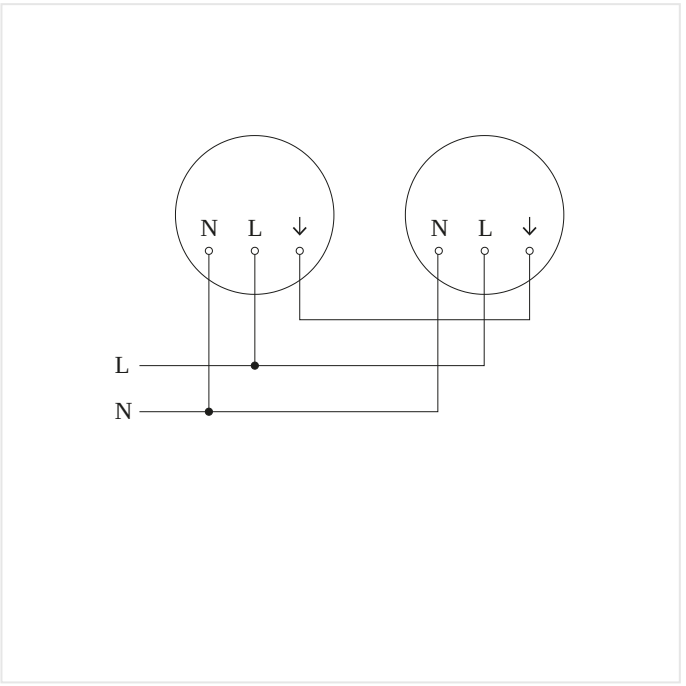


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO P1 flat S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN **4007841069674**
E-Nr. **941003259**

Punti salienti

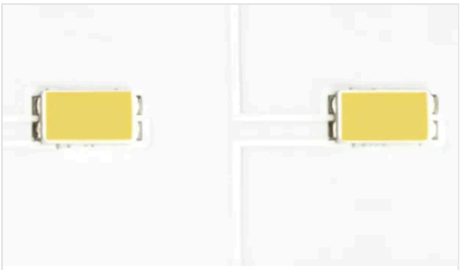

Incluso sistema LED STEINEL

Intelligente accensione graduale della luce

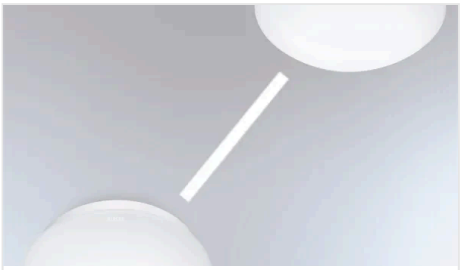

Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)



Luminosità di base optional 10%

RS PRO P1 flat S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841069674**
E-Nr. **941003259**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	069674
EAN	4007841069674
N. E	941003259
Typ	**RS PRO P1 flat S Bianco neutro**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss