

# RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 3 fils

**neva**  
**lux**

## LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091521

E-Nr. 941305729

- Luminaire linéaire, 1500 mm, avec capteur numérique haute fréquence intégré
- Idéal pour les zones de passage et les environnements de bureau
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Câble à 3 fils câblé en continu et pouvant être inséré des deux côtés ou par l'arrière
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal réglable de 10 à 100 %
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinell Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale



1500 x 164 x 75 mm



RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 3 fils

EAN  
4007841091521  
E-Nr. 941305729

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                  |                          | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avec télécommande                       |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions L x l x H        | 1500 x 164 x 75 mm       | Température de couleur         | 4000 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Réglage crépusculaire Teach             | Non                                                                                                                                                  |
| ÉLECTRICITÉ                 |                          | Écart chromatique LED          | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fonction lumière de base en pourcentage | Oui                                                                                                                                                  |
| Raccordement secteur        | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Avec ampoule                   | Oui, système d'éclairage LED STEINEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fonction lumière de base pourcentage de | 10 – 100 %                                                                                                                                           |
| Puissance                   | 42 W                     | Ampoule                        | LED non interchangeable                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 10 %                                                                                                                                                 |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                          | Culot                          | autre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BOÎTIER ET MATÉRIAU                     |                                                                                                                                                      |
| Hauteur de montage max.     | 3,50 m                   | Système de refroidissement LED | Contrôle thermique passif                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Résistance aux chocs                    | IK07                                                                                                                                                 |
| Technologie de capteur      | Hyper fréquence          | Démarrage progressif           | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indice de protection                    | IP44                                                                                                                                                 |
| Technologie HF              | 24 GHz                   | Éclairage permanent            | commutable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Classe de protection                    | II                                                                                                                                                   |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                      | RÉGLAGES                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Température ambiante                    | de -20 jusqu'à 40 °C                                                                                                                                 |
| Angle de détection          | 360 °                    | Interrupteur crépusculaire     | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Matériau du boîtier                     | Matière plastique                                                                                                                                    |
| Angle d'ouverture           | 160 °                    | Réglage crépusculaire          | 2 – 2000 lx                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Matériau du cache                       | Matière plastique opale                                                                                                                              |
| Occultation par segments    | Non                      | Réglage du temps               | 5 s – 60 Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lieu de montage                         | mur plafond                                                                                                                                          |
| Évolutivité électronique    | Oui                      | Fonction lumière de base       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lieu d'application                      | Intérieur                                                                                                                                            |
| Évolutivité mécanique       | Non                      | Durée fonction lumière de base | 1-60 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Type de montage                         | En saillie                                                                                                                                           |
| Portée radiale              | Ø 8 m (50 m²)            | Lumière principale réglable    | 10 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Application pièce                       | Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe parking couvert / garage souterrain vestiaires |
| Portée tangentielle         | Ø 8 m (50 m²)            | Fonctions                      | Fonction DIM Lumière d'orientation Détecteur de lumière Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Fonction de groupe voisin Communication cryptée | Couleur                                 | blanc                                                                                                                                                |
| Hauteur de montage          | 2 – 3,50 m               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE     |                                                                                                                                                      |
| Hauteur de montage optimale | 2,8 m                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Garantie fabricant                      | 5 ans                                                                                                                                                |
| CONNECTIVITÉ                |                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plaque de numéro de maison incluse      | Non                                                                                                                                                  |
| Mise en réseau              | Oui                      | Réglages via                   | Bluetooth Mesh Bluetooth Application                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CERTIFICATS ET EPREL                    |                                                                                                                                                      |
| Type de mise en réseau      | Maître/maître            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Catégorie EPREL                         | Produit entouré d'une source lumineuse intégrée                                                                                                      |
| Mise en réseau via          | Bluetooth Mesh           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                      |
| Mode esclave réglable       | Oui                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                      |


# RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 3 fils

EAN  
4007841091521  
E-Nr. 941305729

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

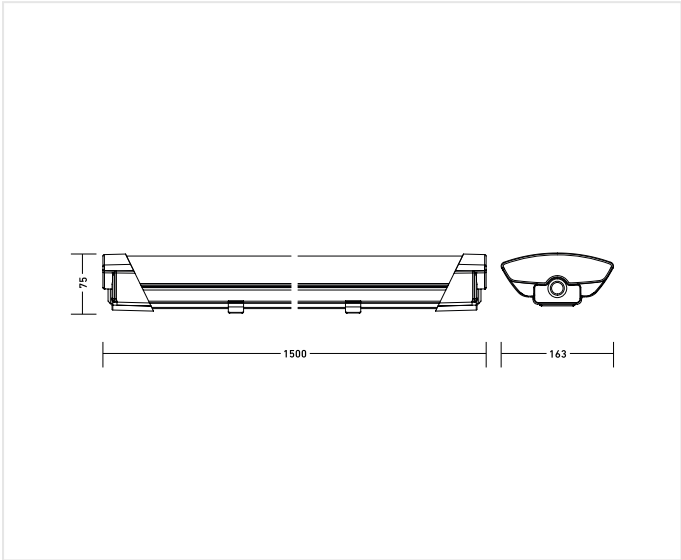

1500 x 164 x 75 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

|                       |                  |               |
|-----------------------|------------------|---------------|
| 2 – 3,50 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 3,50 m<br>MAX |
|-----------------------|------------------|---------------|

# RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 3 fils

EAN  
4007841091521  
E-Nr. 941305729

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

## Schémas de câblage

SCHÉMA 1

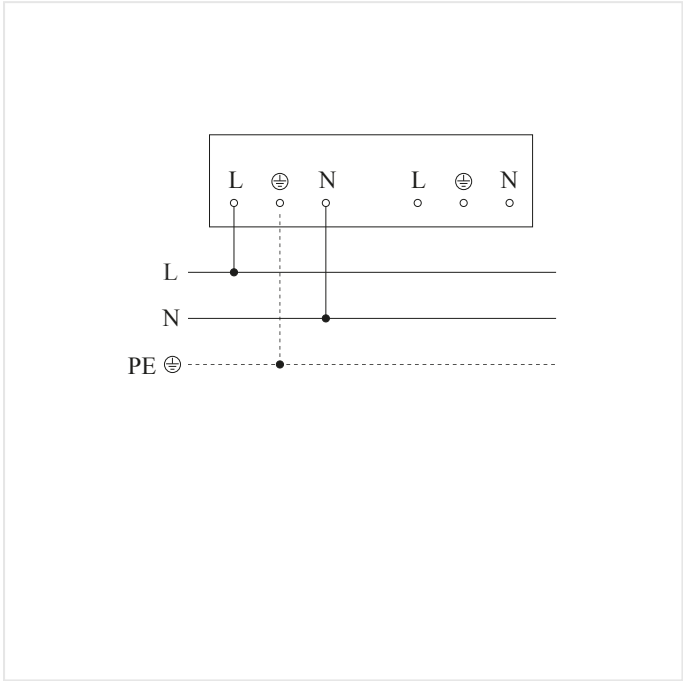


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

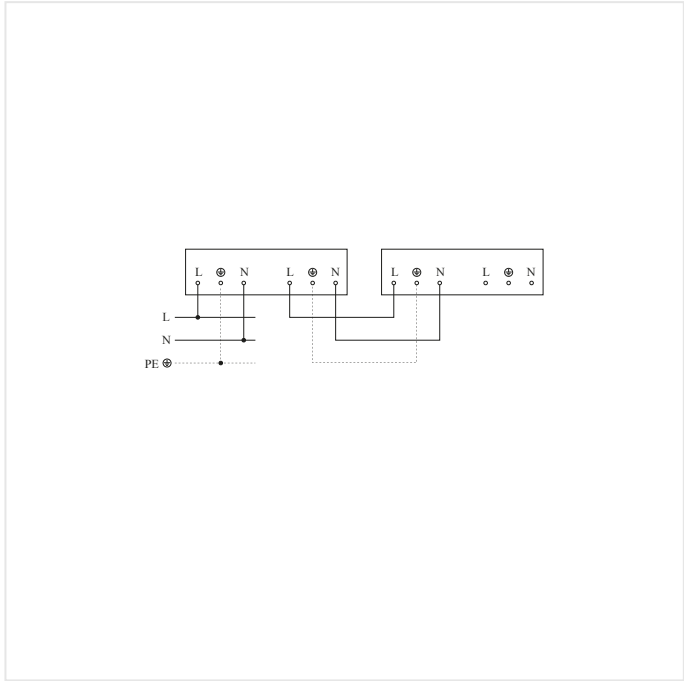


Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

# RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 3 fils

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN  
4007841091521  
E-Nr. 941305729

## Accessoires

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 091521

EAN 4007841091521

N° E 941305729

Typ **RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K,  
câblage continu à 3 fils**

**neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss