

L 920 LED anthrazit




Produktcode 4007841056483

E-Nr. 941200149

- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)
- Hochwertiges Aluminium
- Vor Witterungs- und Fremdeinflüssen geschützte Einstelloptionen

neva
lux

225 x 95 x 94 mm

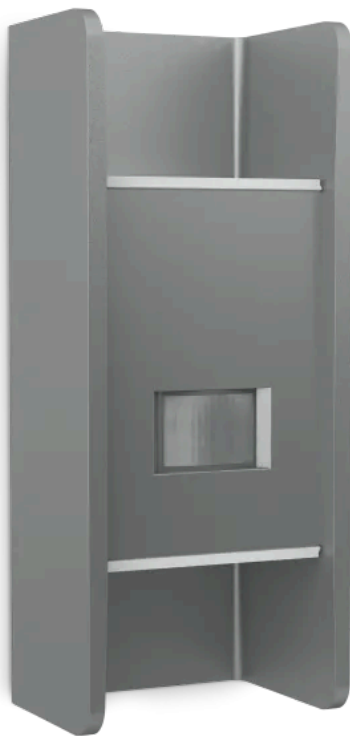

L 920 LED anthrazit

Produktcode 4007841056483
E-Nr. 941200149

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite radialr = 2 m (5 m²) / r = 4 m (20 m²)		EINSTELLUNGEN	
Variante	anthrazit	Reichweite tangentialr = 5 m (31 m²) / r = 12 m (176 m²)		Dämmerungsschalter	Ja
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Dämmerungseinstellung	2 – 20 lx
Abmessungen L × B × H	225 x 95 x 94 mm	Vernetzung		Zeiteinstellung	120 s – 15 Min.
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Farbtemperatur		Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Leistung	10 W	Farbwiedergabeindex		Mit Fernbedienung	Nein
SENSORIK		Mit Leuchtmittel		GEHÄUSE & MATERIAL	
Montagehöhe max.	2,50 m	Leuchtmittel		Schlagfestigkeit	IK00
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Sockel		Schutzart	IP44
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED-Kühlsystem		Schutzklasse	II
Erfassungswinkel	140 °	Softlichtstart		Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Unterkriechschutz	Nein	Dauerlicht		Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Segmentweise Ausblendung	Nein	Lichtstrom		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lebensdauer LED max. °C		Herstellergarantie	3 Jahre

L 920 LED anthrazit

Produktcode **4007841056483**E-Nr. **941200149**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 m

MAX

L 920 LED anthrazit

Produktcode **4007841056483**E-Nr. **941200149**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 4007841056483

E-Nummer 941200149

Typ **L 920 LED anthrazit****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss