MD IR N360 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079888
E-Nr. 535903091

- Una visione ancora più ravvicinata delle aree di accesso: soluzione ideale per gli ingressi e le facciate degli edifici
- La tecnologia Eagle Eye estende l'area di rilevamento individuale con direzione di marcia frontale verso il sensore
- Potenza max. 600 W (predisposto per LED)
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: Montaggio a parete a 130° o 270° e montaggio a soffitto a 360°, a scelta come versione da incasso o da superficie
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti wireless

80 x 93 mm



MD IR N360 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841079888**
E-Nr. **535903091**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**93 x 80 x 80 mm**
Dimensioni Ø × A	**80 x 93 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**50 – 60 Hz**
Potenza	**0,5 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**600 W**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**1000 VA**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**6,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 7 m (38 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 26 m (531 m²)**
Zone di commutazione	**1179 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**1,8 – 6,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,5 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Impostazioni tramite	**Bluetooth App**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale di copertura (in dotazione)	**Clip di copertura**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Colore	**antracite**
Colore RAL	**7016**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


MD IR N360 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841079888**
E-Nr. **535903091**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

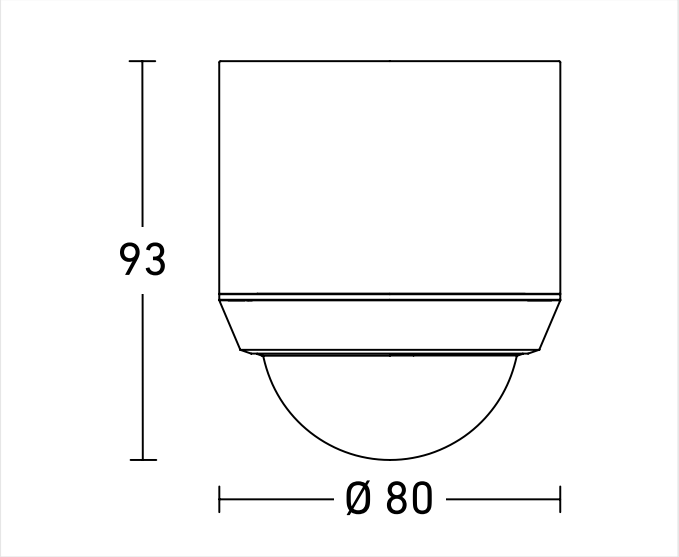

80 x 93 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 6,00 m	2,5 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


MD IR N360 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079888
E-Nr. 535903091

Schemi elettrici

SCHEMA 1

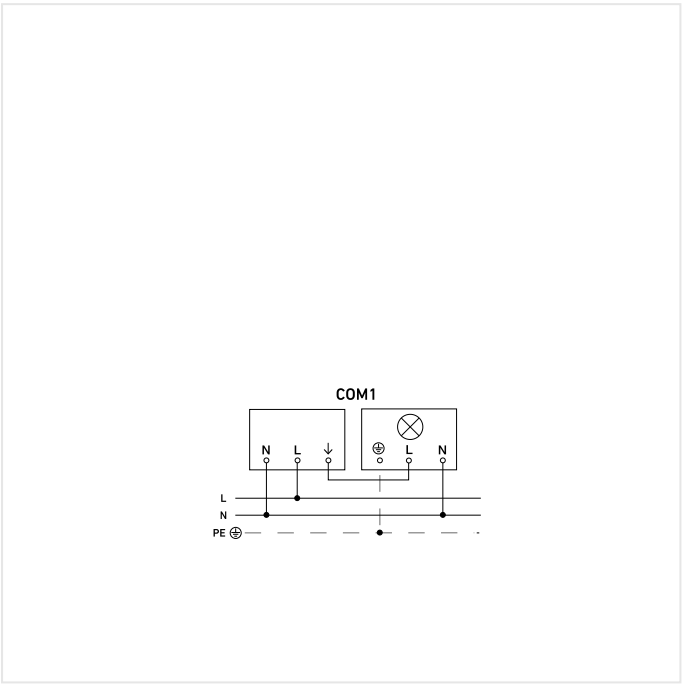

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

MD IR N360 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079888
E-Nr. 535903091

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	079888
EAN	4007841079888
N. E	535903091
Typ	**MD IR N360 COM1 - in superficie antracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss