IS 180 digi bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841067281**

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 180° regolabile digitalmente e raggio di rilevamento fino a 8 m
- Per il montaggio a parete all'interno e all'esterno (IP54), ideale per il rilevamento mirato in casa, si adatta a qualsiasi tipo di abitazione grazie al suo design semplice e piatto e al sensore nascosto
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- L'area di rilevamento è suddivisa in tre zone, ognuna delle quali può essere attivata e disattivata individualmente in modo digitale e la cui sensibilità può essere regolata. La qualità del rilevamento è ugualmente affidabile indipendentemente dalla direzione di marcia
- Regolazione continua del tempo (5 sec. - 60 min.) e della luminosità di accensione (2-1000 lux), luce continua regolabile
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 1000 W (sorgenti luminose a LED max. 350 W / 50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

42 x 116 x 116 mm



IS 180 digi bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841067281**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**42 x 116 x 116 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**1000 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**1000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**430 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**500 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**400 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**400 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**1000 VA**
Lampade LED < 2 W	**16 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**64 W**
Lampade LED > 8 W	**64 W**
Carico capacitivo in µF	**88 µF**
Autoconsumo	**0,6 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,50 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 6 m (57 m²)**
Portata tangenziale	**r = 8 m (101 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2,5 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Definizione della zona di cattura Feedbackanzeige Modalità risparmio durante la notte Modalità normale / modalità test Funzione di gruppo vicino Uscita a relè Sensore di luce**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Smartphone Tablet**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno Interni corridoio / pianerottolo giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


IS 180 digi bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841067281

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

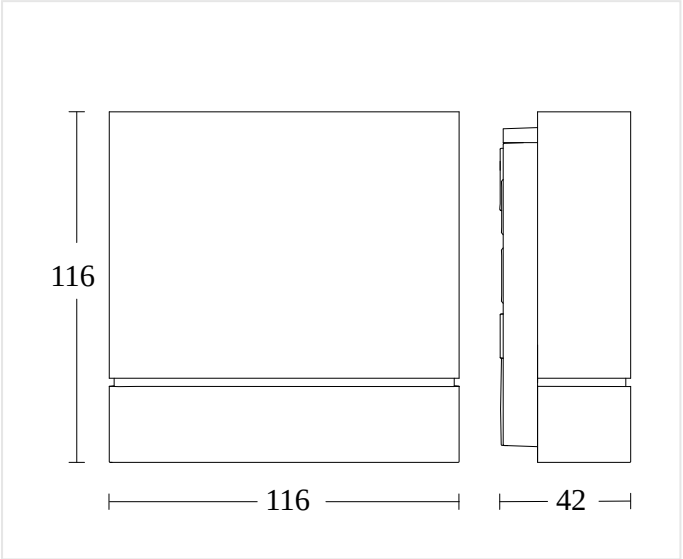

42 x 116 x 116 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,5 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 180 digi bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841067281

Schemi elettrici

SCHEMA 1

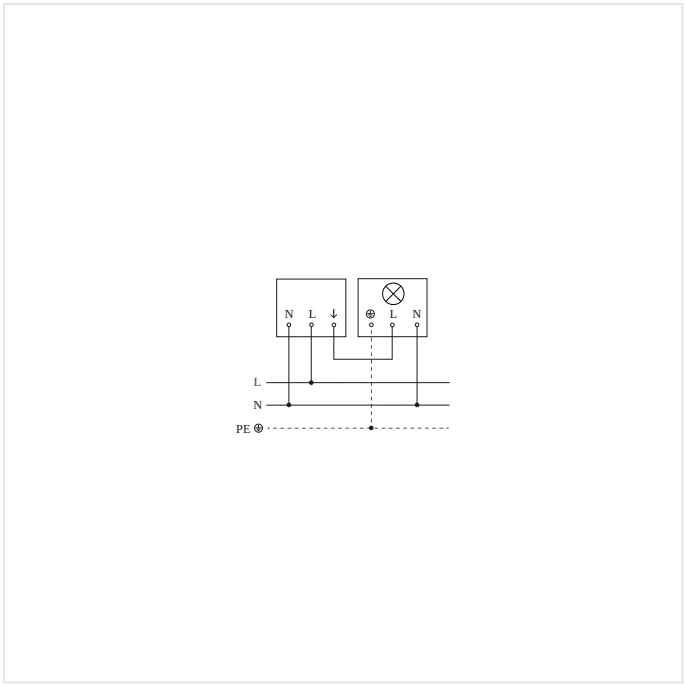


Schema elettrico Master con lampada commutata

IS 180 digi bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841067281

Punti salienti

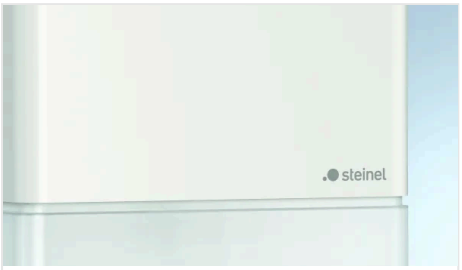

Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 180 digi bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841067281**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	067281
EAN	4007841067281
Typ	**IS 180 digi bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss