

# RS PRO A20 SC neutralweiss weiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva  
lux


EAN 4007841088323

E-Nr. 941600479

- Ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Laubengänge oder vergleichbare Einsätze
- Nicht sichtbarer Hochfrequenzsensor mit ø8 m Reichweite, 4000 K, 1514 lm, 12,4 W, 122,1 lm/W
- Robustes Aluminiumgehäuse mit hoher Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP54
- Einfache Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect und Inbetriebnahme via STEINEL Connect App
- Vorteile des Connected Lighting Systems und sortimentsübergreifende Vernetzung möglich
- Mit Steckklemmen für einfache Montage
- BEG-förderfähig durch Effizienz von >120lm/W

● steinel

262 x 69 mm

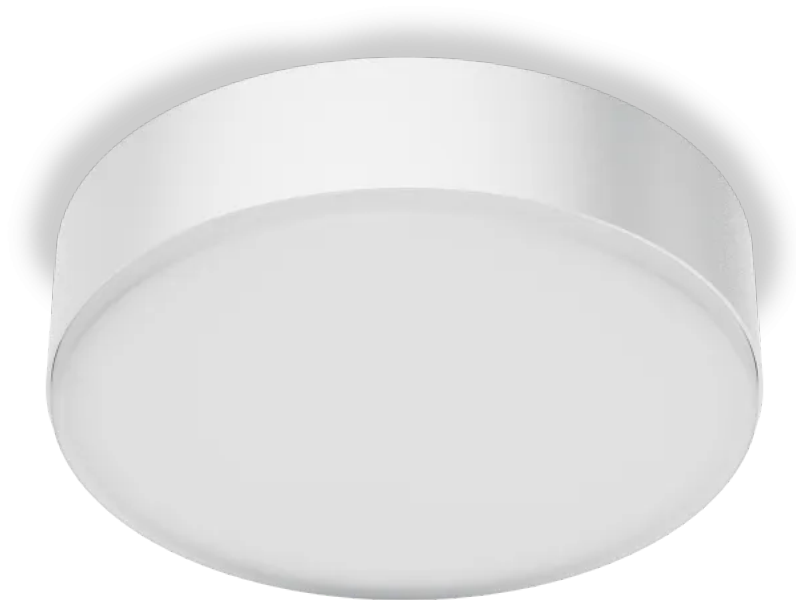

# RS PRO A20 SC neutralweiss weiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841088323

E-Nr. 941600479

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H

262 x 69 mm

### ELEKTRIK

Netzanschluss

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung

12,4 W

### SENSORIK

Montagehöhe max.

4,00 m

Sensortechnologie

Hochfrequenz

Sendeleistung

< 1 mW

HF-Technik

5,8 GHz

Mit Bewegungsmelder

Ja

Erfassung

ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Öffnungswinkel

160 °

Segmentweise Ausblendung

Nein

Elektronische Skalierbarkeit

Ja

Mechanische Skalierbarkeit

Nein

Reichweite radial

Ø 8 m (50 m²)

Reichweite tangential

Ø 8 m (50 m²)

Montagehöhe

2,00 – 4,00 m

Optimale Montagehöhe

2,8 m

### VERNETZUNG

Vernetzung

Ja

Art der Vernetzung

Master/Master

Vernetzung via

Bluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbar

Ja

### LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°

1514 lm

Farbtemperatur

4000 K

Farbabweichung LED

SDCM3

Mit Leuchtmittel

Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Sockel

Ohne

LED-Kühlsystem

Passive Thermo Control

Softlichtstart

Ja

Dauerlicht

schaltbar

Effizienz ohne Haube

165,48 lm/W

### LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C

> 60000 Std

### EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter

Ja

Dämmerungseinstellung

2 – 2000 lx

Zeiteinstellung

10 s – 60 Min.

Grundlichtfunktion

Ja

Grundlichtfunktion Zeit

1-60 Min.

Hauptlicht einstellbar

0 - 100 %

Funktionen

Aufruf von programmierten Lichtszenen  
Bewegungssensor DIM-Funktion  
Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten  
Halb- / Vollautomatik  
Nachbargruppenfunktion  
Verschlüsselte Kommunikation  
Zeitschaltuhr

Einstellungen via

Bluetooth App

Mit Fernbedienung

Nein

Dämmerungseinstellung Teach

Ja

Grundlichtfunktion in Prozent

0 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent von

0 %

### GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit

IK10

Schutzart

IP54

Schutzklasse

II

Umgebungstemperatur

von -20 bis 40 °C

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung

PC opal

Montageort

Decke Wand

Anwendung Ort

Innenbereich

Montageart

Aufputz

Anwendung Raum

Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Lager Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum

Farbe

Weiss

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie

5 Jahre

Inkl. Hausnummernbogen

Nein

### ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie

Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO A20 SC neutralweiss weiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841088323

E-Nr. 941600479

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

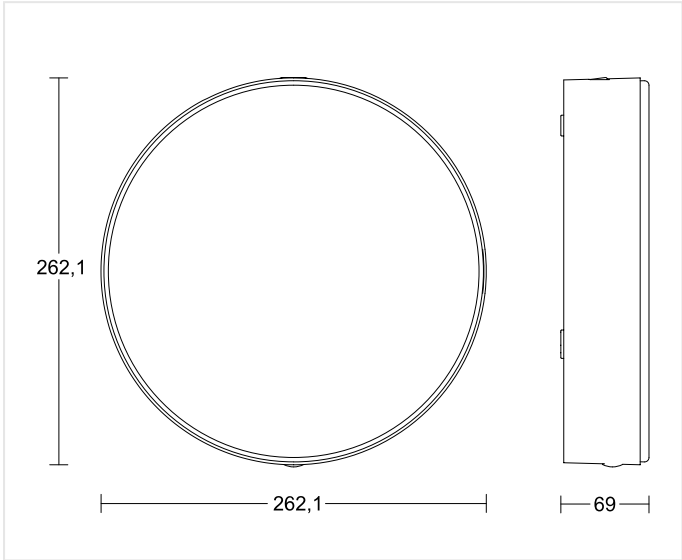

262 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

|                                             |                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,00 – 4,00 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>4,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

RS PRO A20 SC neutralweiss weiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841088323

E-Nr. 941600479

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                           | BEZEICHNUNG        | KATEGORIE     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|  221386 | Universal P-Set 3S | Seilabhngung |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

088323

EAN

4007841088323

E-Nummer

941600479

Typ

RS PRO A20 SC neutralweiss weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrtstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss