IS 2360-3 ECO 24m weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057770
E-Nr. 535954100

steinel

121 x 57 mm



IS 2360-3 ECO 24m weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841057770**
E-Nr. **535954100**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**121 x 57 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**2000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**500 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**500 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**900 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**400 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**2000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**300 W**
LED-Lampen > 8 W	**500 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**
Eigenverbrauch	**0,56 W**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**8 stk.**
Schaltausgang 1 potenzialfrei	**Nein**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**6,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 6 m (28 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 24 m (452 m²)**
Schaltzonen	**972 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 6,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Vernetzung Anzahl	**max 5 Sensoren**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Abdeckschalen**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Aussenbereich Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**VDE**


IS 2360-3 ECO 24m weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841057770**
E-Nr. **535954100**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

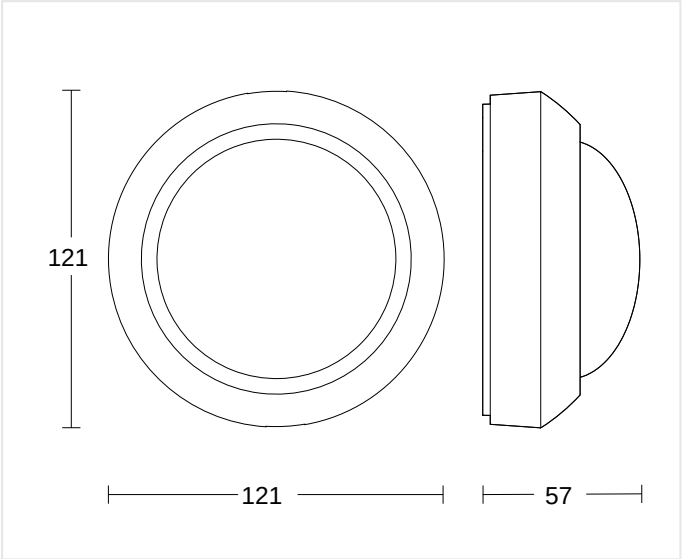

121 x 57 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 6,00 m	2,8 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 2360-3 ECO 24m weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841057770**
E-Nr. **535954100**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

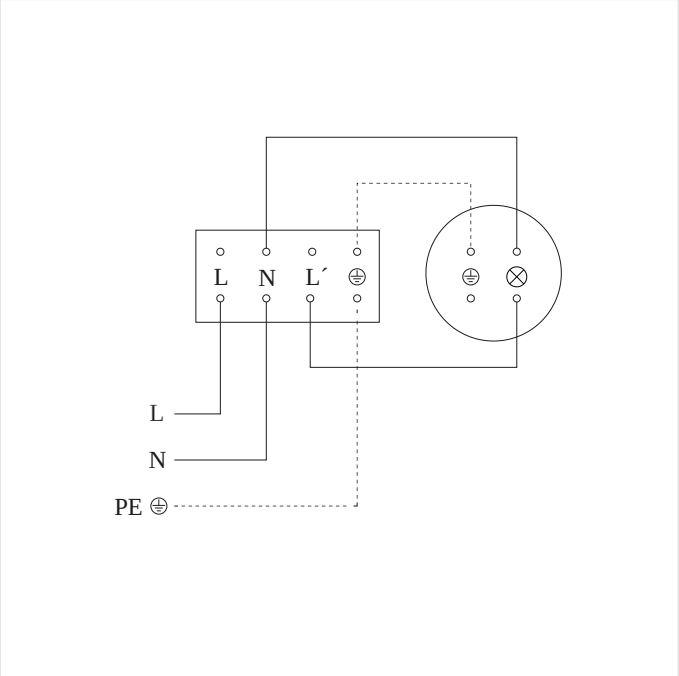

Schaltplan

IS 2360-3 ECO 24m weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841057770**
E-Nr. **535954100**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IS 2360-3 ECO 24m weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841057770**
E-Nr. **535954100**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	057770
EAN	4007841057770
E-Nummer	535954100
Typ	**IS 2360-3 ECO 24m weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss