

Dual HF DALI-2 APC - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841079499

E-Nr. 535934608

 **steinel**

112 x 120 x 120 mm



Dual HF DALI-2 APC - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079499

E-Nr. 535934608

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite tangential20 x 3 m (60 m²)		Einstellungen viaFernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote	
Ausführung	Präsenzmelder	Montagehöhe	2,50 – 3,50 m	Mit Fernbedienung	Nein
ABMESSUNGEN		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Abmessungen L × B × H	112 x 120 x 120 mm	VERNETZUNG		Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 60 %
ELEKTRIK		Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Art der Vernetzung	Master/Slave	GEHÄUSE & MATERIAL	
Steuerausgang DALI	Broadcast 2x12 EVG ´s	Vernetzung via	Kabel	Schutzart	IP20
SENSORIK		Mit Busankopplung	Ja	Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Montagehöhe max.	3,50 m	LICHTTECHNIK		Montageort	Decke
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Softlichtstart	Ja	Anwendung Ort	Innenbereich
Sendeleistung	< 1 mW	Dauerlicht	schaltbar	Montageart	Deckeneinbau
HF-Technik	5,8 GHz	Konstantlichtregelung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	EINSTELLUNGEN		Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
Erfassungswinkel	360 ° Gang	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe	Weiss
Öffnungswinkel	140 °	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx	Farbe RAL	9010
Unterkriechschutz	Ja	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Segmentweise Ausblendung	Nein	Grundlichtfunktion	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %		
Reichweite radial	20 x 3 m (60 m²)	Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF		

Dual HF DALI-2 APC - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079499

E-Nr. 535934608

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

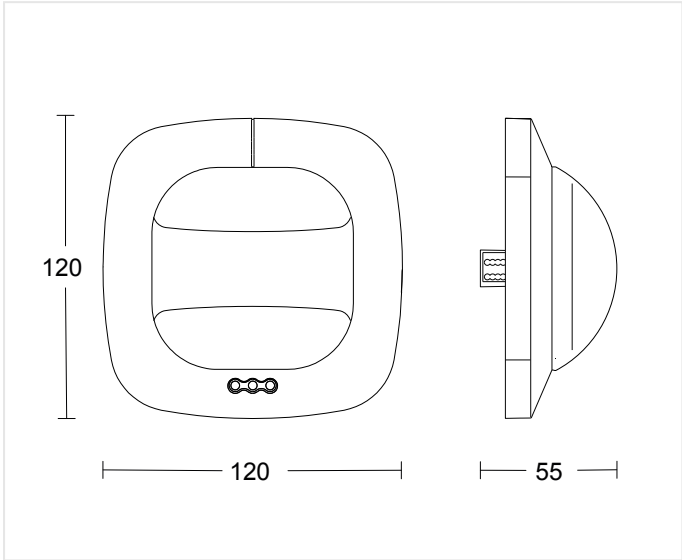

112 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

Dual HF DALI-2 APC - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079499

E-Nr. 535934608


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

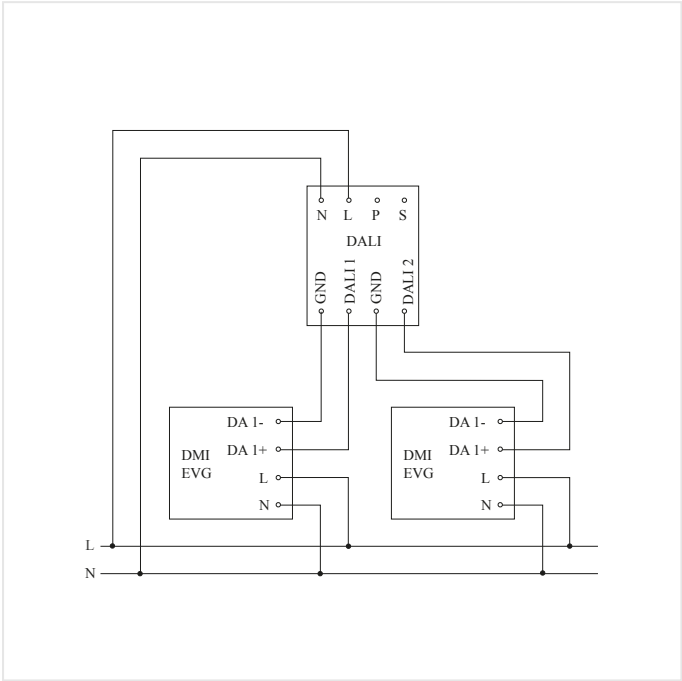

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

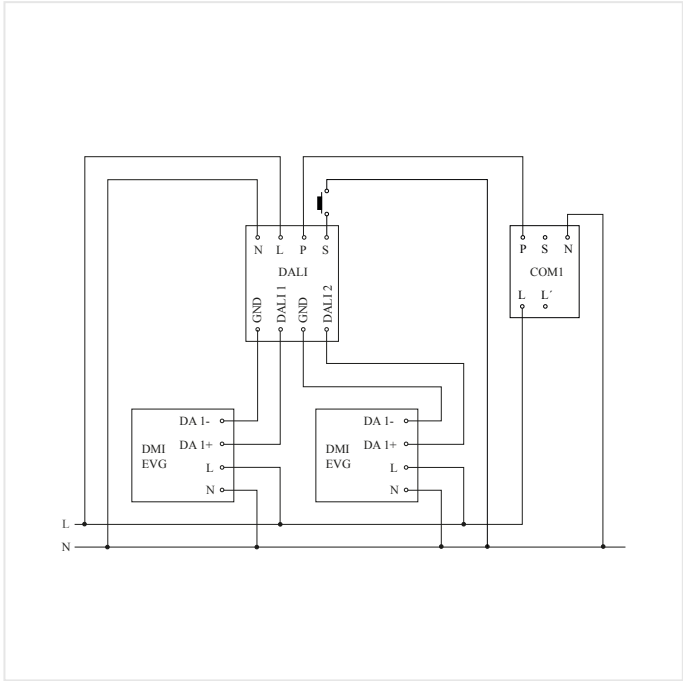

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

Dual HF DALI-2 APC - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079499

E-Nr. 535934608


Highlights



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Aufputzadapter

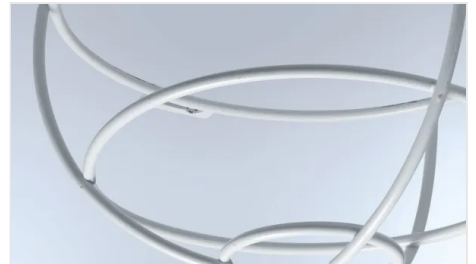

Optionaler Schutzkorb



HF Deckenadapter zur Montage auf
abgehängten Decken

Dual HF DALI-2 APC - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079499
E-Nr. 535934608

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079499

EAN

4007841079499

E-Nummer

535934608

Typ

Dual HF DALI-2 APC - Deckeneinbau

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss