

# Multisensor True Presence BT IPD - Aufputz

**neva**  
**lux**

## MULTISENSOR

EAN 4007841084110

E-Nr. 535900009

- In unserem Produktportfolio der Präsenzmelder mit den meisten Erfassungsgrössen
- Schwerpunkt-Anwendung: Schule, Büro
- Montagefreundliches Stecksystem mit Magnetverbindung, integrierte RGB-LED-Ampel und Signalton zur Visualisierung des Raumklimas
- Digital einstellbare Erfassung von wahrer Präsenz im award-winning Design
- Messung von Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchte, CO<sub>2</sub>, VOC, Luftdruck, Geräuschpegel
- Schnittstellenabhängig zusätzliche berechnete Werte wie z.B. Infektionsrisiko

 **steinel**

45 x 142 x 142 mm



Multisensor True Presence BT IPD - Aufputz

EAN 4007841084110  
E-Nr. 535900009

MULTISENSOR

Technische Daten

|                          |                                          |                              |  |                 |                                                    |                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFIKATION           |                                          | Elektronische Skalierbarkeit |  | Ja              | Einstellungen via Smartphone Tablet Bluetooth Mesh |                                                                          |
| Ausführung               | Präsenzmelder                            | Mechanische Skalierbarkeit   |  | Nein            | Mit Fernbedienung                                  | Nein                                                                     |
| ABMESSUNGEN              |                                          | Reichweite radial            |  | Ø 15 m (177 m²) | Dämmerungseinstellung Teach                        | Ja                                                                       |
| Abmessungen L × B × H    | 45 x 142 x 142 mm                        | Reichweite tangential        |  | Ø 15 m (177 m²) | GEHÄUSE & MATERIAL                                 |                                                                          |
| ELEKTRIK                 |                                          | Montagehöhe                  |  | 2 – 12 m        | Schutzart                                          | IP20                                                                     |
| Netzanschluss            | 50 – 60 Hz                               | Reichweite Präsenz           |  | Ø 15 m (177 m²) | Umgebungstemperatur                                | von 0 bis 50 °C                                                          |
| Eigenverbrauch           | 1 W                                      | Reichweite True Presence     |  | Ø 9 m (64 m²)   | Werkstoff des Gehäuses                             | Kunststoff                                                               |
| SENSORIK                 |                                          | Optimale Montagehöhe         |  | 2,8 m           | Montageort                                         | Decke                                                                    |
| Montagehöhe max.         | 12,00 m                                  | VERNETZUNG                   |  |                 | Anwendung Ort                                      | Innenbereich                                                             |
| Sensortechnologie        | Hochfrequenz                             | Vernetzung                   |  | Ja              | Montageart                                         | Aufputz                                                                  |
| Sendeleistung            | < 10 mW                                  | Vernetzung via               |  | Bluetooth Mesh  | Werkstoff                                          | Kunststoff                                                               |
| HF-Technik               | 7,2 GHz                                  | LICHTTECHNIK                 |  |                 | Anwendung Raum                                     | Grossraumbüro Hotelzimmer Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum |
| Mit Bewegungsmelder      | Ja                                       | Dauerlicht                   |  | schaltbar       | Farbe                                              | Weiss                                                                    |
| Erfassung                | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände | Konstantlichtregelung        |  | Nein            | Farbe RAL                                          | 9003                                                                     |
| Erfassungswinkel         |                                          | EINSTELLUNGEN                |  |                 | LIEFERUMFANG & GARANTIE                            |                                                                          |
| Öffnungswinkel           | 360 °                                    | Dämmerungsschalter           |  | Ja              | Herstellergarantie                                 | 5 Jahre                                                                  |
| Unterkriechschutz        | Ja                                       | Dämmerungseinstellung        |  | 2 – 2000 lx     | Inkl. Eckwandhalter                                | Nein                                                                     |
| Segmentweise Ausblendung | Nein                                     | Hauptlicht einstellbar       |  | Ja              |                                                    |                                                                          |

Multisensor True Presence BT IPD - Aufputz


MULTISENSOR

EAN 4007841084110

E-Nr. 535900009

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

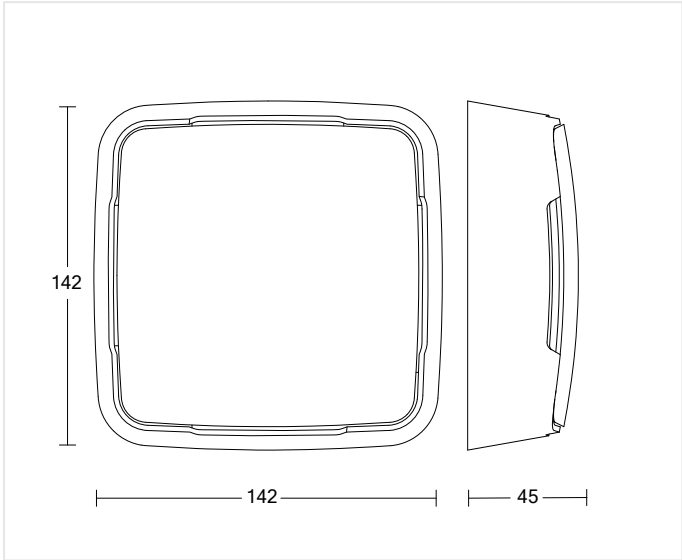

45 x 142 x 142 mm

MONTAGEHÖHE

|                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <div>2 – 12 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>12,00 m</div> <div>MAX</div> |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|

# Multisensor True Presence BT IPD - Aufputz


MULTISENSOR

EAN 4007841084110

E-Nr. 535900009

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1

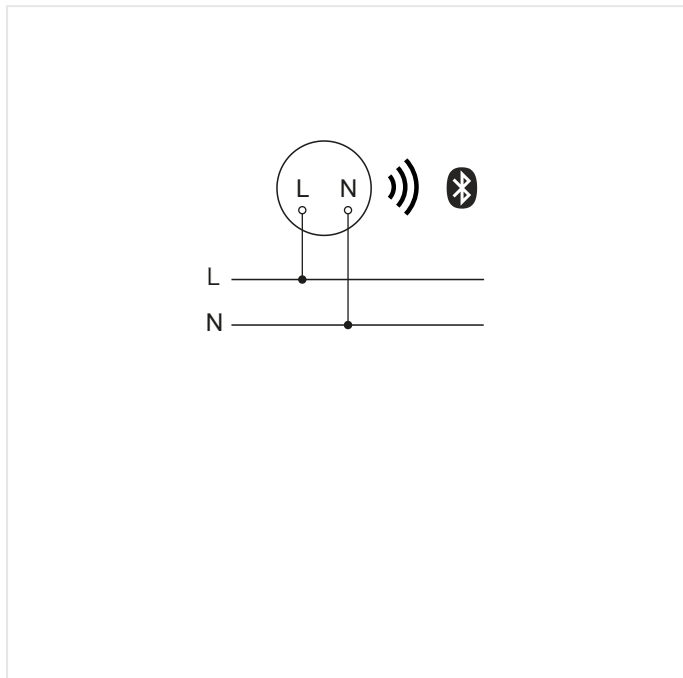

Schaltplan

# Multisensor True Presence BT IPD - Aufputz

MULTISENSOR

EAN 4007841084110

E-Nr. 535900009


## Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

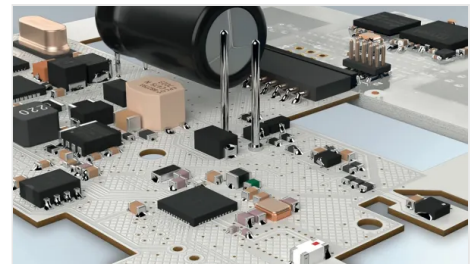

Digitale Hochfrequenz-Sensorik



Optisches und auditives Signal zum  
Raumklima

Multisensor True Presence BT IPD - Aufputz

MULTISENSOR

EAN 4007841084110

E-Nr. 535900009

Zubehör

| BESTELLANGABEN                                                                                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                                                                                                | 084110                                     |
| EAN                                                                                                                                     | 4007841084110                              |
| E-Nummer                                                                                                                                | 535900009                                  |
| Typ                                                                                                                                     | Multisensor True Presence BT IPD - Aufputz |
| <div><div>neva<br/>lux</div><div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div></div> |                                            |