# Spot DUO SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841058654
E-Nr. 941200289

- Spot mural orientable avec détecteur de mouvement pour des accents lumineux élégants autour de la maison
- Design élégant et puriste en aluminium de haute qualité, têtes de projecteur orientables à 180° horizontalement et à 90° verticalement
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Éclairage automatique grâce à deux capteurs infrarouges à 90° avec une détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : Lumière commandée par le crépuscule, minuterie intégrée, mode économie de nuit, 4 heures de lumière continue
- Incl. 2x ampoules LED GU-10 à lumière blanche chaude (3000 K) avec 512 pour 7,3 W chacune
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

175 x 247 x 98 mm



# Spot DUO SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841058654**
E-Nr. **941200289**

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **175 x 247 x 98 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **14,6 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **2,50 m** |
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Angle de détection | **90 °** |
| Angle d'ouverture | **90 °** |
| Protection anti-contournement | **Non** |
| Occultation par segments | **Non** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **r = 2 m (3 m²)** |
| Portée tangentielle | **r = 10 m (79 m²)** |
| Hauteur de montage | **1,8 – 2,5 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Mode esclave réglable | **Oui** |
| Technique de commande | **Steinel Connect** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Flux lumineux mesuré 360° | **1024 lm** |
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM5** |
| Indice de rendu des couleurs | **80-89** |
| Avec ampoule | **oui, source LED** |
| Ampoule | **LED interchangeable** |
| Culot | **GU10** |
| Démarrage progressif | **Non** |
| Éclairage permanent | **commutable, 4 h** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED L70B50 25°C | **> 20000** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 60 Min.** |
| Fonction lumière de base | **Non** |
| Lumière principale réglable | **Non** |
| Fonctions | **Minuterie Commande maître/esclave** |
| Réglages via | **Bluetooth** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Oui** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK03** |
| Indice de protection | **IP44** |
| Classe de protection | **I** |
| Température ambiante | **de -20 jusqu'à 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Aluminium** |
| Matériau du cache | **Matière plastique transparente** |
| Lieu de montage | **mur** |
| Lieu d'application | **Extérieur** |
| Type de montage | **En saillie** |
| Application pièce | **Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment** |
| Couleur | **anthracite** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **3 ans** |
| Support mural d'angle inclus | **Non** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique EPREL | **F** |
| Catégorie EPREL | **Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)** |


# Spot DUO SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841058654**
E-Nr. **941200289**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

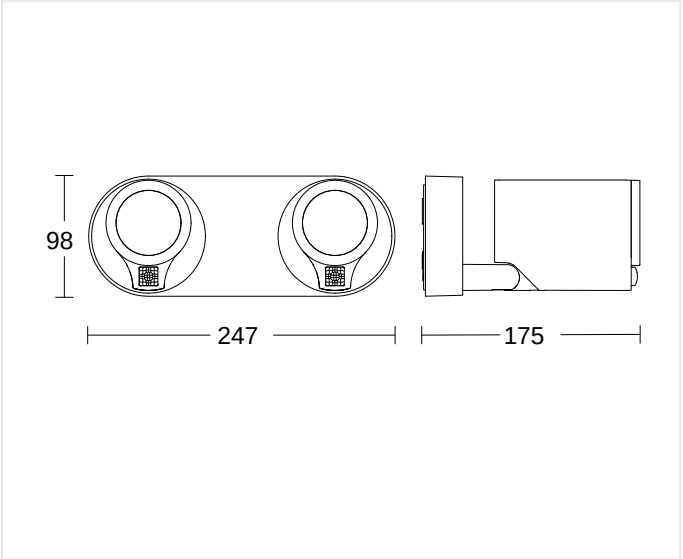


175 x 247 x 98 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 1,8 – 2,5 m | 2 m | 2,50 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# Spot DUO SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841058654**
E-Nr. **941200289**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**





Schéma du circuit Bluetooth

**SCHÉMA 2**





Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître bluetooth

# Spot DUO SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841058654
E-Nr. 941200289


## Points forts




Source LED GU10 incluse



Lumière d'ambiance à LED

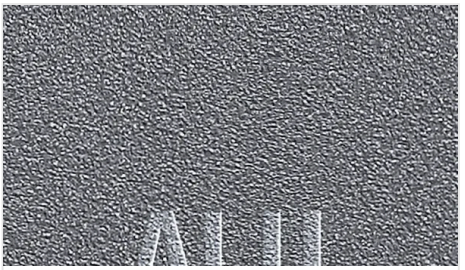

Aluminium de qualité supérieure

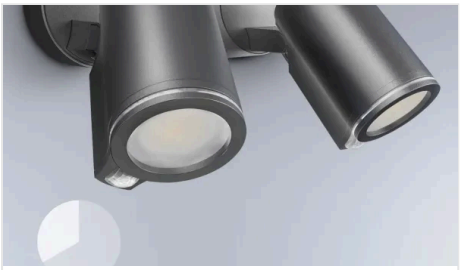

4 heures de marche forcée (en option)



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

# Spot DUO SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841058654**
E-Nr. **941200289**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 058654 |
| EAN | 4007841058654 |
| N° E | 941200289 |

Typ **Spot DUO SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss