

XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841068066

E-Nr. 941200409

 **steinel**

161 x 180 x 223 mm



XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841068066

E-Nr. 941200409

Technische Daten

ABMESSUNGEN			
Abmessungen L x B x H	161 x 180 x 223 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Leistung	19,3 W		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	6,00 m		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot		
Mit Bewegungsmelder	Ja		
Öffnungswinkel	180 °		
Unterkriechschutz	Ja		
Segmentweise Ausblendung	Ja		
Elektronische Skalierbarkeit	Nein		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein		
Reichweite radial	r = 3 m (19 m²)		
Reichweite tangential	r = 12 m (302 m²)		
Montagehöhe	1,80 – 6 m		
Optimale Montagehöhe	2 m		
VERNETZUNG			
Vernetzung	Ja		
Vernetzung via	Kabel		
Vernetzung Anzahl	max. 10 Strahler		
LICHTTECHNIK			
Gemessener Lichtstrom 360°	2124 lm		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbabweichung LED	SDCM3		
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System		
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar		
Sockel	Ohne		
LED-Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)		
Softlichtstart	Nein		
Dauerlicht	schaltbar		
LEBENSDAUER			
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std		
EINSTELLUNGEN			
Dämmerungsschalter	Ja		
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		
Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.		
Grundlichtfunktion	Nein		
Hauptlicht einstellbar	Nein		
Einstellungen via	Potis		
Dämmerungseinstellung Teach	Nein		
GEHÄUSE & MATERIAL			
Schlagfestigkeit	IK03		
Schutzart	IP44		
Schutzklasse	II		
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C		
Werkstoff des Gehäuses	HCMC		
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal		
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen		
Montageort	Ecke Wand		
Anwendung Ort	Aussenbereich		
Montageart	Aufputz		
Anwendung Raum	Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon		
LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Herstellergarantie	5 Jahre		
Inkl. Eckwandhalter	Nein		
ZERTIFIKATE & EPREL			
EPREL Energieeffizienzklasse	E		
EPREL-Kategorie	Lichtquelle		

XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841068066

E-Nr. 941200409

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

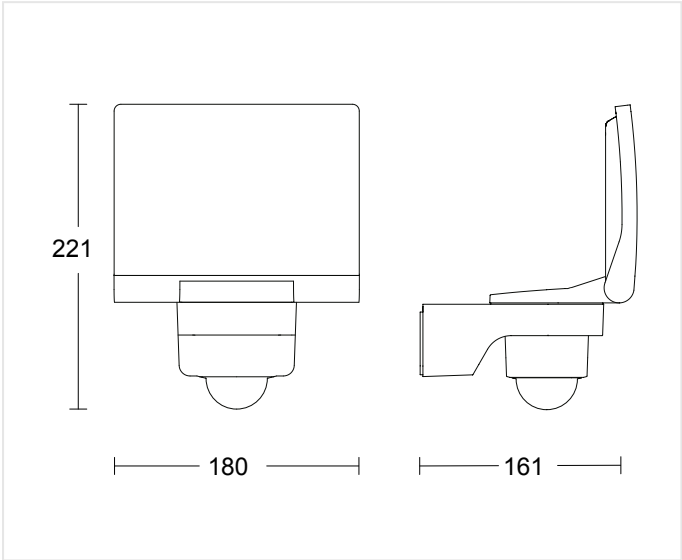

161 x 180 x 223 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------

XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841068066

E-Nr. 941200409


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

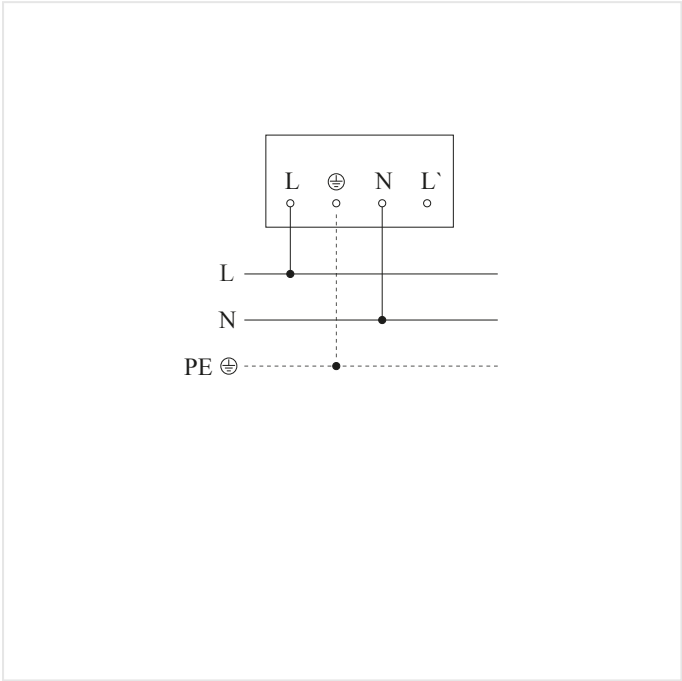

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

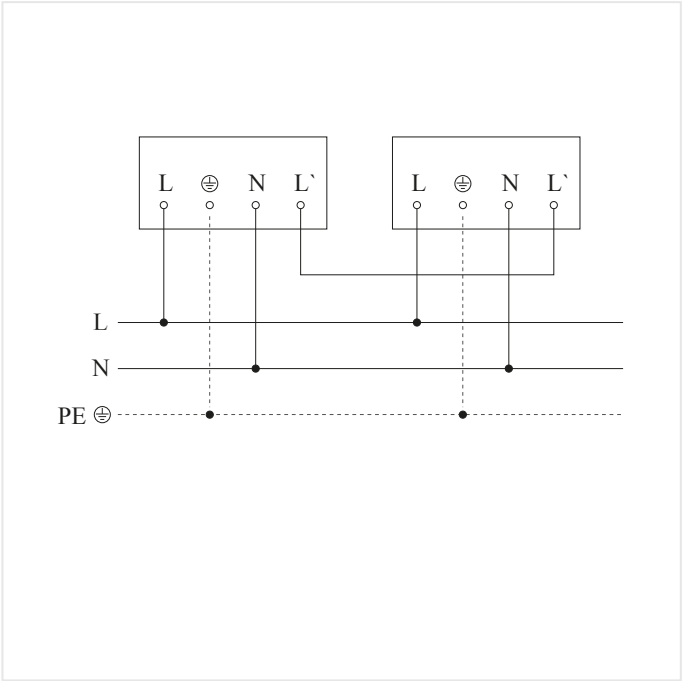

Schaltplan Master-Master Vernetzung




XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841068066

E-Nr. 941200409

Highlights

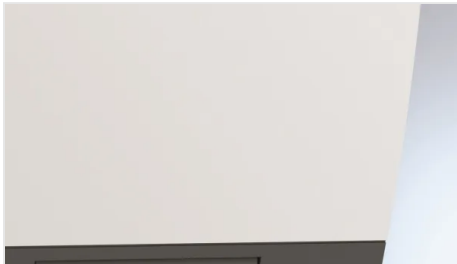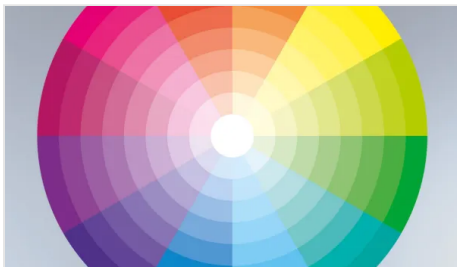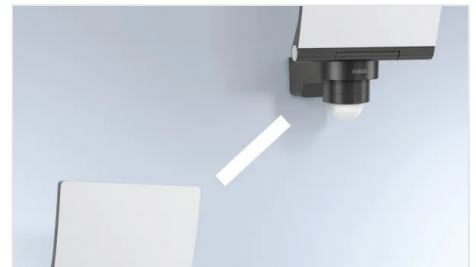**Inklusive STEINEL LED-System****HCMC Kühlsystem****UV-beständiger Kunststoff****Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80****Optionaler Eckwandhalter****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)**

XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841068066

E-Nr. 941200409

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	068066
EAN	4007841068066
E-Nummer	941200409
Typ	XLED PRO 240 S warmweiss anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss