
# L 631 LED argenté

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN 4007841020408
E-Nr. 924361012

- Système LED STEINEL inclus
- Balisage de 10 % par réglage
- Détecteur avec 4 programmes intelligents
- Plastique résistant aux UV
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- 4 heures de marche forcée (en option)

364 x 61 x 65 mm

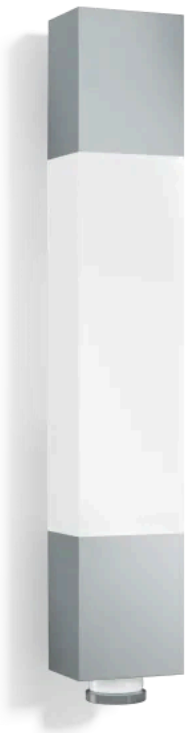

# L 631 LED argenté

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841020408**
E-Nr. **924361012**

# Caractéristiques techniques

## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | **argenté** |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **364 x 61 x 65 mm** |

## ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V , 50 / 50 Hz** |
| Puissance | **8,2 W** |

## TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **90 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Oui** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée tangentielle | **r = 8 m (201 m²)** |

## CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

## TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80-89** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |
| Démarrage progressif | **Oui** |
| Éclairage permanent | **commutable, 4 h** |
| Flux lumineux | **663 lm** |

## DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **50000 h** |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | **L70B10** |

## RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 15 min** |

## BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK07** |
| Indice de protection | **IP44** |
| Classe de protection | **I** |
| Température ambiante | **-20 – 50 °C** |
| Matériau du boîtier | **Matière plastique** |
| Matériau du cache | **Matière plastique opale** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **3 ans** |

# L 631 LED argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841020408
E-Nr. 924361012

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841009038 | **Ersatz-Minisensor silber** | Pièce de rechange |

### INFORMATIONS DE COMMANDE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841020408 |
| EAN | 4007841020408 |
| N° E | 924361012 |
| Typ | **L 631 LED argenté** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss