L 20 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841566814
E-Nr. 924368279

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e piacevole luce d'ambiente sulla parete della casa
- Rifiniture in acciaio inox di alta qualità e materiale resistente ai raggi UV e agli urti secondo la norma IK07 per una lunga durata
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- L'area di rilevamento e la portata possono essere limitate individualmente utilizzando gli adesivi di copertura forniti e il sensore orientabile (90° verticale)
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza con max. 60 W e per lampadine a risparmio energetico o LED con max. 20 W (non incluse nella fornitura)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

85 x 230 x 250 mm



L 20 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841566814**
E-Nr. **924368279**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**85 x 230 x 250 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 – 240 V / 50 Hz**
Potenza	**60 W**
Autoconsumo	**0,55 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portata tangenziale	**r = 10 m (157 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 3,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Con lampadina	**No**
Lampadina	**Lampada standard**
Attacco	**E27**
Avvio luce dolce	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**8 s – 35 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Acciaio inossidabile**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Materiale di copertura (in dotazione)	**adesivi**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**Acciaio inox**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**


L 20 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841566814**
E-Nr. **924368279**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

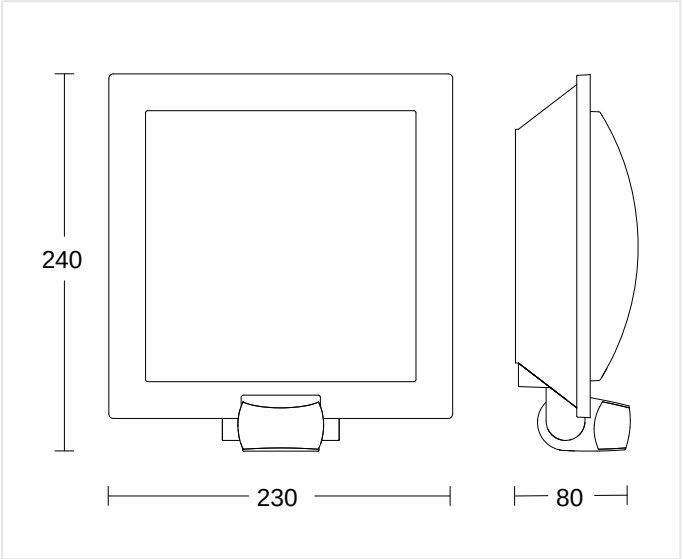

85 x 230 x 250 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 20 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841566814**
E-Nr. **924368279**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

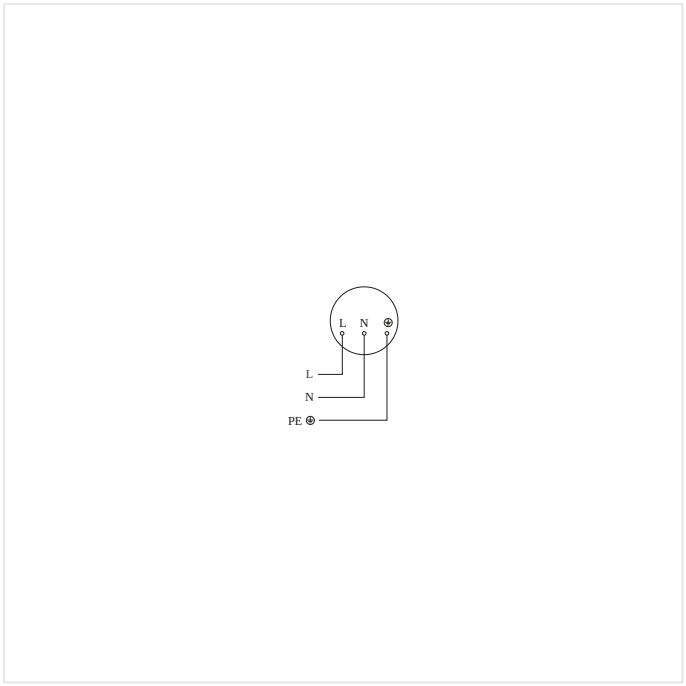

Schema elettrico

L 20 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841566814**
E-Nr. **924368279**

Punti salienti



Materiale antiurto IK 07



Schermatura design in pregiato acciaio inox

L 20 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841566814**
E-Nr. **924368279**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841006334	**Ersatzhaube für L 20 S**	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	566814
EAN	4007841566814
N. E	924368279
Typ	**L 20 S Acciaio inox**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss