

IS 180-2 anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841034580

E-Nr. 535996180

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 180° et portée de détection jusqu'à 12 m
- Pour un montage mural ou en angle (avec support mural d'angle en option) à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), idéal pour la surveillance de grands terrains et d'installations extérieures, par exemple les façades de maison et les entrées de garage
- Design simple et plat, en plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- La portée peut être réglée sur 12 m max. ou 5 m max. en tournant la lentille multiple, caches inclus pour adapter exactement la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (5 sec. - 15 min.) et de la luminosité d'activation (2-2000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 1000 W max. (sources lumineuses LED max. 350 W/50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

56 x 76 x 120 mm



IS 180-2 anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034580

E-Nr. 535996180

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		infrarouge passif		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx			
Modèle		Détecteur de mouvement		Angle de détection		180 °		Réglage du temps		5 s – 15 Min.	
DIMENSIONS		Angle d'ouverture		90 °		Fonction lumière de base		Non			
Dimensions L x l x H		56 x 76 x 120 mm		Protection anti-contournement		Oui		Lumière principale réglable		Non	
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments		Oui		Réglages via		Potentiomètres			
Raccordement secteur		230 V / 50 Hz		Évolutivité électronique		Non		Avec télécommande		Non	
Puissance		1000 W		Évolutivité mécanique		Non		Réglage crépusculaire Teach		Non	
Sortie de commutation 1 ohmique		1000 W		Portée tangentielle		r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)					
Lampes fluorescentes ballast électronique		350 W		Zones de commutation		504 zones de commutation		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Lampes fluorescentes non compensées		500 VA		Hauteur de montage		1,80 – 4,00 m		Indice de protection		IP54	
Lampes fluorescentes compensées en série		900 VA		Hauteur de montage optimale		2 m		Classe de protection		II	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle		500 VA		CONNECTIVITÉ				Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		1000 VA		Mise en réseau		Oui		Lieu de montage		angle mur	
Lampes LED < 2 W		100 W		Type de mise en réseau		Maître/maître		Lieu d'application		Extérieur Intérieur	
Lampes LED > 2 W < 8 W		175 W		Mise en réseau via		Câble		Type de montage		En saillie	
Lampes LED > 8 W		350 W		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Matériau		Matière plastique	
Charge capacitive en µF		132 µF		Démarrage progressif		Non		Application pièce		Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Éclairage permanent		commutable					
Hauteur de montage max.		4,00 m		Régulation de l'éclairage constant		Non		Couleur		anthracite	
				RÉGLAGES				Couleur RAL		7016	
				Interrupteur crépusculaire		Oui		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
								Garantie fabricant		3 ans	
								Support mural d'angle inclus		Non	


IS 180-2 anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034580
E-Nr. 535996180

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

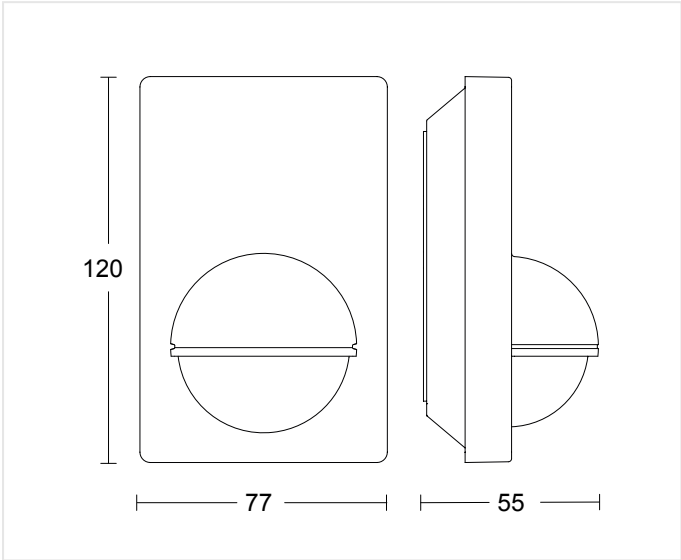

56 x 76 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 180-2 anthracite


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034580

E-Nr. 535996180


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

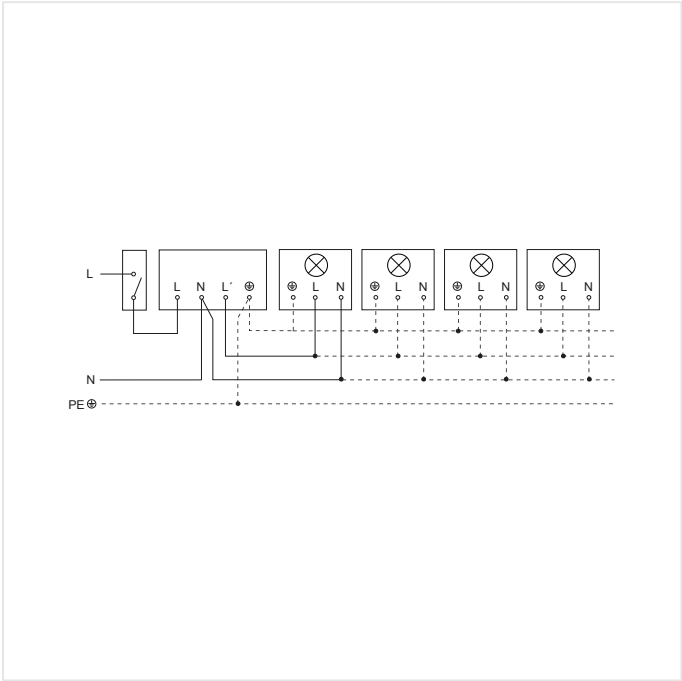

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

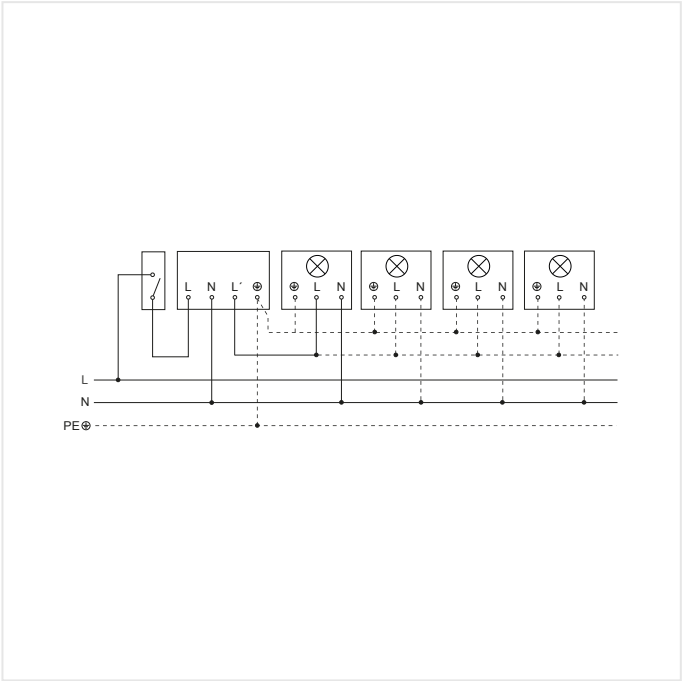

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 180-2 anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034580

E-Nr. 535996180

Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

IS 180-2 anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034580

E-Nr. 535996180

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841085148	Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

034580

EAN

4007841034580

N° E

535996180

Typ

IS 180-2 anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss