L 710 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841053185
E-Nr. 941200119

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Plastique résistant aux UV
- Aluminium de qualité supérieure
- Balisage de 10 % par réglage
- 4 heures de marche forcée (en option)
- Détecteur avec 4 programmes intelligents

140 x 260 x 77 mm



L 710 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841053185**
E-Nr. **941200119**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**140 x 260 x 77 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**8,3 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 2 m (13 m²)**
Portée tangentielle	**r = 8 m (201 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,50 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**729 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Fonctions	**4 réglages des programmes fonctionnels axés sur la pratique sur le module amovible du détecteur**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20 – 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**autocollant**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 710 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841053185**
E-Nr. **941200119**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

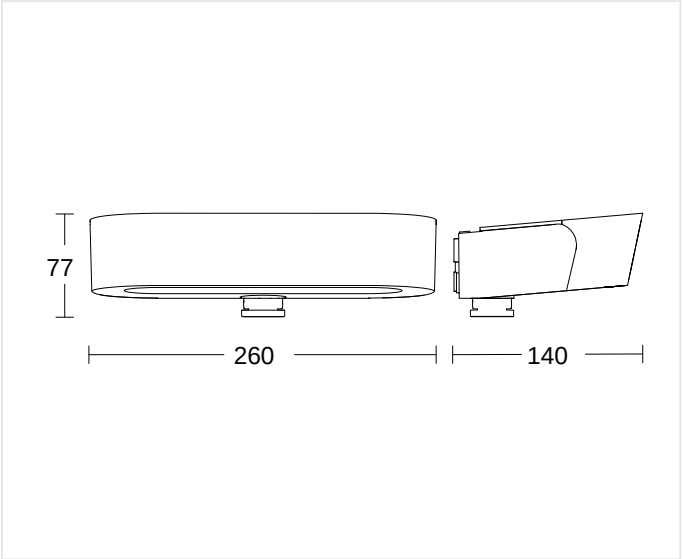

140 x 260 x 77 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 710 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841053185**
E-Nr. **941200119**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

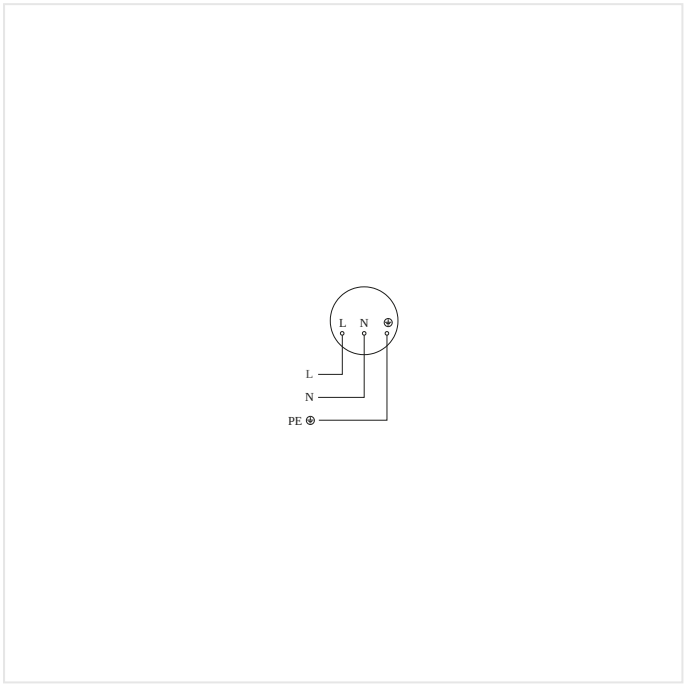


Schéma du circuit

L 710 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841053185**
E-Nr. **941200119**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841053185
EAN	4007841053185
N° E	941200119
Typ	**L 710 S anthracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss