True Presence COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085537
E-Nr. 535903097

steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841085537**
E-Nr. **535903097**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**230V, 1 canale**
Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**45 x 123 x 123 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**2000 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**1500 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**1000 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**400 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**1000 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**2000 VA**
Lampade LED < 2 W	**100 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampade LED > 8 W	**600 W**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**
Autoconsumo	**1 W**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**8 pz**
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	**No**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**12,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**7,2 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 15 m (177 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 15 m (177 m²)**
Altezza di montaggio	**2,0 – 12,0 m**
Portata presenza	**Ø 15 m (177 m²)**
Portata True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave, Master/Master**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**
Collegamento in rete tramite	**Bluetooth Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**20 s – 60 min**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Parametrizzazione di gruppi, Modo semiautomatico/automatico, Scenario luminoso, Manuale ON / ON-OFF, Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test**
Impostazioni tramite	**App, Smartphone, Tablet, Bluetooth**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**-20...+50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**A superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni, WC / docce, aree di produzione, aree di soggiorno, auditorium, aula, camere assistite, camere di hotel, camere di servizio, cucinette, magazzino, magazzino verticale, palestra, reception / hall, sala conferenze / sale riunioni, sale pranzo / mense, spogliatoi, ufficio open space, ufficio singolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


True Presence COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841085537**
E-Nr. **535903097**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

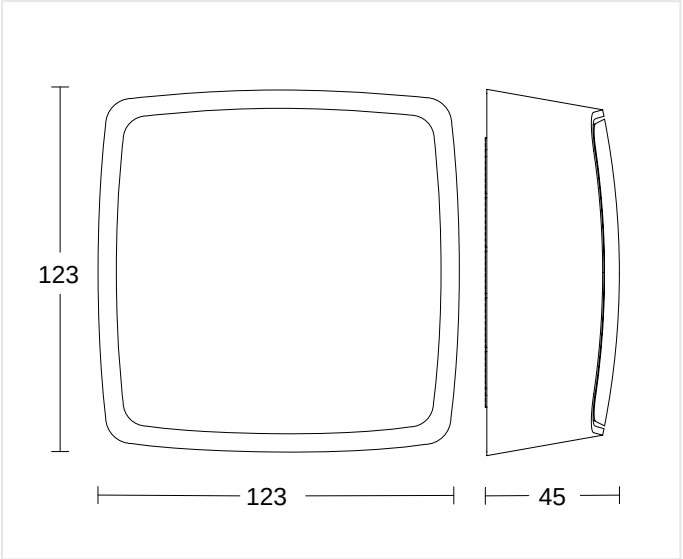

45 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,0 – 12,0 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


True Presence COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085537
E-Nr. 535903097

Schemi elettrici

SCHEMA 1

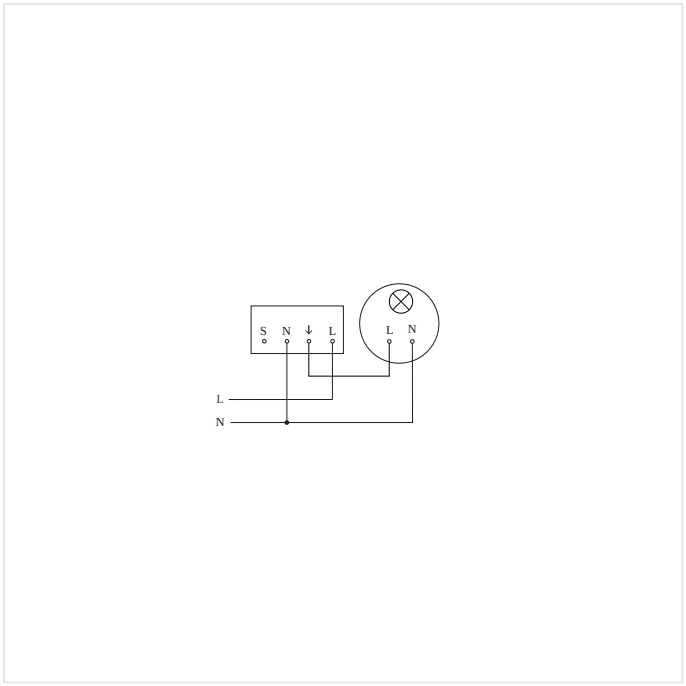

Schema elettrico Master

True Presence COM1 - sup. bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085537
E-Nr. 535903097


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

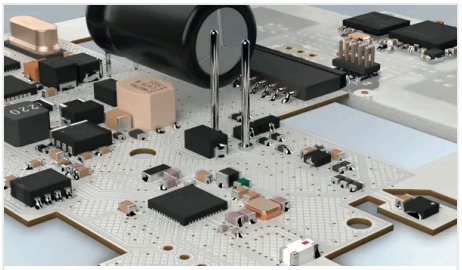

Sensori digitali ad alta frequenza

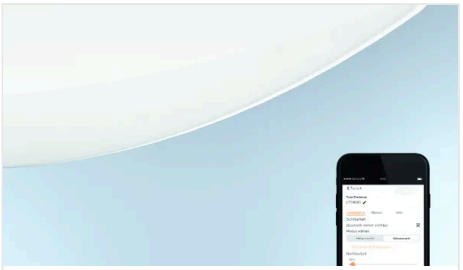

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841085537**
E-Nr. **535903097**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	085537
EAN	4007841085537
N. E	535903097
Typ	**True Presence COM1 - sup. bianco**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss