

HF 360-2 KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086749

E-Nr. 535903076

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

60 x 103 x 103 mm



HF 360-2 KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086749

E-Nr. 535903076

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	60 x 103 x 103 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	30 V
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No

Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Altezza di montaggio	2,5 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzioni KNX	Uscita luce 4x Regolazione per mantenere luce costante Funzione luce di base Interruttori crepuscolari Livello di luminosità Uscita HVAC Uscita temperatura Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Comodità
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Luce principale regolabile	Sì
Impostazioni tramite	Bluetooth Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala
Colore	nero
Colore RAL	9005
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

HF 360-2 KNX - inc. nero


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086749

E-Nr. 535903076

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

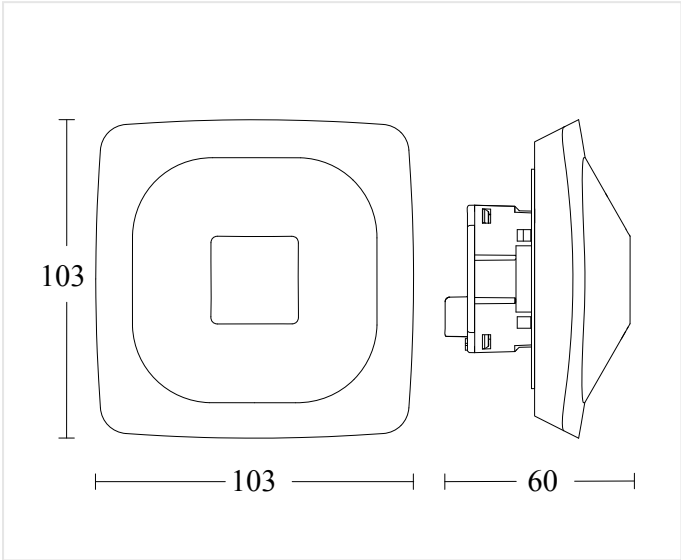

60 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

HF 360-2 KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086749

E-Nr. 535903076

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086749

E-Nr. 535903076

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 086749

EAN 4007841086749

N. E 535903076

Typ HF 360-2 KNX - inc. nero

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss