

PD IR 4360-8 KNX - encastré noir

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841086206

E-Nr. 535900067

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote par App
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

109 x 69 mm



PD IR 4360-8 KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086206

E-Nr. 535900067

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée présence		Ø 6 m (28 m²)		Réglage crépusculaire Teach		Oui	
Modèle		Détecteur de mouvement et de présence		Hauteur de montage optimale		2,8 m			
DIMENSIONS				CONNECTIVITÉ				BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L × l × H		69 x 109 x 109 mm		Type de mise en réseau		Maître/maître		Indice de protection IP20	
Dimensions Ø × H		109 x 69 mm		Mise en réseau via		Câble		Température ambiante de -20 jusqu'à 50 °C	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Fonctions KNX		Valeur de luminosité Sortie de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Sortie CVC Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne		Matériau du boîtier Matière plastique	
Hauteur de montage max.		4,00 m						Matériau du cache autre	
Technologie de capteur		infrarouge passif						Matériau de couverture (étendue de la livraison) caches enfichables	
Avec détecteur de mouvement		Oui						Lieu de montage plafond	
Angle de détection		360 °						Lieu d'application Intérieur	
Protection anti-contournement		Oui		Avec coupleur de bus		Oui		Type de montage Montage encastré	
RÉGLAGES								Matériau Matière plastique	
Réglage crépusculaire		2 – 800 lx						Application pièce Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe	
Réglage du temps		10 s – 1092 Min.						Couleur noir	
Fonctions		Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence						Couleur RAL 9005	
Réglages via		Smart Remote Logiciel ETS Bus						CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec télécommande		Non						Garantie fabricant 5 ans	
								Support mural d'angle inclus Non	

PD IR 4360-8 KNX - encastré noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086206

E-Nr. 535900067

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

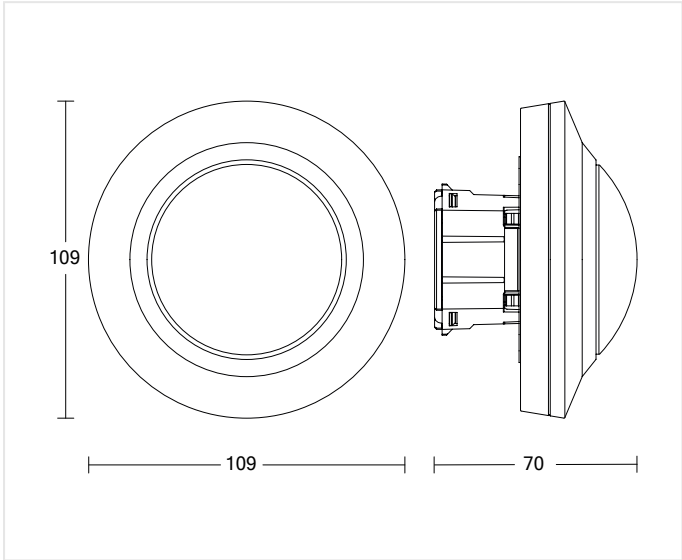

109 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PD IR 4360-8 KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086206
E-Nr. 535900067

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086206

EAN

4007841086206

N° E

535900067

Typ

PD IR 4360-8 KNX - encastré noir

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss