

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841088279

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 24 m e rilevamento di presenza a 7,5 m per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Trasmissione delle informazioni sulla presenza e sul valore di luminosità a un controllore di applicazione DALI-2 o a un BMS.
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Omologazione esterna e misurazione secondo sensNORM e certificazione DALI-2 secondo IEC 62386

● steinel

109 x 74 mm



PD-24 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088279

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale		Ø 24 m (452 m²)		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Zone di commutazione	1436 zone di commutazione		Materiale dell'alloggiamento	Plastica			
DIMENSIONI		Altezza di montaggio	2 – 10,00 m		Materiale della copertura	altro			
Dimensioni Ø x A	109 x 74 mm	Portata presenza	Ø 7.5 m (44 m²)		Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura			
ELETTRICO		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Luogo di montaggio	soffitto			
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	CONNETTIVITÀ				Luogo di applicazione	Interni		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Tipo di collegamento in rete	master/master		Tipo di montaggio	Incassato			
Altezza di montaggio max.	10,00 m	Collegamento in rete tramite	Cavo		Materiale	Plastica			
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	IMPOSTAZIONI				Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo		
Con sensore di movimento	Sì	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza		Colore	bianco			
Angolo di rilevamento	360 °	Impostazioni tramite	Bus		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA				
Mascheramento per segmenti	Sì	Con telecomando	No		Garanzia del produttore	5 anni			
Scalabilità elettronica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				Supporto angolare incluso	No		
Scalabilità meccanica	No	Grado di protezione		IP20		CERTIFICATI ED EPREL			
Portata radiale	Ø 5.5 m (24 m²)					Certificati	DALI-2		

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088279

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------


PD-24 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco

EAN 4007841088279

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1

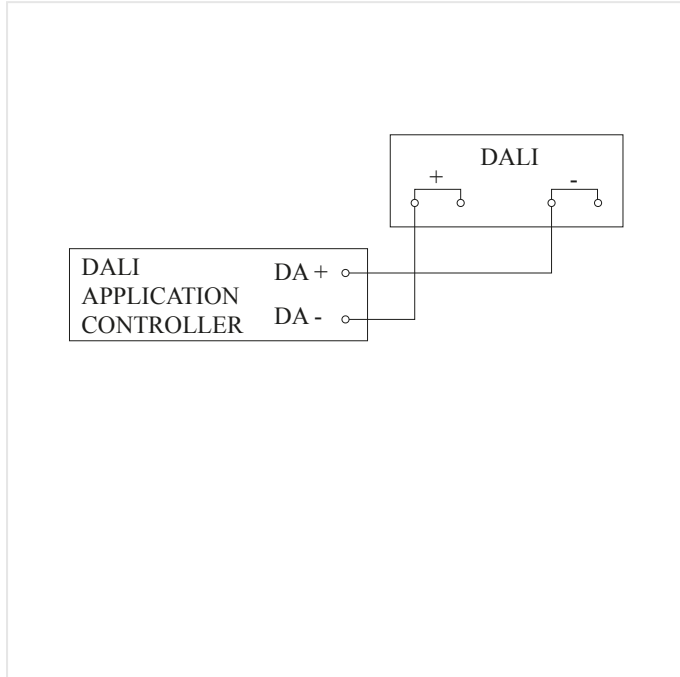

Schema elettrico

SCHEMA 2

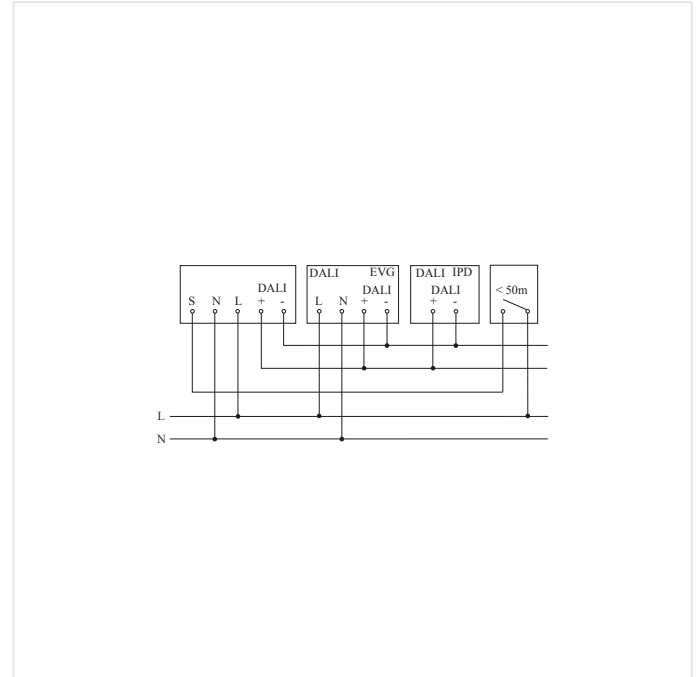

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088279

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

088279

EAN

4007841088279

Typ

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss