

Dual HF COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841590703

E-Nr. 535935605

● steinel

70 x 120 x 120 mm



Dual HF COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841590703

E-Nr. 535935605

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	70 x 120 x 120 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en µF	176 µF
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	3,50 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz

Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	20 x 3 m (60 m²)
Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx

Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF
Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur couloir / allée
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


Dual HF COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841590703
E-Nr. 535935605

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

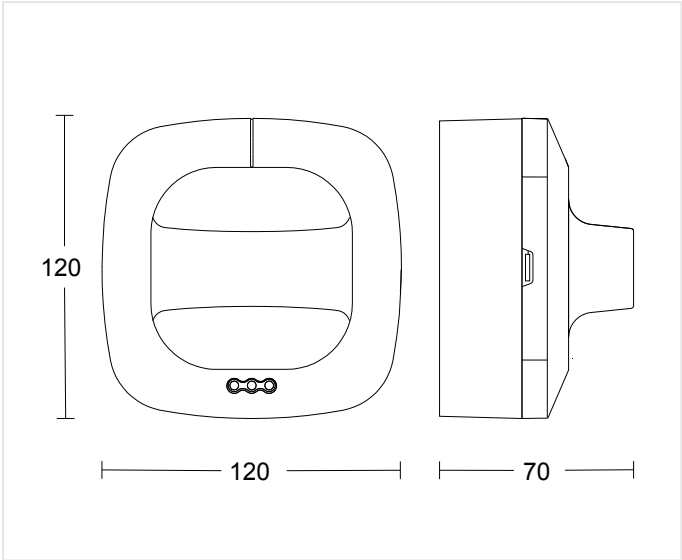

70 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Dual HF COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841590703

E-Nr. 535935605

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

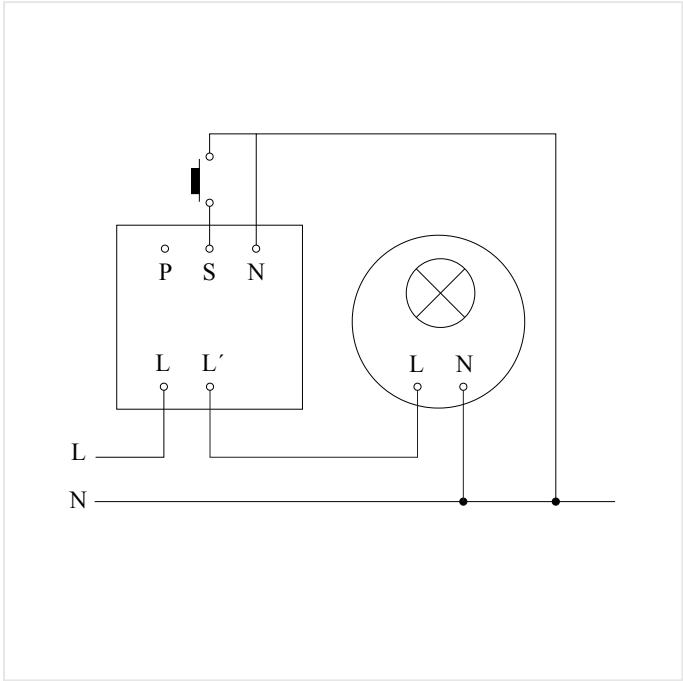


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

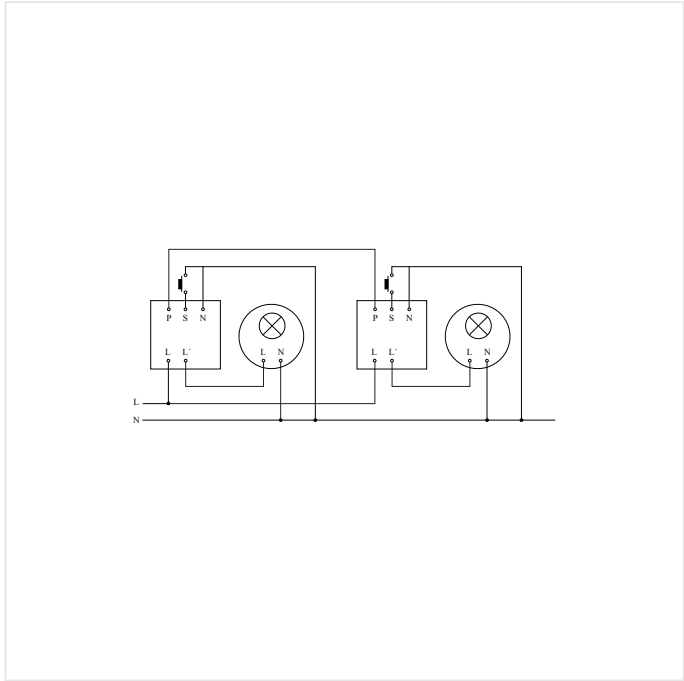


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

Dual HF COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841590703

E-Nr. 535935605

Points forts



Télécommandes en option

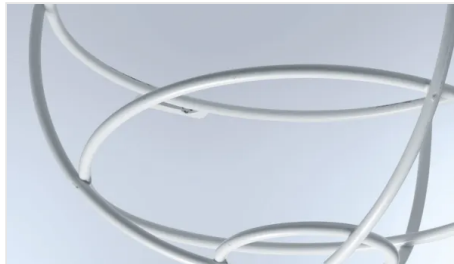

Corbeille de protection en option

Dual HF COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841590703
E-Nr. 535935605

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

590703

EAN

4007841590703

N° E

535935605

Typ

Dual HF COM1 - En saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss