

IS 3180 COM1 - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841055721

 **steinel**

78 x 94 x 94 mm



IS 3180 COM1 - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055721

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		infrarouge passif		Réglage du temps		5 s – 15 Min.			
Modèle		Détecteur de mouvement		Angle de détection		180 °		Fonction lumière de base		Non	
DIMENSIONS				Angle d'ouverture		90 °		Lumière principale réglable		Non	
Dimensions L x l x H		78 x 94 x 94 mm		Protection anti-contournement		Oui		Fonctions		Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF	
ÉLECTRICITÉ				Occultation par segments		Oui		Réglages via		Télécommande Potentiomètres Smart Remote	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Évolutivité électronique		Non					
Puissance		2000 W		Évolutivité mécanique		Non		Avec télécommande		Non	
Sortie de commutation 1 ohmique		2000 W		Portée radiale		r = 4 m (25 m²)		Réglage crépusculaire Teach		Oui	
Lampes fluorescentes ballast électronique		1500 W		Portée tangentielle		r = 20 m (628 m²)					
Lampes fluorescentes non compensées		1000 VA		Zones de commutation		448 zones de commutation		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Lampes fluorescentes compensées en série		400 VA		Hauteur de montage		1,80 – 2,50 m		Indice de protection		IP20	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle		400 VA		Hauteur de montage optimale		2 m		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
CONNECTIVITÉ								Lieu de montage		angle mur	
Mise en réseau		Oui		Type de mise en réseau		Maître/maître		Lieu d'application		Extérieur Intérieur	
Mise en réseau via		Câble		Mise en réseau		Câble		Type de montage		Montage encastré	
Nombre d'unités en réseau		max. 10 capteurs		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Matériau		Matière plastique	
				Démarrage progressif		Non		Application pièce		Cour et allée Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment	
Éclairage permanent		commutable, 4 h		Régulation de l'éclairage constant		Non		Couleur		blanc	
Régulation de l'éclairage constant		Non		RÉGLAGES				Couleur RAL		9003	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION								CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Hauteur de montage max.		2,50 m		Interrupteur crépusculaire		Oui		Garantie fabricant		5 ans	
				Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx		Support mural d'angle inclus		Non	


IS 3180 COM1 - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055721

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

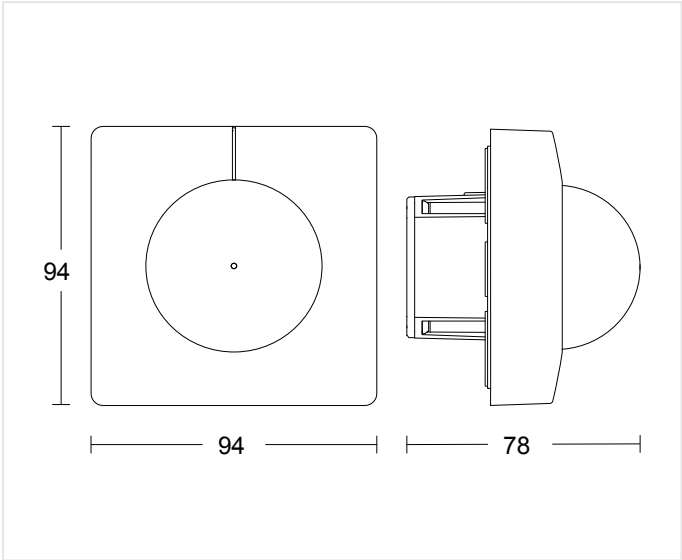

78 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 3180 COM1 - carré - encastré

EAN 4007841055721

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

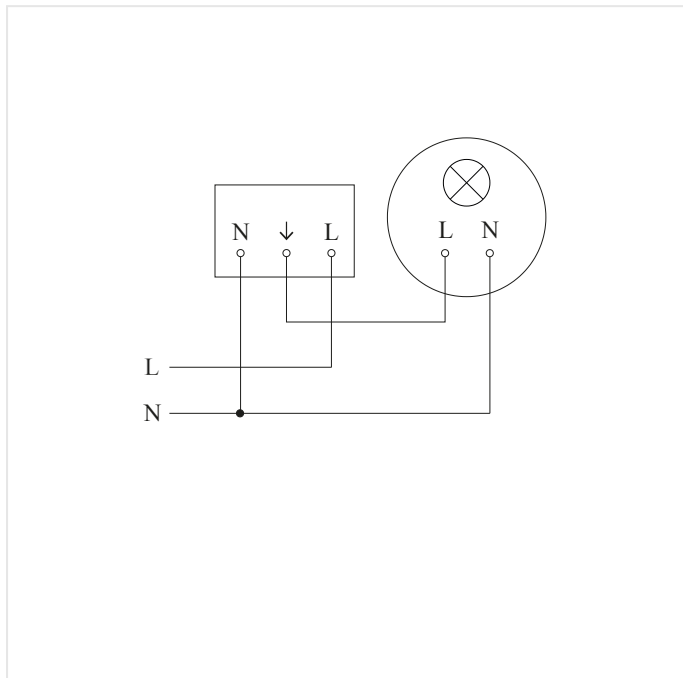


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

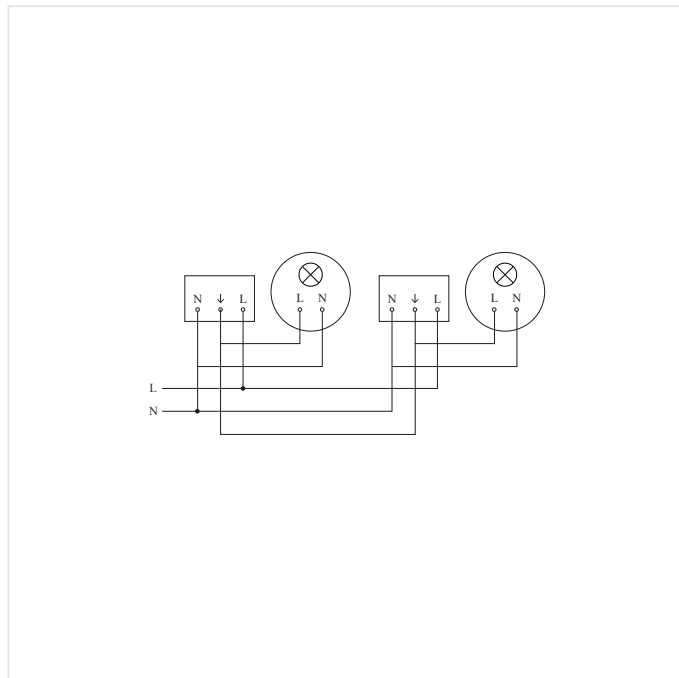


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

IS 3180 COM1 - carré - encastré

EAN 4007841055721

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 3180 COM1 - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055721

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

055721

EAN

4007841055721

Typ

IS 3180 COM1 - carré - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss