L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841085247
E-Nr. 941012869

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e corpo quadrato in alluminio di alta qualità
- Sensore colorato con un colore della custodia poco appariscente, l'area di rilevamento può essere limitata individualmente da clip di copertura
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 12,9 W di lunga durata con 930 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

105 x 201 x 261 mm



L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841085247**
E-Nr. **941012869**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Tipo di accessorio	**altro**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**105 x 201 x 261 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**12,9 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,50 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Portata radiale	**r = 4 m (25 m²)**
Portata tangenziale	**r = 10 m (157 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2,50 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**930 lm**
Efficienza	**72,1 lm/W**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**= 82**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**10s-60 min Controllo della luminosità SPENTO ON continuo**
Luce principale regolabile	**5 - 100 %**
Impostazioni tramite	**Smartphone Tablet Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**5 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**5 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Materiale di copertura (in dotazione)	**Clip di copertura**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Alluminio**
Applicazione ambiente	**Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841085247**
E-Nr. **941012869**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

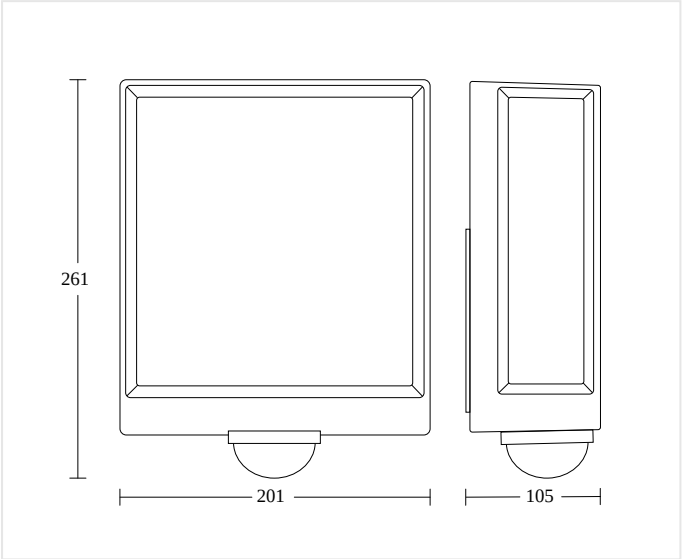

105 x 201 x 261 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841085247**
E-Nr. **941012869**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2




Schema elettrico Bluetooth

L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841085247**
E-Nr. **941012869**

Punti salienti

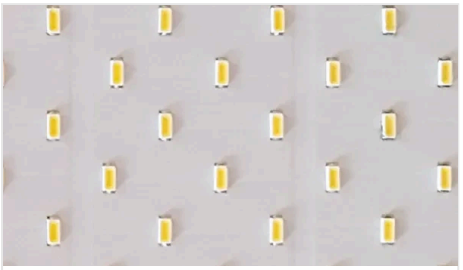

Incluso sistema LED STEINEL

Intelligente accensione graduale della luce




Pregiato alluminio




Suggestiva luce LED




Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

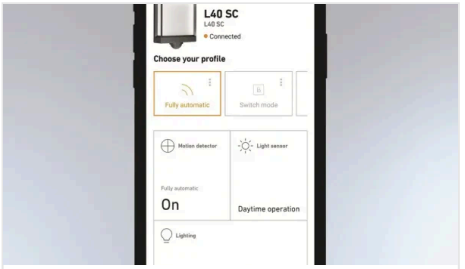

Utilizzabile tramite app

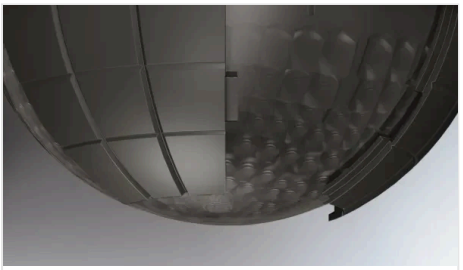

Clip per delimitare l'area di rilevamento

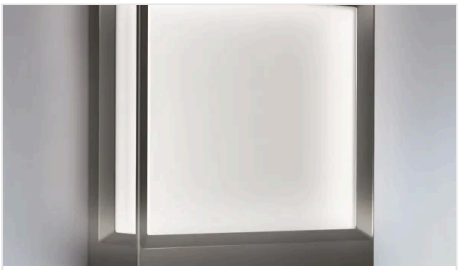


Luce principale e di base regolabile (5–100%)

L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841085247**
E-Nr. **941012869**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	085247
EAN	4007841085247
N. E	941012869
Typ	**L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss