

MD IR 4360-24 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841086923

E-Nr. 535900025

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de mouvement d'une portée de 24 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

109 x 74 mm



MD IR 4360-24 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086923

E-Nr. 535900025

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)	Réglages via	Télécommande Smart Remote Potentiomètres
Modèle	Détecteur de mouvement	Zones de commutation	1436 zones de commutation	Avec télécommande	Non
DIMENSIONS		Hauteur de montage	2 – 10,00 m	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions Ø x H	109 x 74 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Mise en réseau	Oui	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Matériau du boîtier	Matière plastique
Lampes LED > 8 W	500 W	Mise en réseau via	Câble	Matériau du cache	autre
Charge capacitive en µF	176 µF	Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu de montage	plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Hauteur de montage max.	10,00 m	Régulation de l'éclairage constant	Non	Type de montage	Montage encastré
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES		Matériau	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur	blanc
Protection anti-contournement	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Couleur RAL	9010
Occultation par segments	Oui	Lumière principale réglable	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Non	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Semi-automatique / Automatique Potentiomètre Sortie de relais Mode normal / mode test	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Non			Support mural d'angle inclus	Non
Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)				

MD IR 4360-24 COM1 - encastré


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086923

E-Nr. 535900025

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

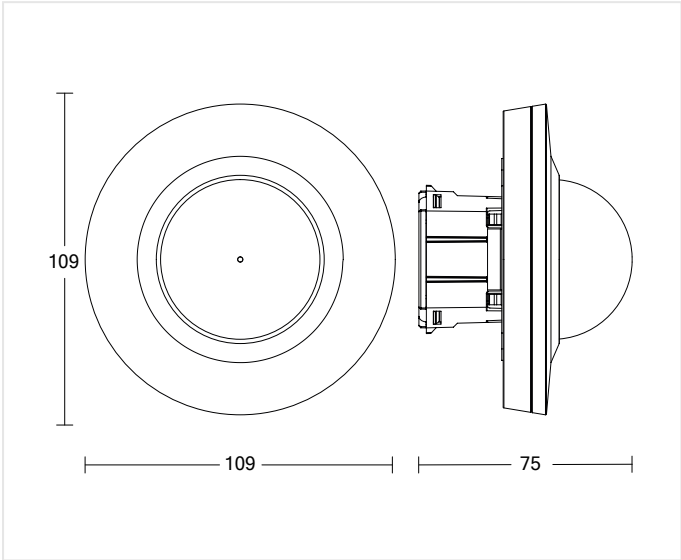

109 x 74 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

MD IR 4360-24 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086923

E-Nr. 535900025

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

SCHÉMA 2

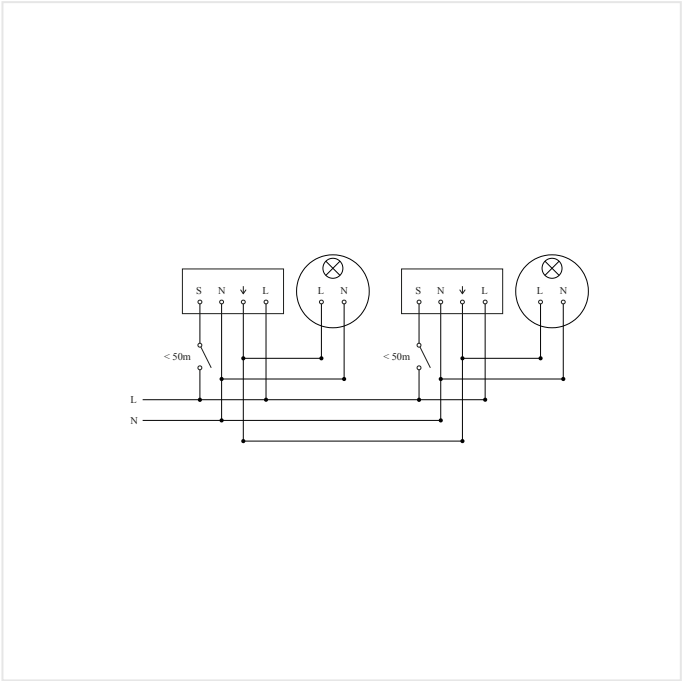


Schéma de câblage pour la mise en réseau max. 10 détecteurs

MD IR 4360-24 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086923
E-Nr. 535900025

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086923

EAN

4007841086923

N° E

535900025

Typ

MD IR 4360-24 COM1 - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss