

PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841085124

E-Nr. 535900027

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

 **steinel**

109 x 69 mm



PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085124
E-Nr. 535900027

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Zone di commutazione		Impostazioni tramite	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Altezza di montaggio	492 zone di commutazione	Telecomando Smart Remote	Potenzimetri
DIMENSIONI		Portata presenza	2 – 4 m	Con telecomando	No
Dimensioni Ø x A	109 x 69 mm	Altezza di montaggio ottimale	Ø 6 m (28 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	Si
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz	Collegamento in rete	Si	Grado di protezione	IP20
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Tipo di collegamento in rete	master/master	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Lampade LED > 8 W	500 W	Collegamento in rete tramite	Cavo	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Carico capacitivo in µF	176 µF	Numero unità in rete	max. 10 sensori	Materiale della copertura	altro
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce	Si	Luogo di montaggio	soffitto
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Regolazione luce costante	No	Luogo di applicazione	Interni
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Incassato
Con sensore di movimento	Si	Interruttore crepuscolare	Si	Materiale	Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Protezione anti-intrusione	Si	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Colore	bianco
Mascheramento per segmenti	Si	Luce principale regolabile	No	Colore RAL	9010
Scalabilità elettronica	No	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza Modo semiautomatico/automatico Potenzimetro Uscita a relè Modalità normale / modalità test	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	No			Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)			Supporto angolare incluso	No
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)				

PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco


SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085124

E-Nr. 535900027

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

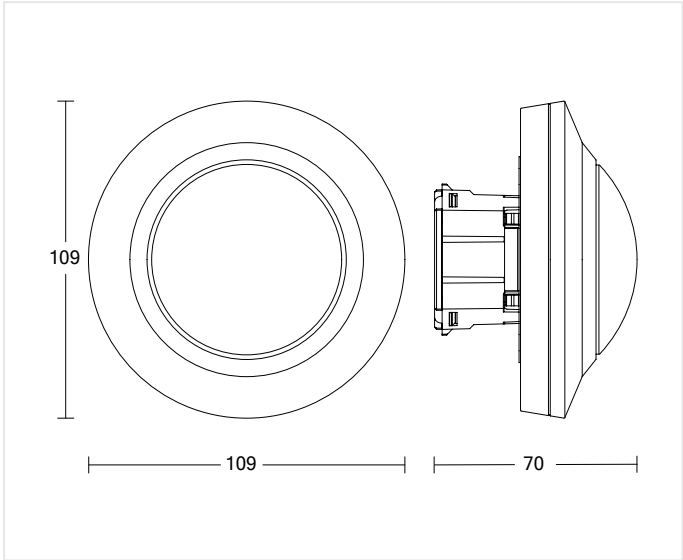

109 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085124
E-Nr. 535900027


Schemi elettrici

SCHEMA 1

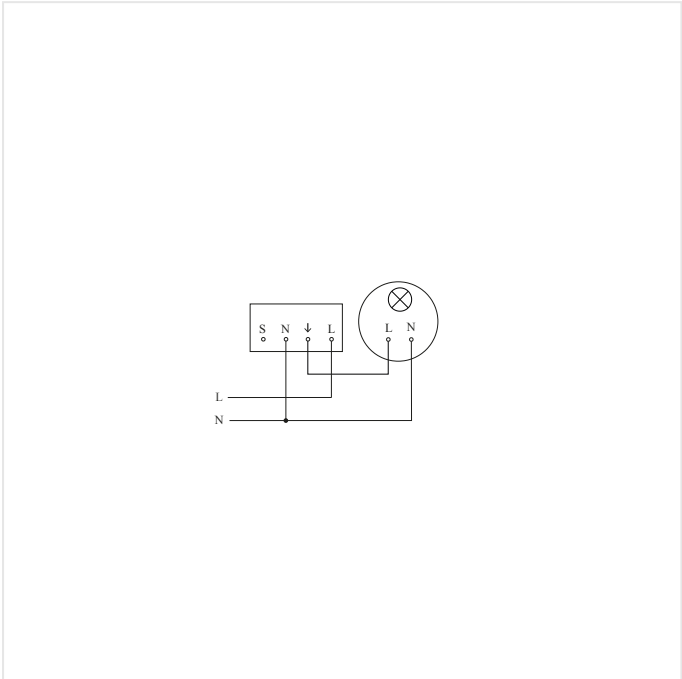

Schema elettrico

SCHEMA 2

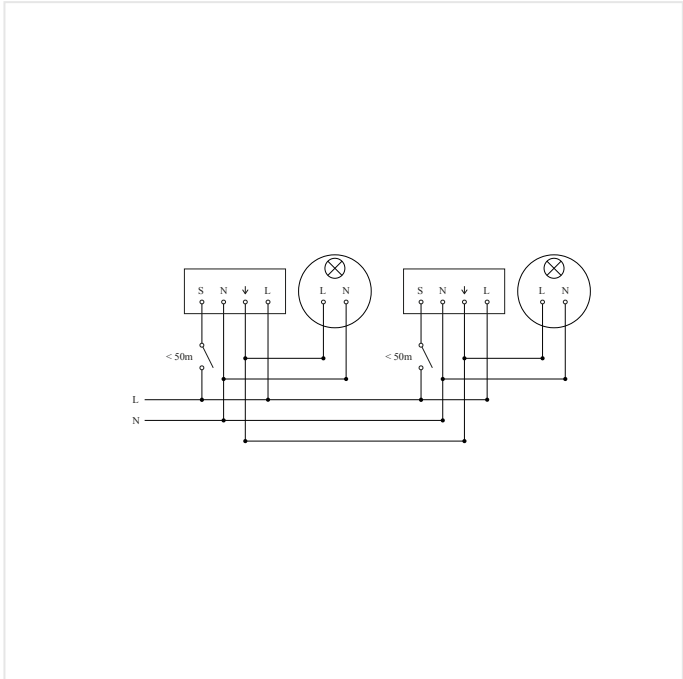

Schema elettrico collegamento in rete max. 10 sensori

PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085124
E-Nr. 535900027

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085124

EAN

4007841085124

N. E

535900027

Typ

PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss