

XSolar SOL-O HN anthrazit

SOLARLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841065935

E-Num. 924708019

- Solarleuchte mit Dämmerungssensor und Hausnummernpanel, im eleganten schlichten Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Schnelle und flexible Montage auch an Orten ohne Kabelanschluss, 0€ Stromkosten für 365 Tage Licht im Jahr
- Durch das monokristalline Solar-Panel lädt sich der leistungsstarke Lithium-Ferrum-Akku auch bei bewölktem Wetter und wenig Sonnenstunden optimal auf, 2000 mAh Kapazität für bis zu 40 Tage Leuchtreserve
- Dank Helligkeitssensor geht bei Dämmerung das Licht automatisch an – und bei Tagesanbruch wieder aus
- Funktionen: Abendmodus für 4 Std. Dauerbeleuchtung, Nachmodus für reduzierte Dauerbeleuchtung die ganze Nacht, angenehmer Softlichtstart
- Warmweisses Licht (3000 K) mit langlebigem LED-Lichtsystem (50.000 h LED-Lebensdauer)
- Inkl. Hausnummernbogen und Montagezubehör – plastikfrei verpackt

 **steinel**

91 x 242 x 183 mm



XSolar SOL-O HN anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841065935

E-Nr. 924708019

Technische Daten

ABMESSUNGEN				GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	91 x 242 x 183 mm	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schlagfestigkeit	IK03
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart	IP44
Leistung	0,07 W	Sockel	Ohne	Schutzklasse	III
Versorgungsspannung	Solar, netzunabhängig	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Detail	Lithium-Ferrum-Akku 2000 mAh	Softlichtstart	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
SENSORIK		Effizienz ohne Haube	100 lm/W	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Montagehöhe max.	2,50 m	LEBENSDAUER		Montageort	Wand
Sensortechnologie	Lichtsensior	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Anwendung Ort	Aussenbereich
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	Montageart	Aufputz
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m	EINSTELLUNGEN		Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt
LICHTTECHNIK		Dämmerungsschalter	Ja	Farbe	Anthrazit
Gemessener Lichtstrom 360°	7 lm	Dämmerungseinstellung	2 lx	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Farbtemperatur	3000 K	Grundlichtfunktion	Ja	Herstellergarantie	3 Jahre
Farbabweichung LED	SDCM5	Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht	Inkl. Hausnummernbogen	Ja
Farbwiedergabeindex	80-89	Funktionen	Lichtsensior	ZERTIFIKATE & EPREL	
		Einstellungen via	Potis	Ausweise/Zertifikate	GS

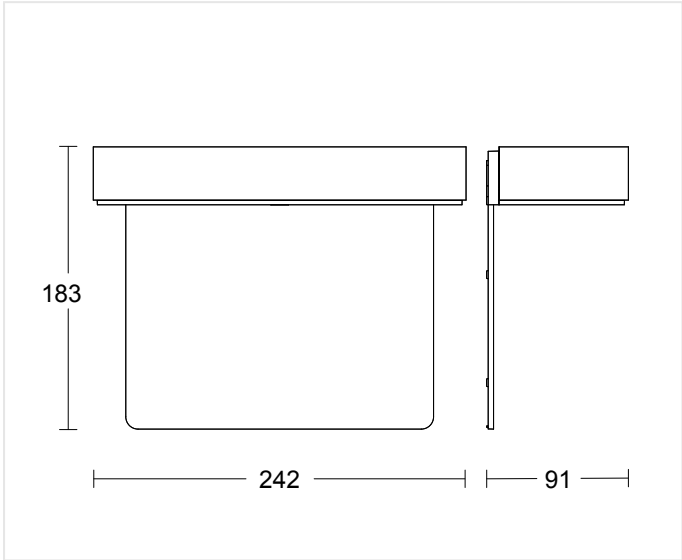
XSolar SOL-O HN anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841065935
E-Nr. 924708019

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



91 x 242 x 183 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,50 m MAX
--------------------------	---------------

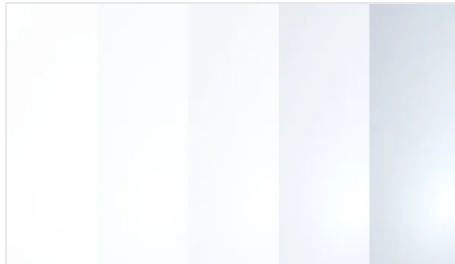
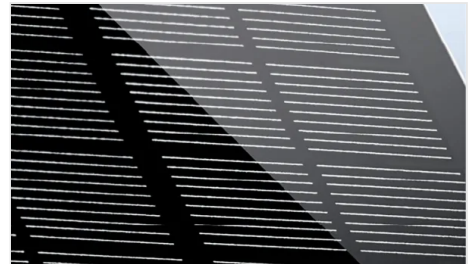
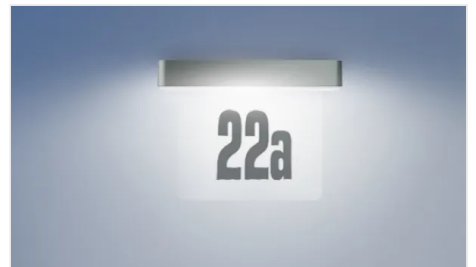
XSolar SOL-O HN anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841065935

E-Nr. 924708019

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Hochwertiges Monokristallines Solarpanel****Inklusive Lithium-Ferrum Akku****Hochwertiges Aluminium****Hausnummernbeleuchtung über Nacht****Inklusive Hausnummernaufkleber**

XSolar SOL-O HN anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841065935

E-Nr. 924708019

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	065935
EAN	4007841065935
E-Nummer	924708019
Typ	XSolar SOL-O HN anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss