

RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonat warmweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841079789

E-Nr. 941004619

 **steinel**

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079789

E-Nr. 941004619

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H

300 x 71 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung

15,7 W

Eigenverbrauch

0,39 W

SENSORIK

Montagehöhe max.

4,00 m

Sensortechnologie

Hochfrequenz

Sendeleistung

< 1 mW

Mit Bewegungsmelder

Ja

Erfassung

ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Öffnungswinkel

160 °

Segmentweise Ausblendung

Nein

Elektronische Skalierbarkeit

Ja

Mechanische Skalierbarkeit

Nein

Reichweite radial

Ø 8 m (50 m²)

Reichweite tangential

Ø 8 m (50 m²)

Montagehöhe

2 – 4 m

Optimale Montagehöhe

2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung

Ja

Vernetzung via

Bluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbar

Ja

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°

1209 lm

Farbtemperatur

3000 K

Farbabweichung LED

SDCM3

Mit Leuchtmittel

Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Sockel

Ohne

Softlichtstart

Ja

Dauerlicht

schaltbar, 4 h

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C

60000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80

L80B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter

Ja

Dämmerungseinstellung

2 – 2000 lx

Zeiteinstellung

5 s – 60 Min.

Grundlichtfunktion

Ja

Grundlichtfunktion Detail

LED Effektlcht

Grundlichtfunktion Zeit

1-60 Min.

Hauptlicht einstellbar

Ja

Funktionen

Nachbargruppenfunktion
Gruppenparametrierung
Manuell ON / ON-OFF
Anbindung an Zentralbatteriesysteme
Bewegungssensor
Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten
Orientierungslicht DIM-Funktion
Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe
Lichtsensorm Normal- / Testbetrieb
Verschlüsselte Kommunikation

Einstellungen via

Smartphone Bluetooth Mesh

Dämmerungseinstellung Teach

Ja

Grundlichtfunktion in Prozent

7 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent von

7 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit

IK10

Schutzart

IP65

Schutzklasse

II

Umgebungstemperatur

von -10 bis 50 °C

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung

Kunststoff opal

Montageort

Decke Wand

Anwendung Ort

Innenbereich

Werkstoff

Aluminium

Anwendung Raum

Aussenbereich Flur / Gang
Funktionsraum / Nebenraum
Innenbereich Teeküche
Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum

Farbe

Silber

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie

5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate

KEMA EAC

EPREL-Kategorie

Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonat warmweiss

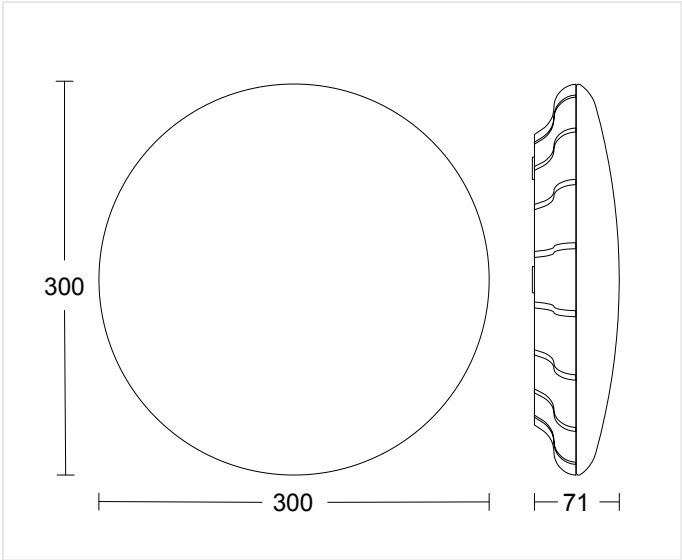
SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079789

E-Nr. 941004619

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 71 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

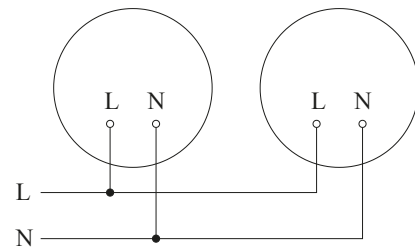
EAN 4007841079789

E-Nr. 941004619

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Master Vernetzung

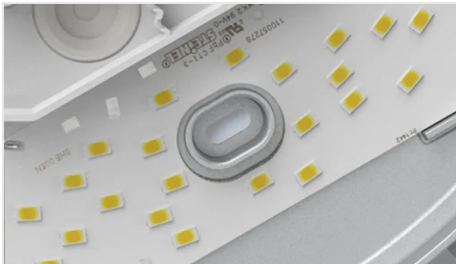
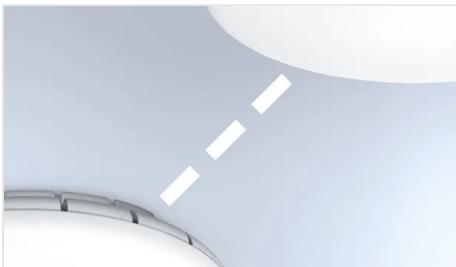
RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079789

E-Nr. 941004619

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Drahtlose Funkvernetzung****Hochwertiges Aluminium**

RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079789

E-Nr. 941004619

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	079789
EAN	4007841079789
E-Nummer	941004619
Typ	RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonat warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss