

IS 345 KNX - rond - faux-plafonds blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841079703

E-Nr. 535918136

 **steinel**

124 x 121 mm



IS 345 KNX - rond - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079703
E-Nr. 535918136

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de mouvement
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	121 x 94 x 94 mm
Dimensions Ø x H	124 x 121 mm
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	5,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	45 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,5 m

CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage du temps	0 s – 1092 Min.
Fonction lumière de base	Oui

Lumière principale réglable		0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote	
Réglage crépusculaire Teach	Oui	
BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Indice de protection	IP20	
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	
Lieu de montage	plafond	
Lieu d'application	Intérieur	
Type de montage	Encastrement au plafond	
Matériau	Matière plastique	
Application pièce	Intérieur couloir / allée parking couvert / garage souterrain	
Couleur	blanc	
Couleur RAL	9003	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Garantie fabricant	5 ans	
Support mural d'angle inclus	Non	

IS 345 KNX - rond - faux-plafonds blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079703

E-Nr. 535918136

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

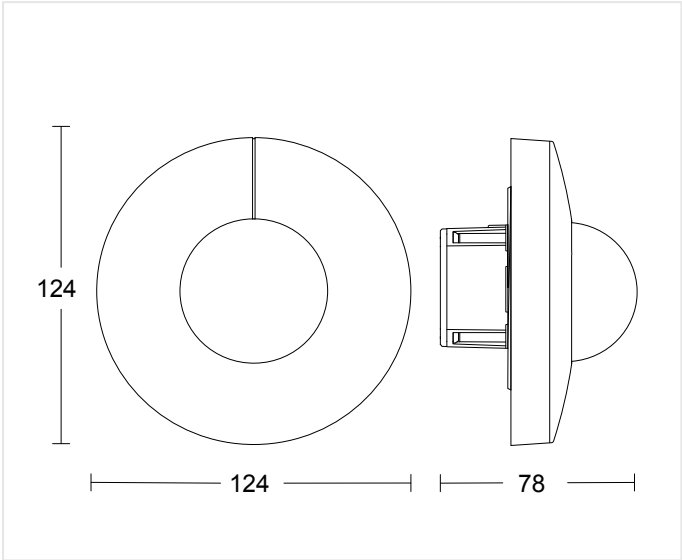

124 x 121 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - rond - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079703

E-Nr. 535918136

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

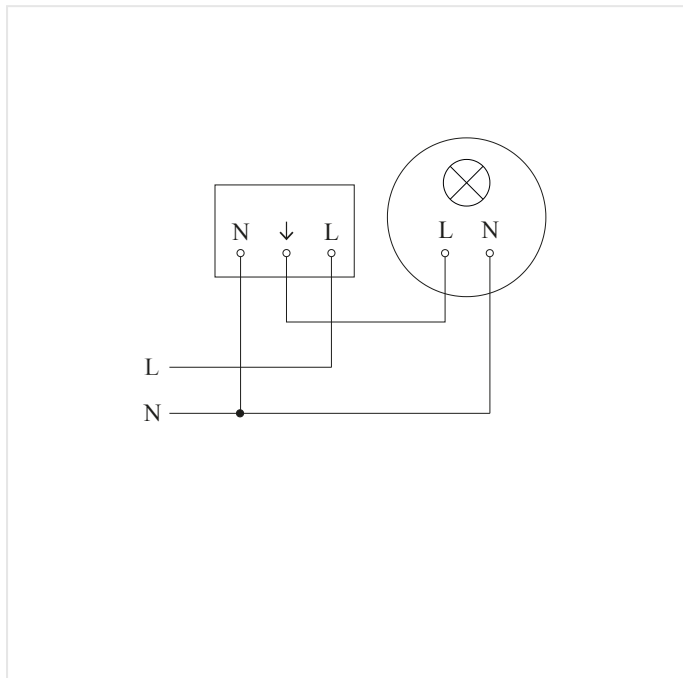


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

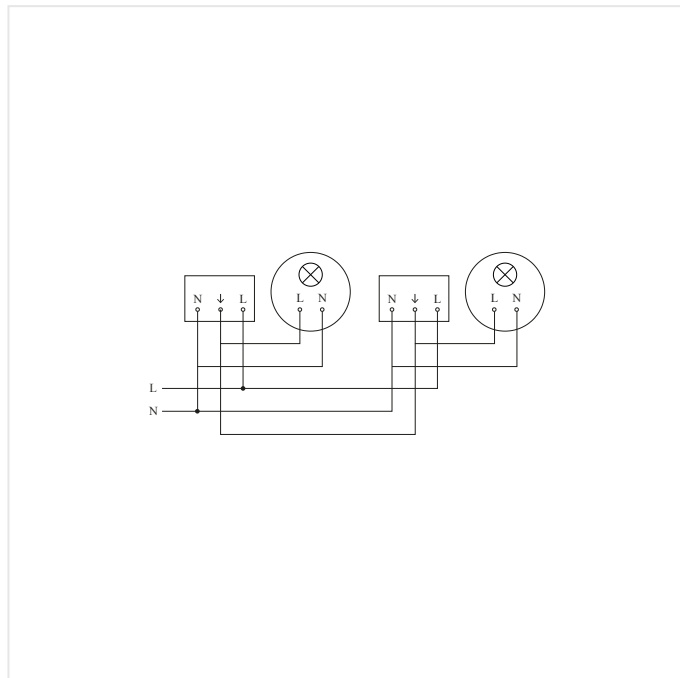


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

IS 345 KNX - rond - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079703

E-Nr. 535918136

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 345 KNX - rond - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079703
E-Nr. 535918136

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079703

EAN

4007841079703

N° E

535918136

Typ

IS 345 KNX - rond - faux-plafonds blanc

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss