GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841078669
E-Nr. 941775039

steinel

136 x 136 x 600 mm



GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841078669**
E-Nr. **941775039**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**136 x 136 x 600 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**9 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**160 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Protection anti-contournement	**Non**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Détail de la portée	**zone de détection réglable sur 3 axes**
Portée radiale	**r = 5 m (35 m²)**
Portée tangentielle	**r = 5 m (35 m²)**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/esclave**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**655 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**réglable individuellement via l'application**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B50**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**10s-60 min Contrôlé par la luminosité ARRÊT**
Lumière principale réglable	**10 - 100 %**
Fonctions	**Détecteur de mouvement Fonction de groupe voisin**
Réglages via	**Application Smartphone Bluetooth Mesh**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**Version sur pied**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**autre**
Matériau	**Aluminium**
Application pièce	**extérieur jardin**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841078669**
E-Nr. **941775039**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

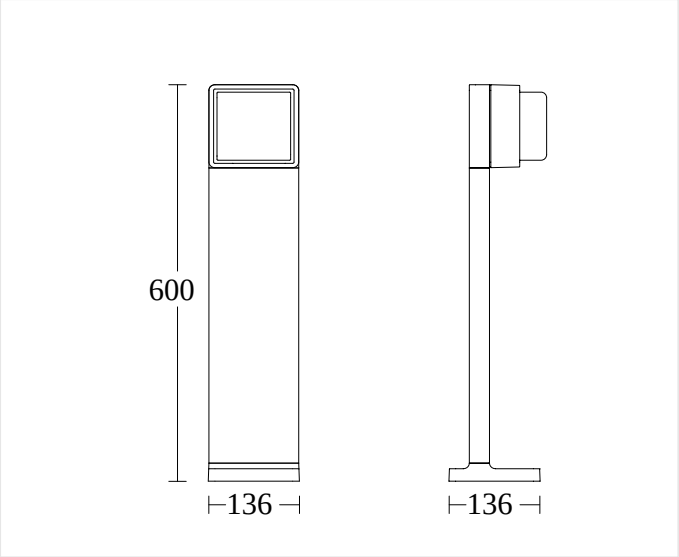

136 x 136 x 600 mm

GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841078669**
E-Nr. **941775039**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2




Schéma du circuit Bluetooth

GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841078669**
E-Nr. **941775039**

Points forts



Système LED STEINEL inclus




Détecteur iHF invisible

Allumage en douceur intelligent



Balisage de 10 à 100 % par réglage

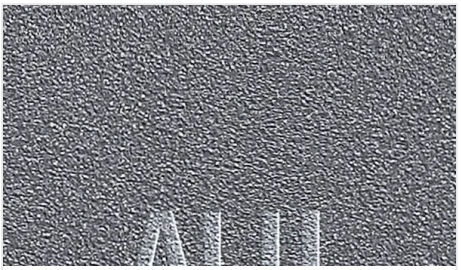

Aluminium de qualité supérieure




Marche forcée : éclairage permanent (en option)

GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841078669**
E-Nr. **941775039**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841078843	**Ersatz-Fuss GL 85 anthrazit**	Pièce de rechange
	4007841078850	**Ersatz-Profil GL 85 600**	Pièce de rechange
	4007841084653	**Funktaster PB2-Bluetooth**	Composants du système
	4007841084660	**Funktaster PB4-Bluetooth**	Composants du système
	221972	**GL 85 M-Set SV**	Renforcement de socle pour GL 85 de Steinel

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	078669
EAN	4007841078669
N° E	941775039
Typ	**GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss