DualTech COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007997
E-Nr. 535931210

steinel

66 x 120 x 120 mm



DualTech COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841007997**
E-Nr. **535931210**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**66 x 120 x 120 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**2000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**1500 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**1000 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**1000 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**1000 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**2000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**300 W**
LED-Lampen > 8 W	**600 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,50 m**
Sensortechnologie	**Ultraschall**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ultraschall: Ø 10 m (79 m²)**
Reichweite tangential	**Ultraschall: Ø 10 m (79 m²)**
Schaltzonen	**520 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 3,50 m**
Reichweite Präsenz	**Ultraschall: Ø 6 m (28 m²)**
Sensortechnologie 2	**Passiv Infrarot**
Reichweite radial 2	**Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m²)**
Reichweite tangential 2	**Passiv Infrarot: Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite Präsenz 2	**Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m²)**
US-Technik	**40 kHz**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
Vernetzung Anzahl	**max. 10 Sensoren**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**30 s – 30 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von -25 bis 55 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


DualTech COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841007997**
E-Nr. **535931210**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

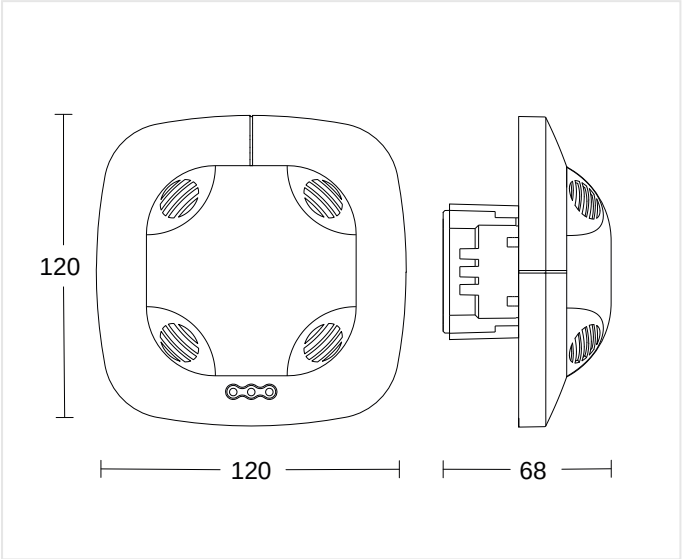

66 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


DualTech COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841007997**
E-Nr. **535931210**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

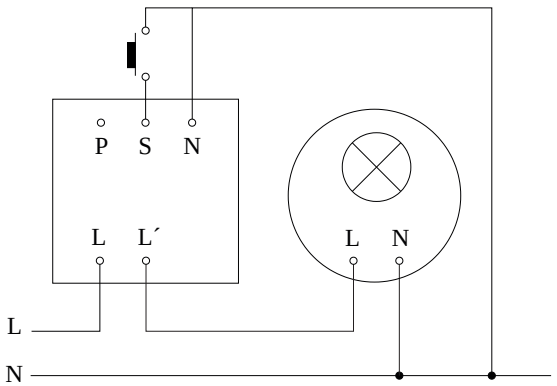

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

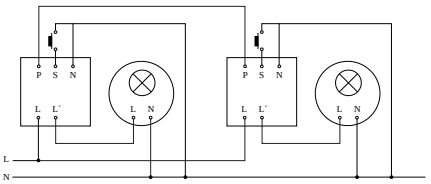

Schaltplan Master-Master Vernetzung

DualTech COM1 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007997
E-Nr. 535931210


Highlights



Optionale Fernbedienungen

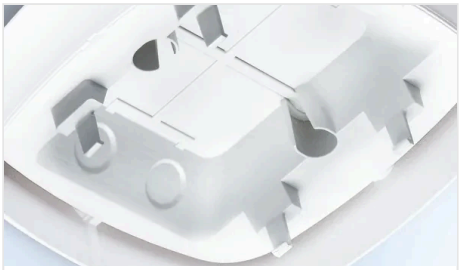

Optionaler Aufputzadapter

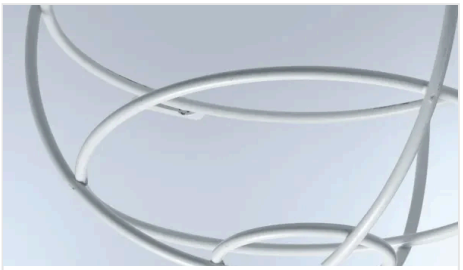

Optionaler Schutzkorb

DualTech COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841007997**
E-Nr. **535931210**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	007997
EAN	4007841007997
E-Nummer	535931210
Typ	**DualTech COM1 - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss