

My L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux**SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE**

EAN 4007841085940

- Individuelle Hausnummernbeleuchtung. Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und beleuchtetem Hausnummernpanel im flachen geradlinigen Design
- Du bekommst deine Leuchte bereits mit deiner Wunsch-Hausnummer nach Hause geliefert. Neben den erhabenen anthraziten Ziffern stehen die Buchstaben a-i zur Konfiguration zur Verfügung
- Sensor unsichtbar integriert mit drei individuell einstellbaren Erfassungsbereichen
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung (Erfassungsqualität unabhängig von Gehrichtung gleichermassen zuverlässig)
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, Dauerlicht, Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 7,8 W LEDs mit 637 lm

 **steinel**

65 x 366 x 235 mm



My L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085940

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Slave-Betrieb einstellbar		Ja	Mit Fernbedienung		Nein
Abmessungen L x B x H	65 x 366 x 235 mm	LICHTTECHNIK			Dämmerungseinstellung Teach		Ja
ELEKTRIK		Gemessener Lichtstrom 360°		637 lm	Grundlichtfunktion in Prozent		5 – 100 %
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Effizienz		82 lm/W	Grundlichtfunktion Prozent von		5 %
Leistung	7,8 W	Farbtemperatur		3000 K	GEHÄUSE & MATERIAL		
SENSORIK		Farbwiedergabeindex		= 82	Schlagfestigkeit		IK03
Montagehöhe max.	2,50 m	Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System	Schutzart		IP44
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Leuchtmittel		LED nicht austauschbar	Schutzklasse		II
Mit Bewegungsmelder	Ja	Softlichtstart		Ja	Umgebungstemperatur		von -10 bis 40 °C
Unterkriechschutz	Ja	Dauerlicht		schaltbar	Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Segmentweise Ausblendung	Ja	LEBENSDAUER			Montageort		Wand
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std	Anwendung Ort		Aussenbereich
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C		> 60000 Std	Montageart		Aufputz
Reichweite Detail	3 Erfassungsbereiche einzeln (de-)aktivierbar, Reichweite separat einstellbar	EINSTELLUNGEN			Werkstoff		Aluminium
Reichweite radial	r = 6 m (57 m²)	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx	Anwendung Raum		Aussenbereich Hauseingang
Reichweite tangential	r = 8 m (101 m²)	Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.	Farbe		Anthrazit
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m	Grundlichtfunktion		Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Optimale Montagehöhe	2 m	Grundlichtfunktion Detail		LED Effektlcht	Herstellergarantie		3 Jahre
VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Zeit		10s-60 Min. AUS Helligkeitsgesteuert	Inkl. Hausnummernbogen		Nein
Vernetzung	Ja	Hauptlicht einstellbar		5 - 100 %	ZERTIFIKATE & EPREL		
Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Einstellungen via		App Smartphone Tablet Bluetooth Mesh	EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


My L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085940

Illustrationen

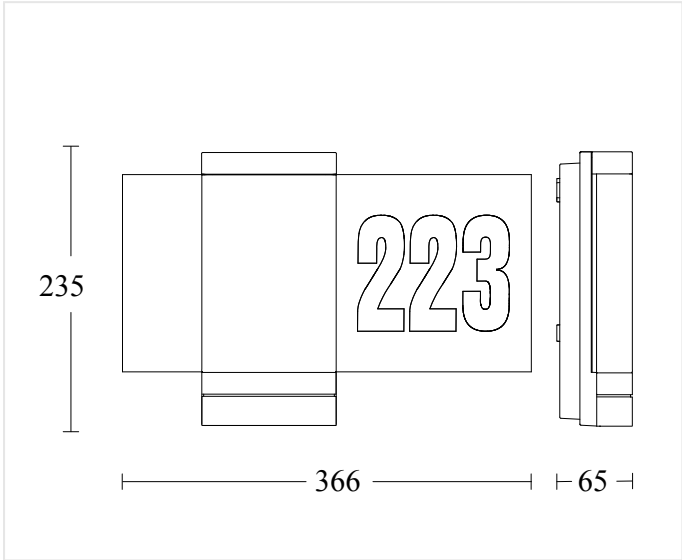TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



65 x 366 x 235 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


My L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085940

Schaltbilder

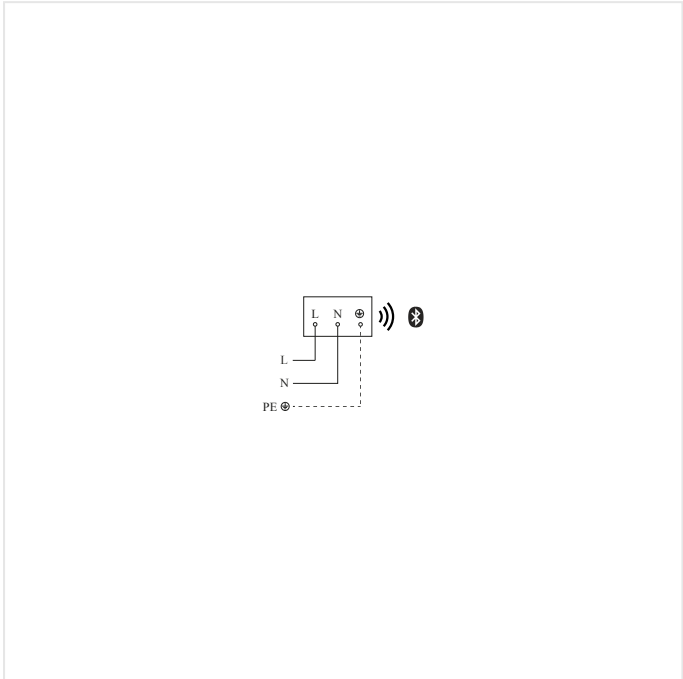SCHALTPLAN 1






Schaltplan Bluetooth

My L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841085940

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

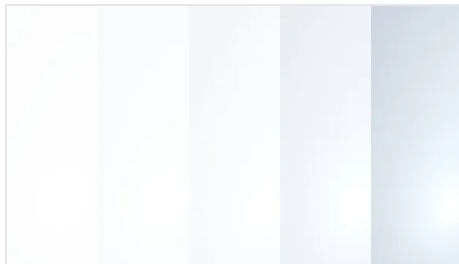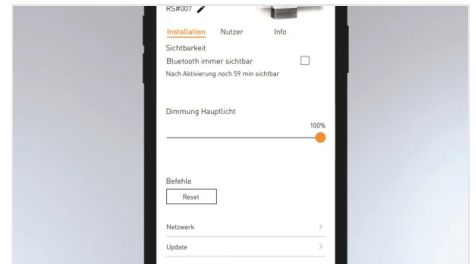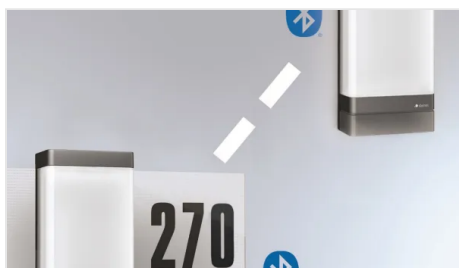Highlights

**Intelligenter Soft-Lichtstart****Hochwertiges Aluminium****Via App bedienbar****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Hausnummernpanel beidseitig montierbar**

My L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085940

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux	
Art.-Nr.	085940	nevalux AG	
EAN	4007841085940	Neugrütstrasse 2	
Typ	My L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth	8610 Uster	
		+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	