

MD IR N270 uDIM - sup. antracite

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841079857

E-Num. 535133021

- Aree di accesso ancora più sotto controllo: soluzione ideale per ingressi di case e facciate
- La tecnologia Eagle Eye amplia il campo di rilevamento individuale in direzione frontale verso il sensore
- Con l'interfaccia uDIM, l'accensione graduale e la luce di base sono ora disponibili anche con apparecchi convenzionali. Prerequisito: la lampadina deve essere dimmerabile
- Famiglia di sensori con tre campi di rilevamento: montaggio a parete 130° o 270° e montaggio a soffitto 360°, a scelta in versione a vista o da incasso
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il comando di apparecchi di illuminazione esterni collegati, la definizione di programmi temporizzati e l'integrazione di pulsanti funzione
- Supporto angolare incluso

 **steinel**

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 uDIM - sup. antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079857
E-Nr. 535133021

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Zone di commutazione	442 zone di commutazione	Con telecomando	No
Versione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio	1,8 – 6,00 m	Regolazione crepuscolare Teach	Si
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale	2,5 m	Funzione luce di base in percentuale	5 – 100 %
Dimensioni L x P x A	87 x 82 x 98 mm	CONNETTIVITÀ		Funzione luce di base percentuale da	5 %
ELETTRICO		Collegamento in rete	Si	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Grado di protezione	IP54
Potenza	0,5 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente	commutabile	Materiale di copertura (in dotazione)	Clip di copertura
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Regolazione luce costante	No	Luogo di applicazione	Esterno
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Superficie
Con sensore di movimento	Si	Interruttore crepuscolare	Si	Materiale	Plastica
Angolo di rilevamento	270 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Colore	antracite
Protezione anti-intrusione	Si	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Colore RAL	7016
Mascheramento per segmenti	Si	Funzione luce di base	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità elettronica	Si	Durata funzione luce di base	5s-60 min	Garanzia del produttore	5 anni
Scalabilità meccanica	No	Impostazioni tramite	Bluetooth App	Supporto angolare incluso	Si
Portata radiale	r = 2.7 m (17 m²)				
Portata tangenziale	r = 12.5 m (368 m²)				

MD IR N270 uDIM - sup. antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079857

E-Nr. 535133021

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

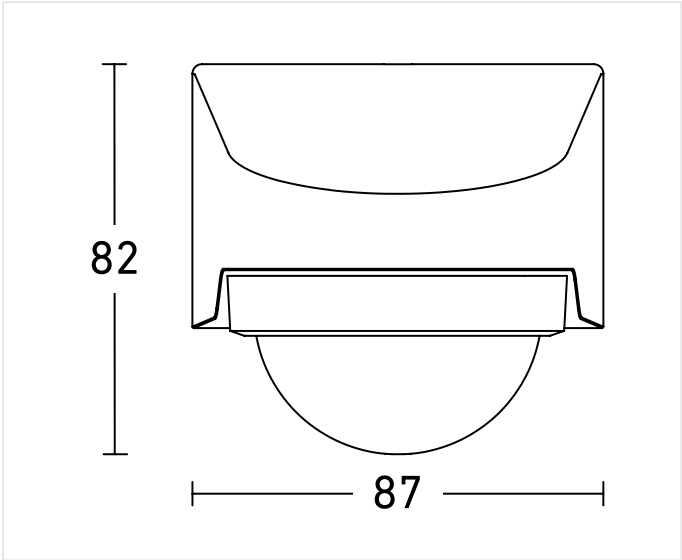

87 x 82 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

MD IR N270 uDIM - sup. antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079857

E-Nr. 535133021

Schemi elettrici

SCHEMA 1

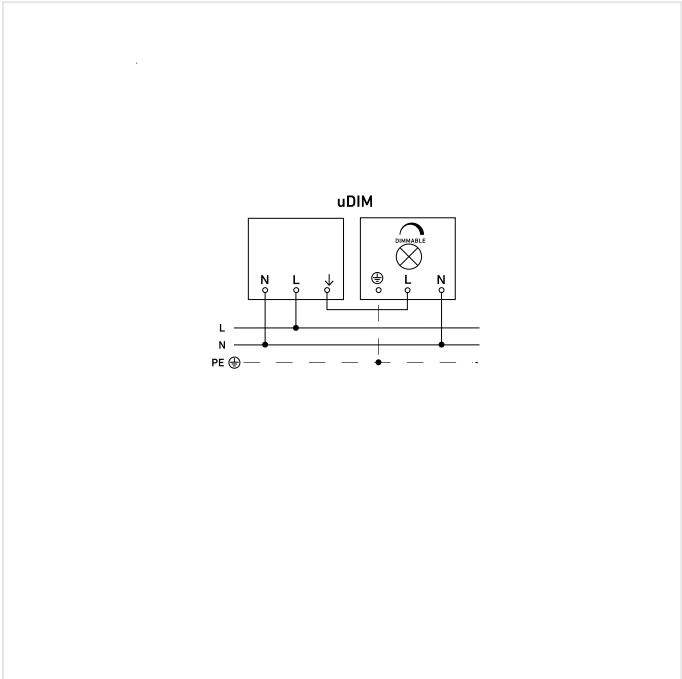

Schema elettrico della regolazione graduale e a sezioni delle fasi

MD IR N270 uDIM - sup. antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079857
E-Nr. 535133021

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079857

EAN

4007841079857

N. E

535133021

Typ

MD IR N270 uDIM - sup. antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss