

L 605 S con rilevatore di movimento

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**


EAN 4007841065287

E-Nr. 941200639

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento ed elegante base in alluminio
- Il corpo in vetro opalino di alta qualità garantisce una distribuzione della luce uniforme e morbida
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Funzioni: luce di base regolabile, piacevole avvio a luce soffusa, 4 ore di luce continua, 4 programmi intelligenti
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 11,3 W di lunga durata con 729 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

131 x 78 x 260 mm

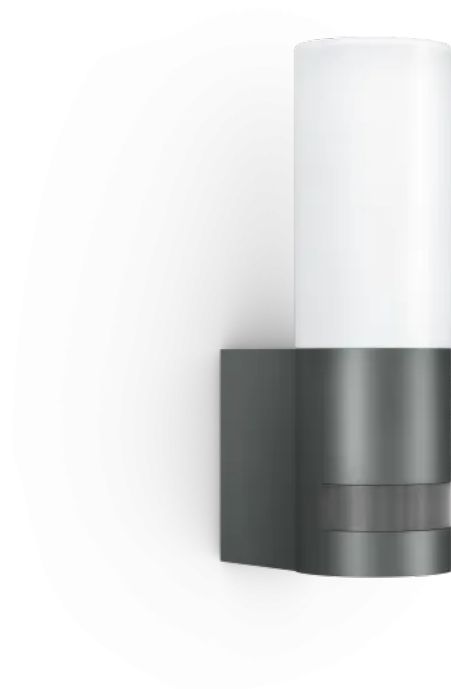

L 605 S con rilevatore di movimento

EAN 4007841065287

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

E-Nr. 941200639

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Regolazione crepuscolare Teach	
Dimensioni L x P x A	131 x 78 x 260 mm	Flusso luminoso misurato 360°	729 lm		No
ELETTRICO		Efficienza	64,5 lm/W	Funzione luce di base in percentuale	10 %
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Temperatura di colore	3000 K	Funzione luce di base percentuale da	10 %
Potenza	11,3 W	Indice di resa cromatica	= 82	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Resistenza agli urti	IK03
Altezza di montaggio max.	2,00 m	Lampadina	LED non sostituibile	Grado di protezione	IP44
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Attacco	senza	Classe di protezione	I
Con sensore di movimento	Si	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Angolo di rilevamento	180 °	Avvio luce dolce	Si	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Angolo di apertura	90 °	Luce permanente	commutabile	Materiale della copertura	Vetro opalino
Protezione anti-intrusione	No	DURATA		Materiale di copertura (in dotazione)	adesivi
Mascheramento per segmenti	No	Durata LED max. °C	36000 ore	Luogo di montaggio	Parete
Scalabilità elettronica	Si	Durata LED L70B50 25°C	> 36000	Luogo di applicazione	Esterno
Scalabilità meccanica	No	Durata alimentatore max. °C	36000 ore	Tipo di montaggio	Superficie
Portata radiale	r = 2 m (6 m²)	Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 36000	Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)	IMPOSTAZIONI		Colore	antracite
Altezza di montaggio	1,80 – 2,00 m	Interruttore crepuscolare	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio ottimale	2 m	Regolazione crepuscolare	10 – 2000 lx	Garanzia del produttore	3 anni
CONNETTIVITÀ		Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.	Targa civico inclusa	No
Collegamento in rete	No	Funzione luce di base	Si	CERTIFICATI ED EPREL	
Funzionamento slave regolabile	No	Luce principale regolabile	No	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
		Impostazioni tramite	Potenzimetri		
		Con telecomando	No		


L 605 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841065287
E-Nr. 941200639

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

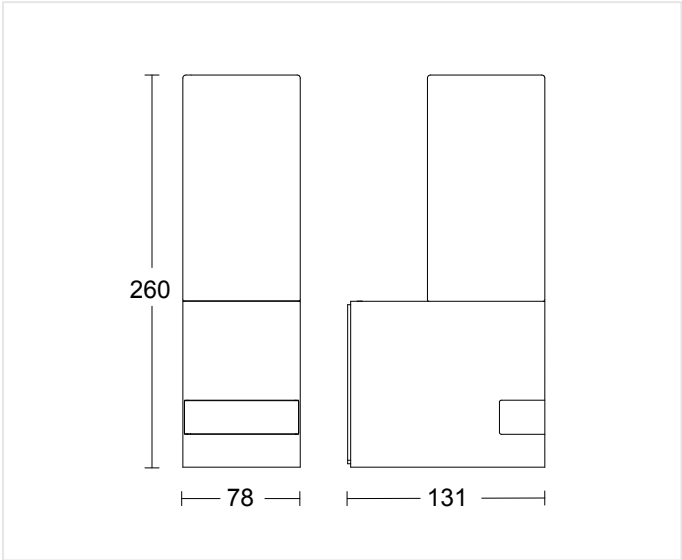

131 x 78 x 260 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 605 S con rilevatore di movimento


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841065287

E-Nr. 941200639


Schemi elettrici

SCHEMA 1

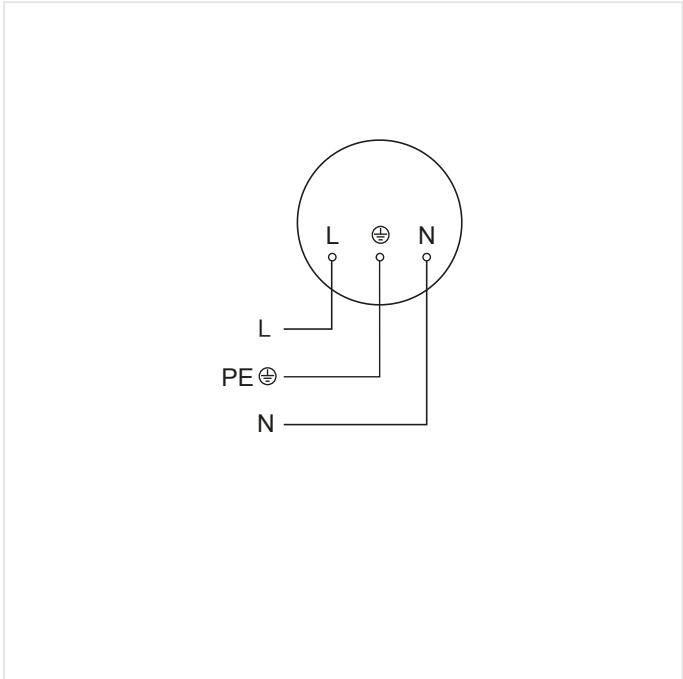

Schema elettrico

SCHEMA 2

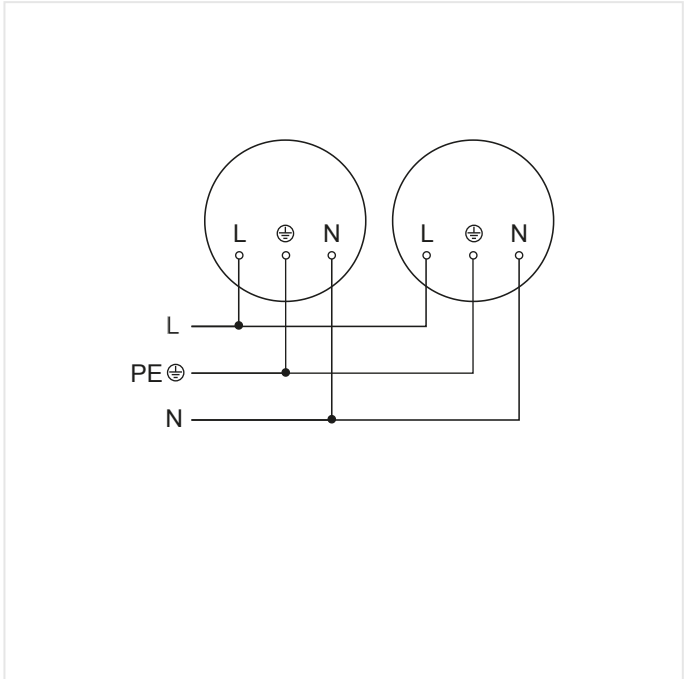

Schema elettrico

L 605 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


EAN 4007841065287

E-Nr. 941200639


Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL

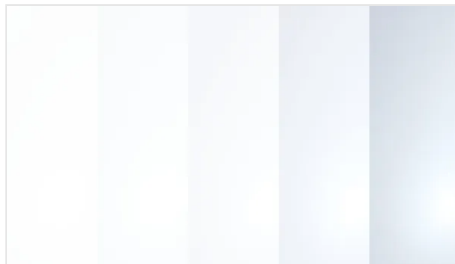


Intelligente accensione graduale della luce

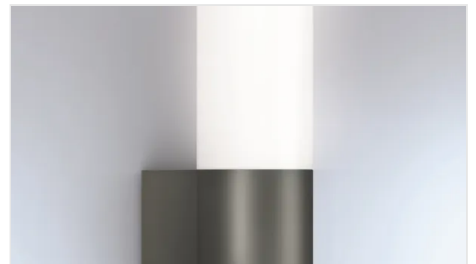

Luminosità di base optional 10%



Sensore con 4 programmi intelligenti

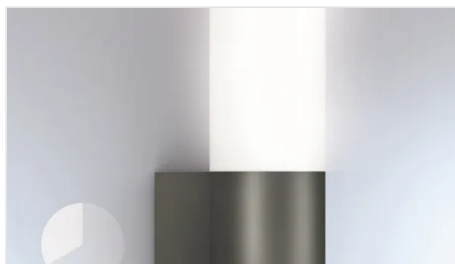

4 ore di luce continua (optional)



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Pregiato alluminio

L 605 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841065287

E-Nr. 941200639

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 065287

EAN 4007841065287

N. E 941200639

Typ L 605 S con rilevatore di movimento

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss