

MD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto

neva
lux

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086916

E-Nr. 535900021

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di movimento con portata di 24 m per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

 **steinel**

109 x 114 mm



MD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086916
E-Nr. 535900021

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale		Ø 24 m (452 m²)		Impostazioni tramite		Telecomando Smart Remote	
Versione		Rilevatori di movimento		Zone di commutazione		1436 zone di commutazione		Potenziometri	
DIMENSIONI		Altezza di montaggio		2 – 10,00 m		Con telecomando		No	
Dimensioni Ø x A		109 x 114 mm		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Regolazione crepuscolare Teach	
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ		Collegamento in rete		Si		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete		50 – 60 Hz		Tipo di collegamento in rete		master/master		Grado di protezione	
Uscita di commutazione 1 ohmica		2000 W		Collegamento in rete tramite		Cavo		Temperatura ambiente	
Lampade LED > 8 W		500 W		Numero unità in rete		max. 10 sensori		Materiale dell'alloggiamento	
Carico capacitivo in µF		176 µF		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Avvio luce dolce		Si	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		50 pz		Regolazione luce costante		No		Materiale della copertura	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI		Interruttore crepuscolare		Si		Materiale di copertura (in dotazione)	
Altezza di montaggio max.		10,00 m		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx		Luogo di montaggio	
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.		Luogo di applicazione	
Con sensore di movimento		Si		Luce principale regolabile		No		Tipo di montaggio	
Angolo di rilevamento		360 °		Funzioni		Sensore di movimento Sensore di luce Modo semiautomatico/automatico Potenziometro Uscita a relè Modalità normale / modalità test		Materiale	
Protezione anti-intrusione		Si						Applicazione ambiente	
Mascheramento per segmenti		Si						Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo	
Scalabilità elettronica		No						Colore	
Scalabilità meccanica		No						Colore RAL	
Portata radiale		Ø 5.5 m (24 m²)						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
								Garanzia del produttore	
								5 anni	
								Supporto angolare incluso	
								No	

MD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086916

E-Nr. 535900021

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

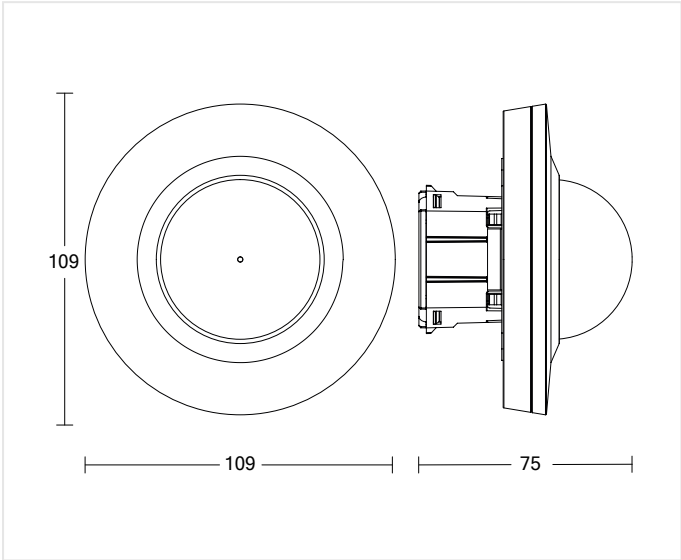

109 x 114 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------


MD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086916
E-Nr. 535900021


Schemi elettrici

SCHEMA 1

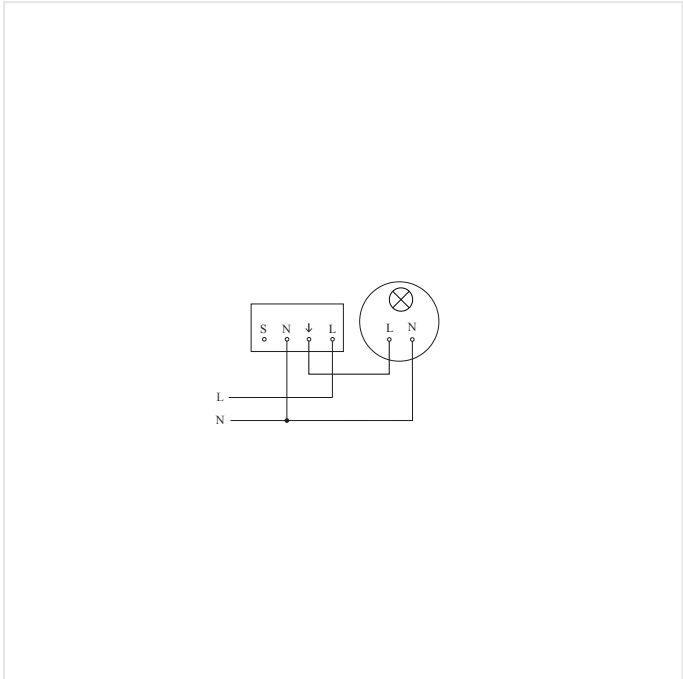

Schema elettrico

SCHEMA 2

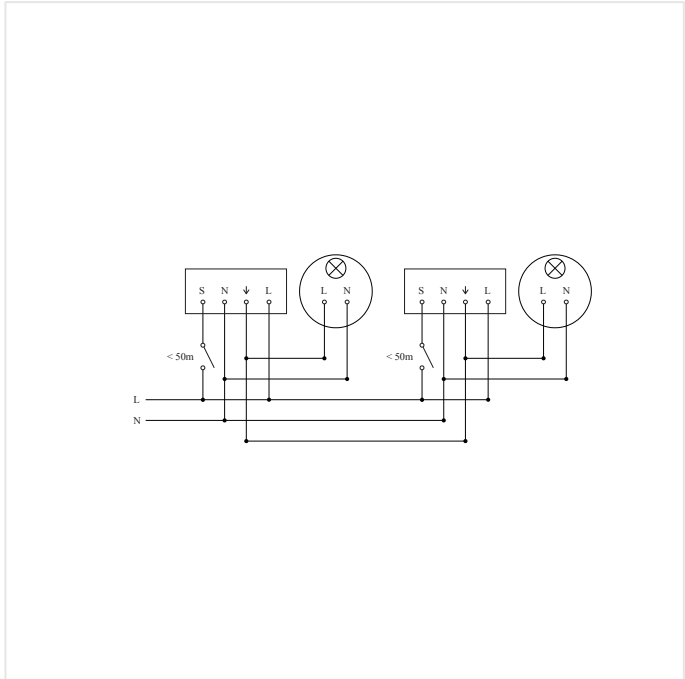

Schema elettrico collegamento in rete max. 10 sensori

MD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086916
E-Nr. 535900021

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

086916

EAN

4007841086916

N. E

535900021

Typ

MD IR 4360-24 COM1 - incasso a soffitto

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss